


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG :
REF No. A3400560
Frequency : 50Hz
周波数
IMPELLER DIA : ø136 mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-3024PH

PUMP ポンプ							MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージヘッド	Suction Gauge Head 吸込ゲージヘッド	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	G.P.M.	ft	ft	ft	ft	%	kW
1	0	169.5	0	0	169.5	0	1.97
2	16.0	157.5	0	0	157.5	21.8	2.15
3	26.5	149.5	0	0	149.5	29.8	2.50
4	31.5	141.0	0	0	141.0	29.7	2.83
5	47.5	106.0	0	0	106.0	29.4	3.22

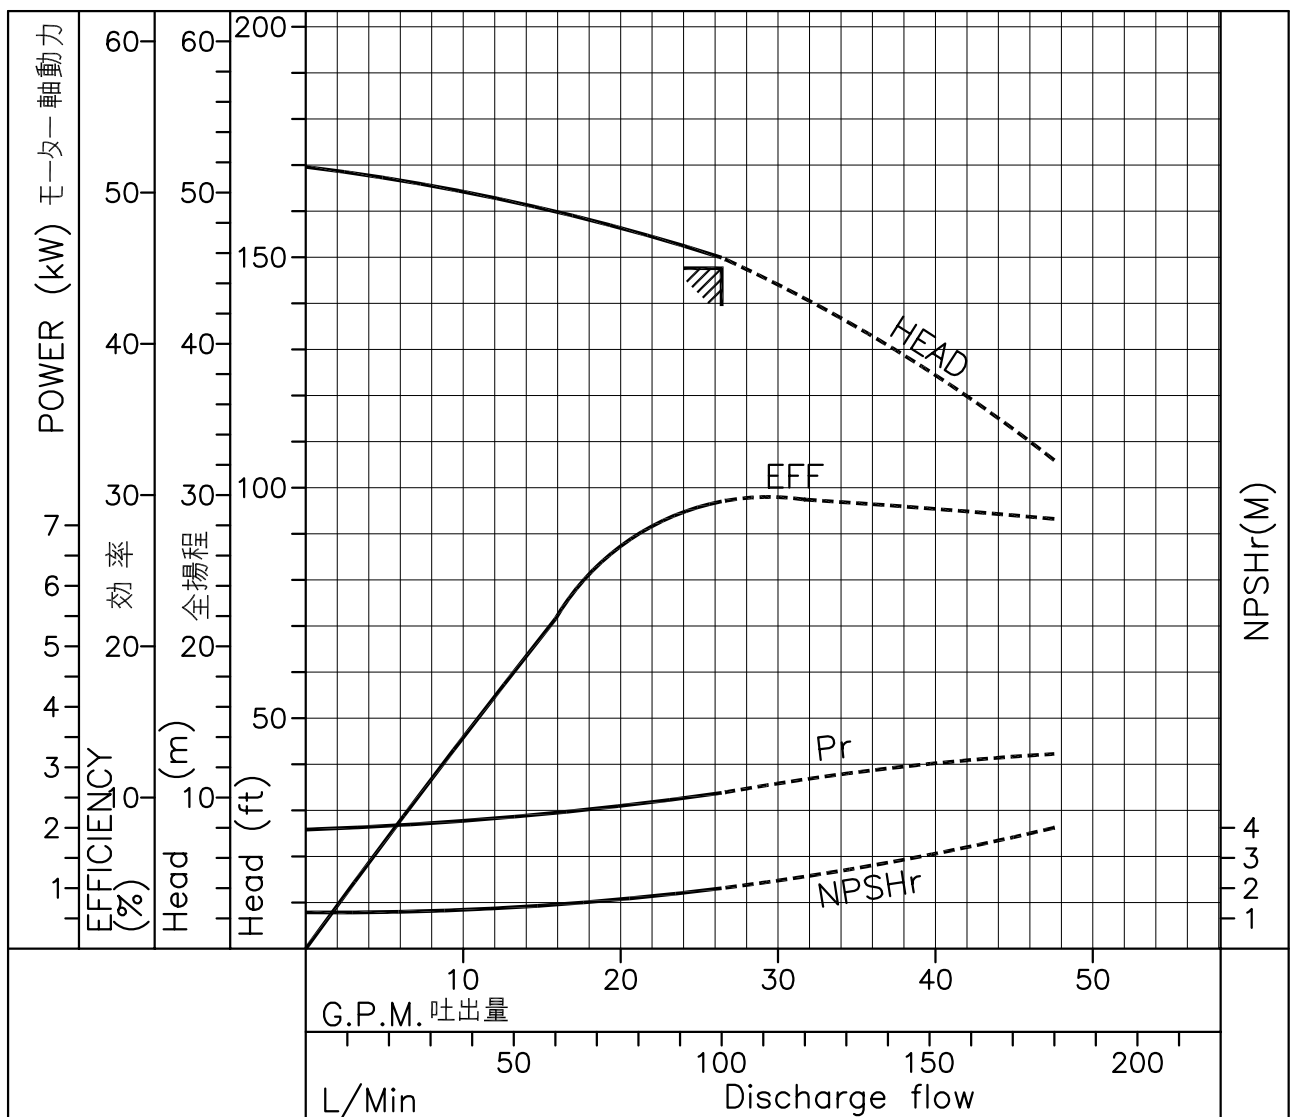

- NOTE:
- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Best efficiency point (仕様点) | 131.0 ft at 26.5 G.P.M. |
| 2. Rated speed (回転数) | 2860 R.P.M. |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 70°C |
| 4. Motor power (モーター出力) | 3.7 kW |

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社