

# 標準ポンプ性能表 Performance Curve


型 式

MODEL: NH-5013PH

SG :  
REF No. A3400575  
Frequency : 50Hz  
周波数

IMPELLER DIA :  $\phi$ 170 mm  
標準インペラ径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量 G.P.M.	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト ft	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト ft	Equivalent Velocity Head 速度水頭 ft	Total Head 全揚程 ft	Pump Efficiency ポンプ効率 %	Power Requirement モーター軸動力 kW
1	0	108.0	0	0	108.0	0	3.63
2	95.0	101.0	0	0	101.0	31.0	5.85
3	118.5	98.0	0	0	98.0	34.7	6.34
4	132.0	88.5	0	0	88.5	33.1	6.64
5	142.5	74.0	0	0	74.0	28.8	6.91

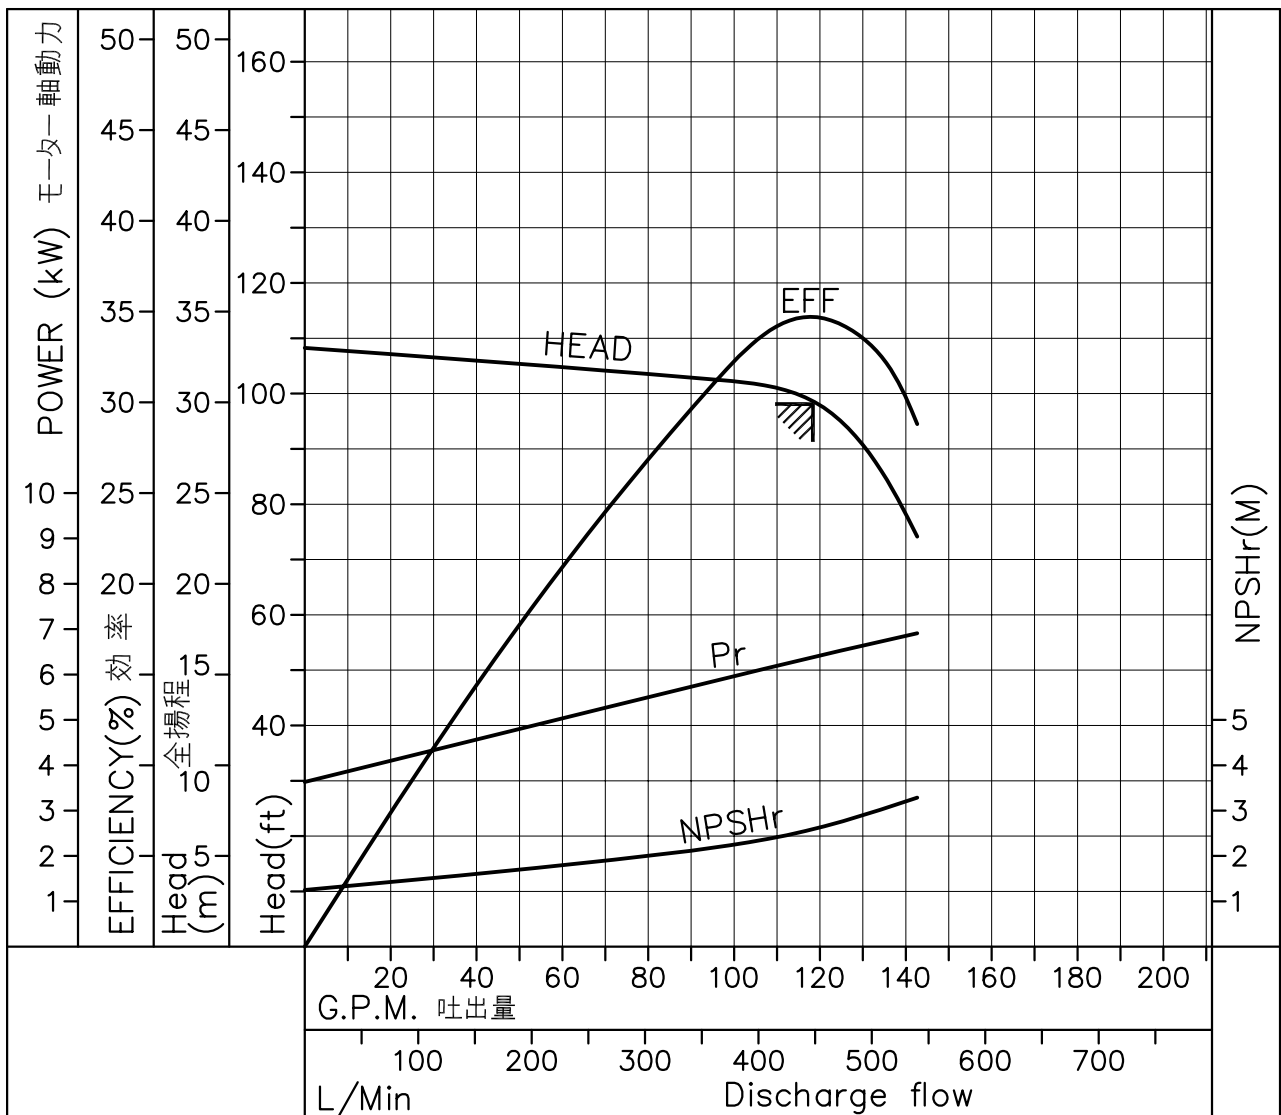

- NOTE:
- |                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Best efficiency point (仕様点) | 98.0 ft at 118.5 G.P.M. |
| 2. Rated speed (回転数)           | 2860 R.P.M.             |
| 3. Temperature range (温度範囲)    | 0 - 70°C                |
| 4. Motor power (モーター出力)        | 7.5 kW                  |

**Pan World Co., Ltd/ Japan**  
パンワールド株式会社