


# 標準ポンプ性能表 Performance Curve

型式

MODEL: NH-5024PH

SG :  
REF No. A3400576  
Frequency : 50Hz  
周波数  
IMPELLER DIA :  $\phi 145 \times 2 \text{mm}$   
標準インペラー径

PUMP ポンプ							MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	G.P.M.	ft	ft	ft	ft	%	kW
1	0	157.0	0	0	157.0	0	5.00
2	95.0	140.0	0	0	140.0	33.5	7.50
3	118.5	131.0	0	0	131.0	36.0	8.16
4	132.0	121.0	0	0	121.0	34.7	8.70
5	142.5	106.0	0	0	106.0	30.0	9.50

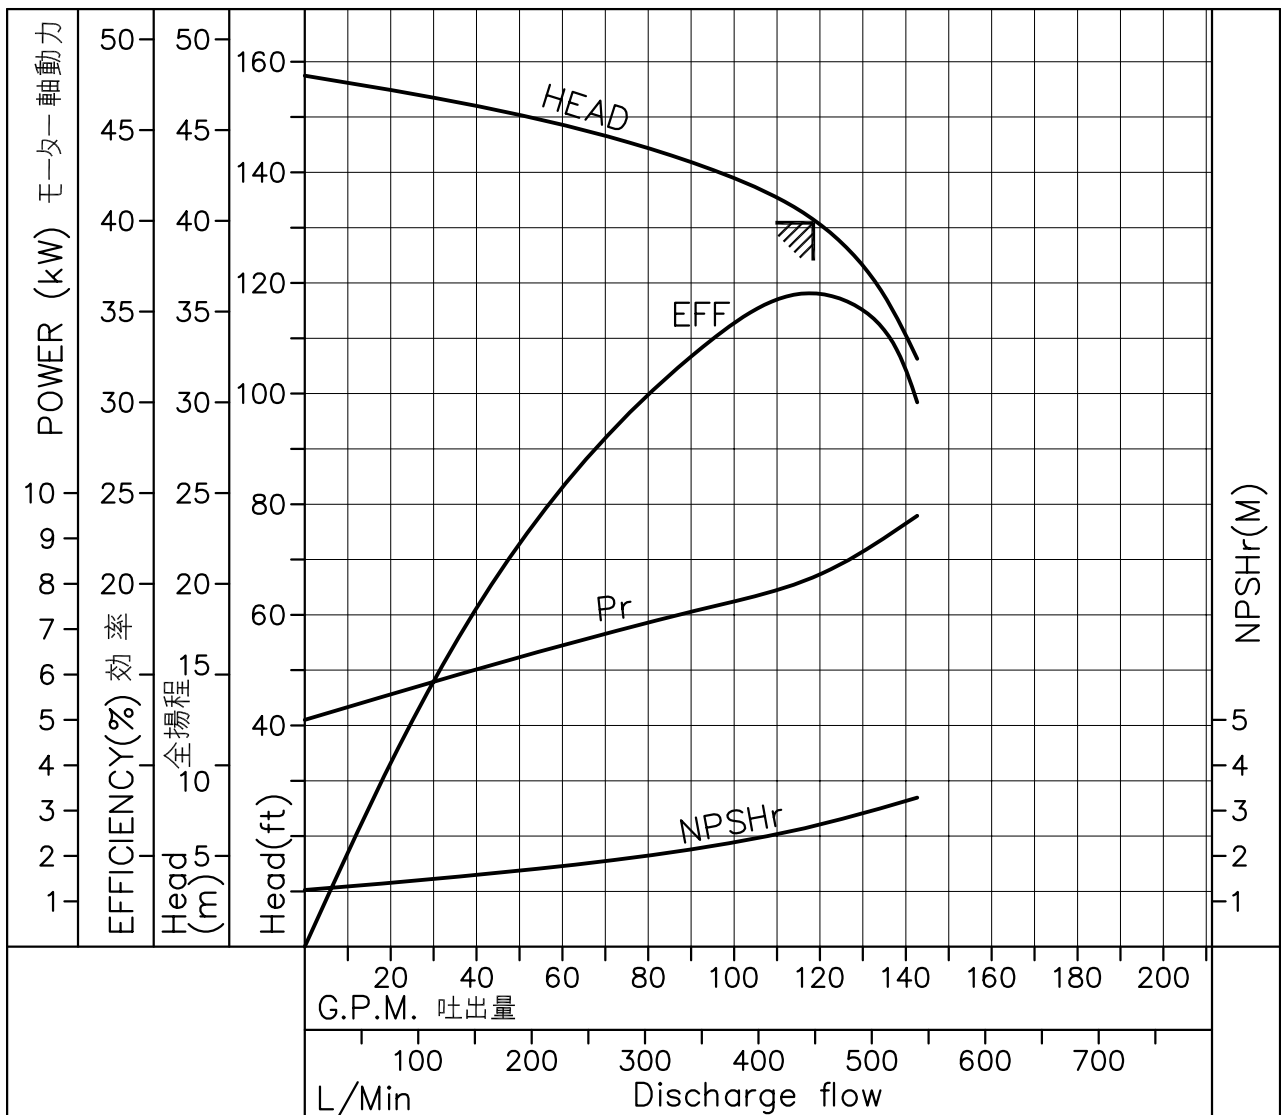

- NOTE:
- |                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. Best efficiency point (仕様点) | 131.0 ft at 118.5 G.P.M. |
| 2. Rated speed (回転数)           | 2860 R.P.M.              |
| 3. Temperature range (温度範囲)    | 0 - 70°C                 |
| 4. Motor power (モーター出力)        | 11 kW                    |

**Pan World Co., Ltd/ Japan**  
パンワールド株式会社