

標準ポンプ性能表
Performance Curve


型式

MODEL: NH-250PW-C(L)

SG : 1.2
REF No. A3400282
Frequency : 50Hz
周波数

IMPELLER DIA : 95 mm
標準インペラー径

| | PUMP ポンプ | | | | | | MOTOR モーター |
|---|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| | Discharge Capacity 吐出量 | Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト | Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト | Equivalent Velocity Head 速度水頭 | Total Head 全揚程 | Pump Efficiency ポンプ効率 | Power Requirement モーター軸動力 |
| | L/MIN | M | M | M | M | % | kW |
| 1 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0.117 |
| 2 | 135 | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 | 55.7 | 0.280 |
| 3 | 170 | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 | 52.7 | 0.315 |
| 4 | 215 | 4.3 | 0 | 0 | 4.3 | 46.3 | 0.324 |
| 5 | 230 | 3.7 | 0 | 0 | 3.7 | 41.8 | 0.330 |

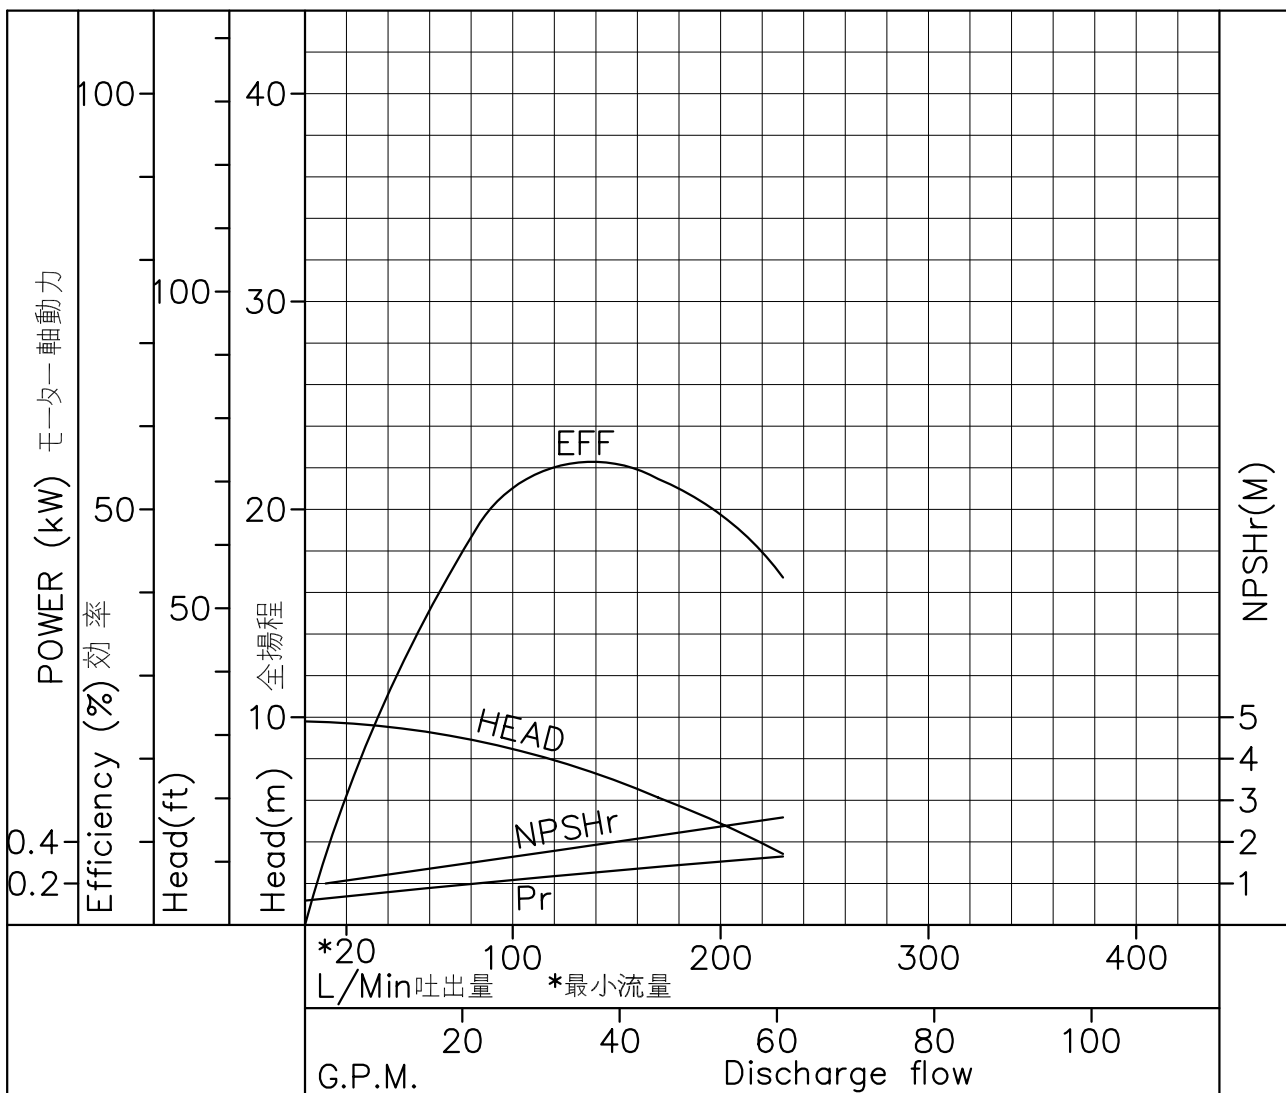

- NOTE:
- Best efficiency point (仕様点) 7.0 m at 135 l/min
 - Rated speed (回転数) 2820 R.P.M.
 - Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 - Motor power (モーター出力) 0.37 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社