

標準ポンプ性能表
Performance Curve


型式

MODEL: NH-250PW-C(H)

SG : 1.9
REF No. A3400284
Frequency : 50Hz
周波数

IMPELLER DIA : 75 mm
標準インペラー径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	6.0	0	0	6.0	0	0.110
2	70	5.6	0	0	5.6	42.4	0.151
3	115	4.7	0	0	4.7	48.4	0.182
4	140	4.0	0	0	4.0	46.7	0.195
5	175	3.0	0	0	3.0	41.0	0.210

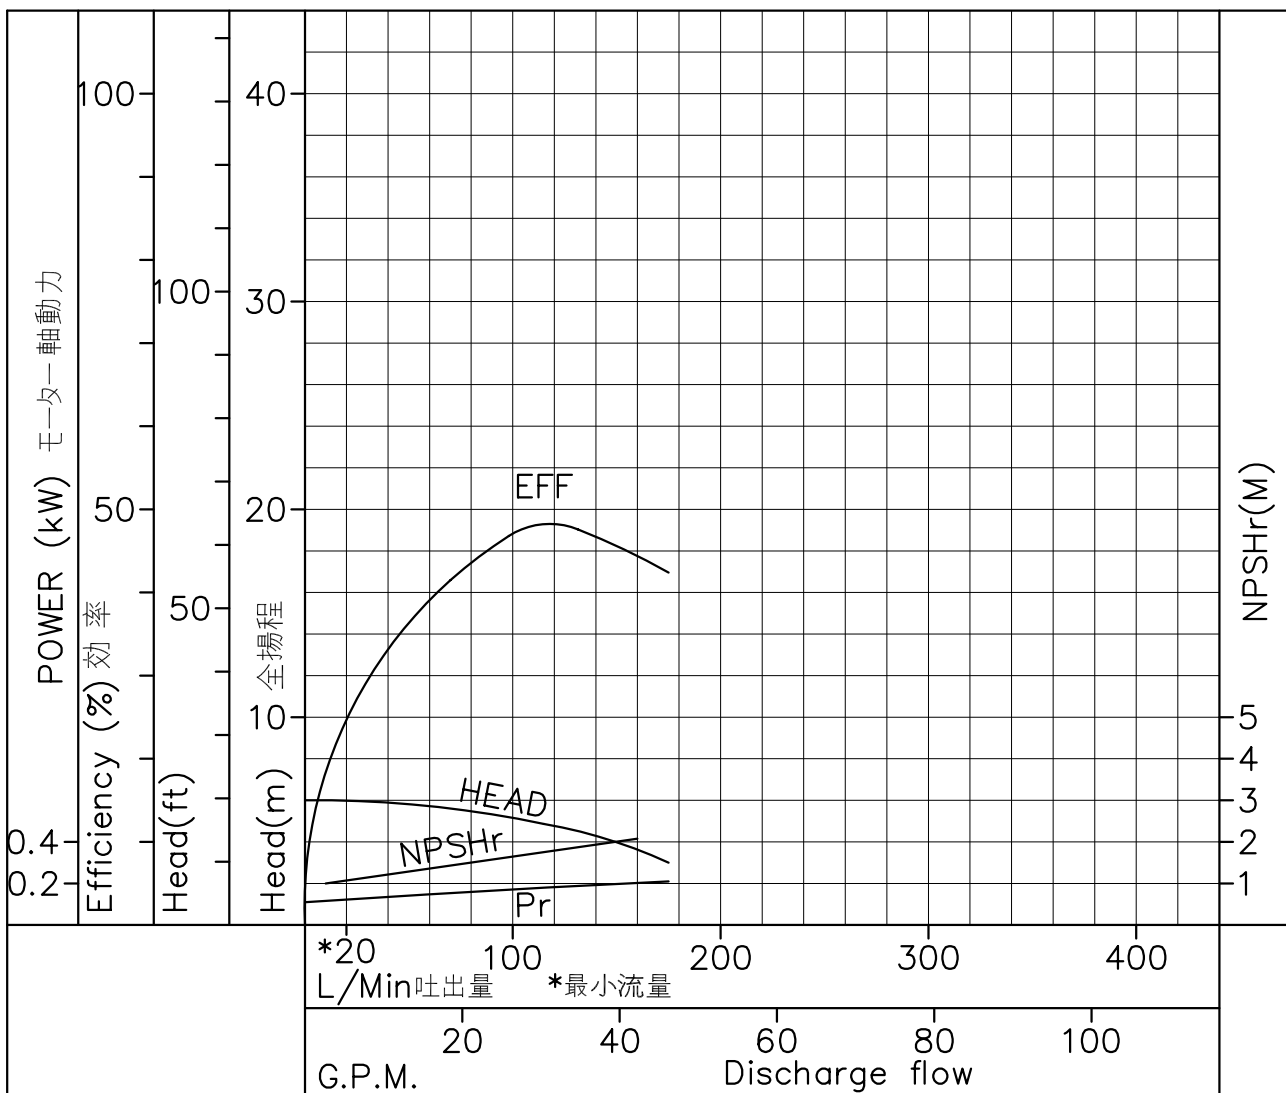

- NOTE: 1. Best efficiency point (仕様点) 4.7 m at 115 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2820 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 4. Motor power (モーター出力) 0.37 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社