

標準ポンプ性能表
Performance Curve


型式

MODEL: NH-402PW-C(M)

SG : 1.5
REF No. A3400291
Frequency : 50Hz
周波数

IMPELLER DIA : 131 mm
標準インペラー径

| | PUMP ポンプ | | | | | | MOTOR モーター |
|---|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| | Discharge Capacity 吐出量 | Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト | Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト | Equivalent Velocity Head 速度水頭 | Total Head 全揚程 | Pump Efficiency ポンプ効率 | Power Requirement モーター軸動力 |
| | L/MIN | M | M | M | M | % | kW |
| 1 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0.681 |
| 2 | 260 | 14.0 | 0 | 0 | 14.0 | 55.4 | 1.014 |
| 3 | 340 | 9.7 | 0 | 0 | 9.7 | 51.1 | 1.052 |
| 4 | 430 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 | 22.8 | 0.983 |
| 5 | | | | | | | |

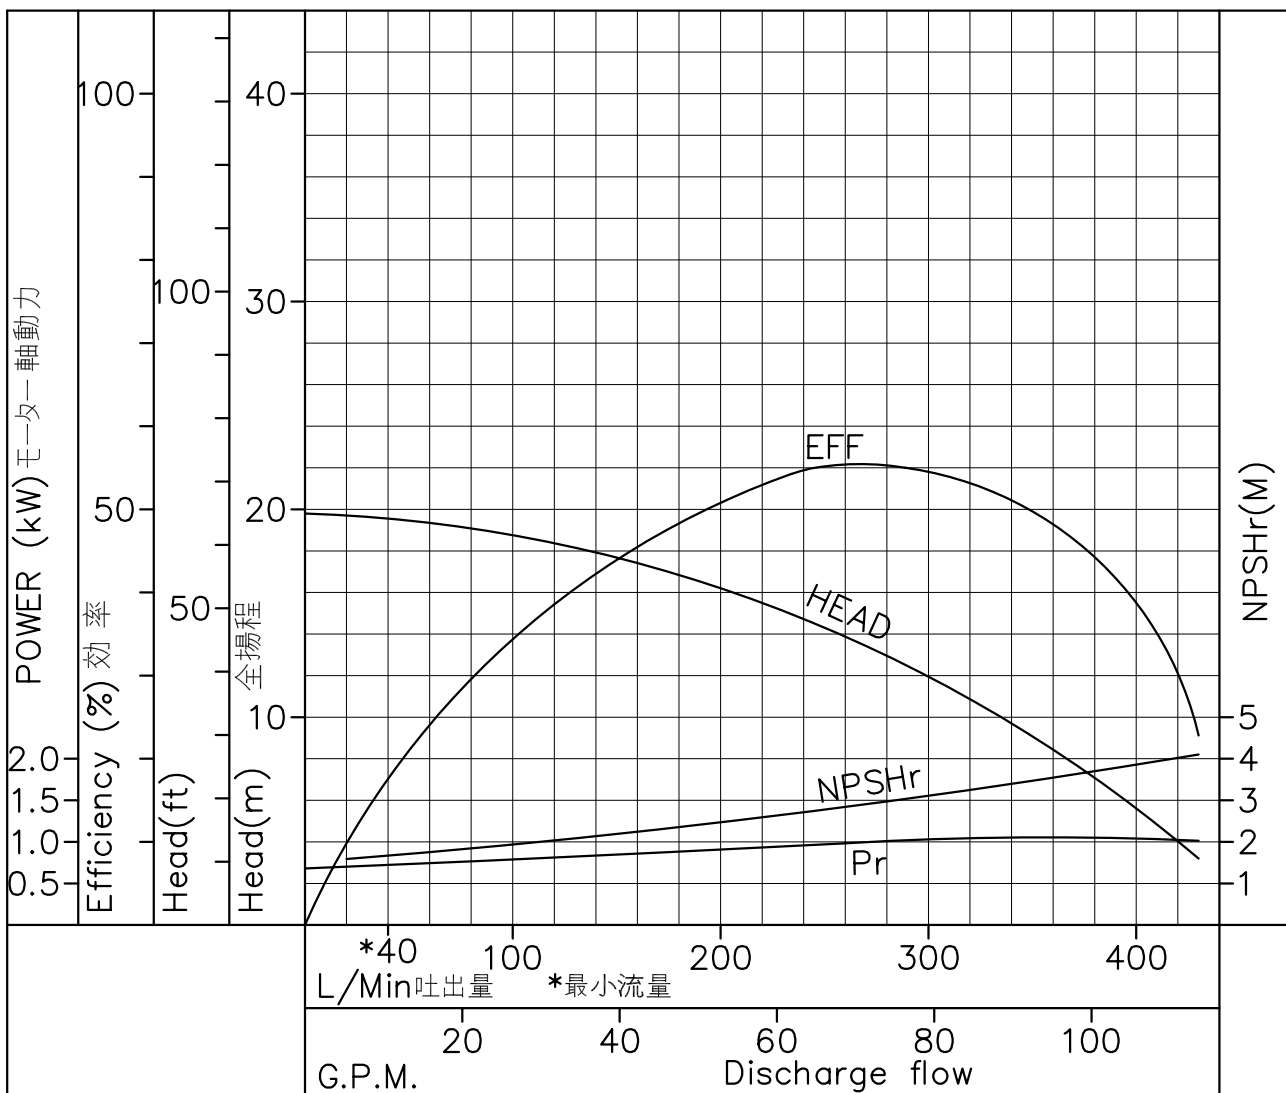

- NOTE: 1. Best efficiency point (仕様点) 14 m at 260 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 4. Motor power (モーター出力) 1.5 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
 パンワールド 株式会社