

標準ポンプ性能表
Performance Curve


型式

MODEL: NH-403PW-C(L)

SG : 1.2
REF No. A3400294
Frequency : 50Hz
周波数

IMPELLER DIA : 139.5 mm
標準インペラー径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	25.0	0	0	25.0	0	1.021
2	320	18.0	0	0	18.0	55.7	1.640
3	400	14.6	0	0	14.6	55.3	1.722
4	470	9.2	0	0	9.2	40.9	1.722
5	530	4.8	0	0	4.8	25.3	1.640

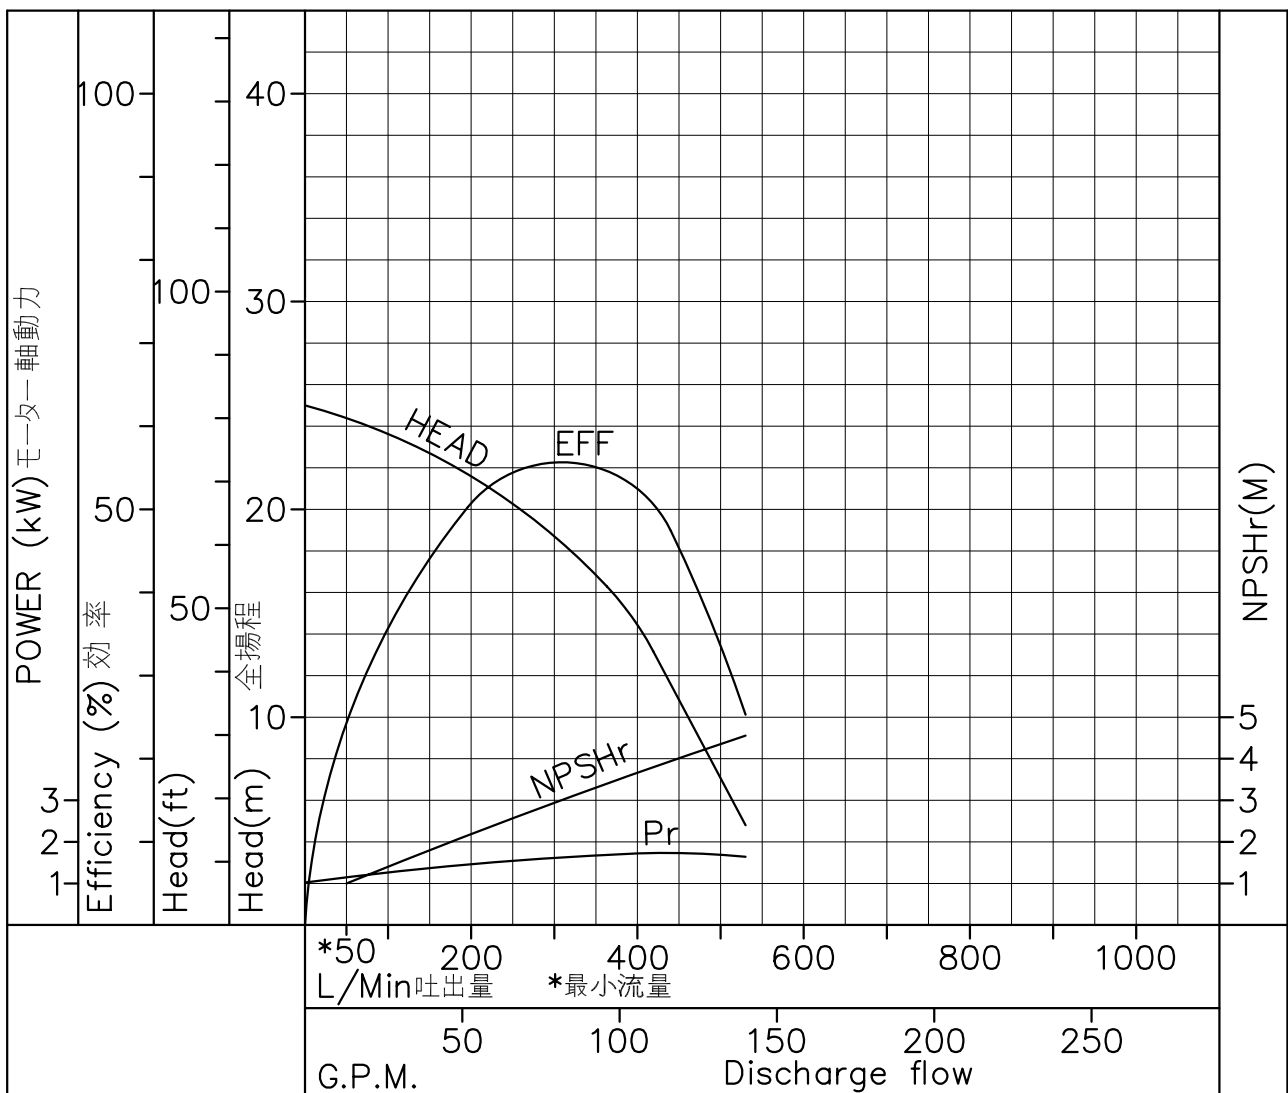

- NOTE:
- Best efficiency point (仕様点) 18 m at 320 l/min
 - Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 - Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 - Motor power (モーター出力) 2.2 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社