

標準ポンプ性能表 Performance Curve


型式

MODEL: NH-405PW-C(H)

SG : 1.9
REF No. A3400299
Frequency : 50Hz
周波数

IMPELLER DIA : 136 mm
標準インペラー径

| | PUMP ポンプ | | | | | | MOTOR モーター |
|---|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| | Discharge Capacity 吐出量 | Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト | Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト | Equivalent Velocity Head 速度水頭 | Total Head 全揚程 | Pump Efficiency ポンプ効率 | Power Requirement モーター軸動力 |
| | L/MIN | M | M | M | M | % | kW |
| 1 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0.820 |
| 2 | 200 | 21.8 | 0 | 0 | 21.8 | 46.1 | 1.540 |
| 3 | 290 | 20.0 | 0 | 0 | 20.0 | 48.0 | 1.832 |
| 4 | 400 | 12.4 | 0 | 0 | 12.4 | 39.8 | 2.030 |
| 5 | 570 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 12.7 | 1.980 |

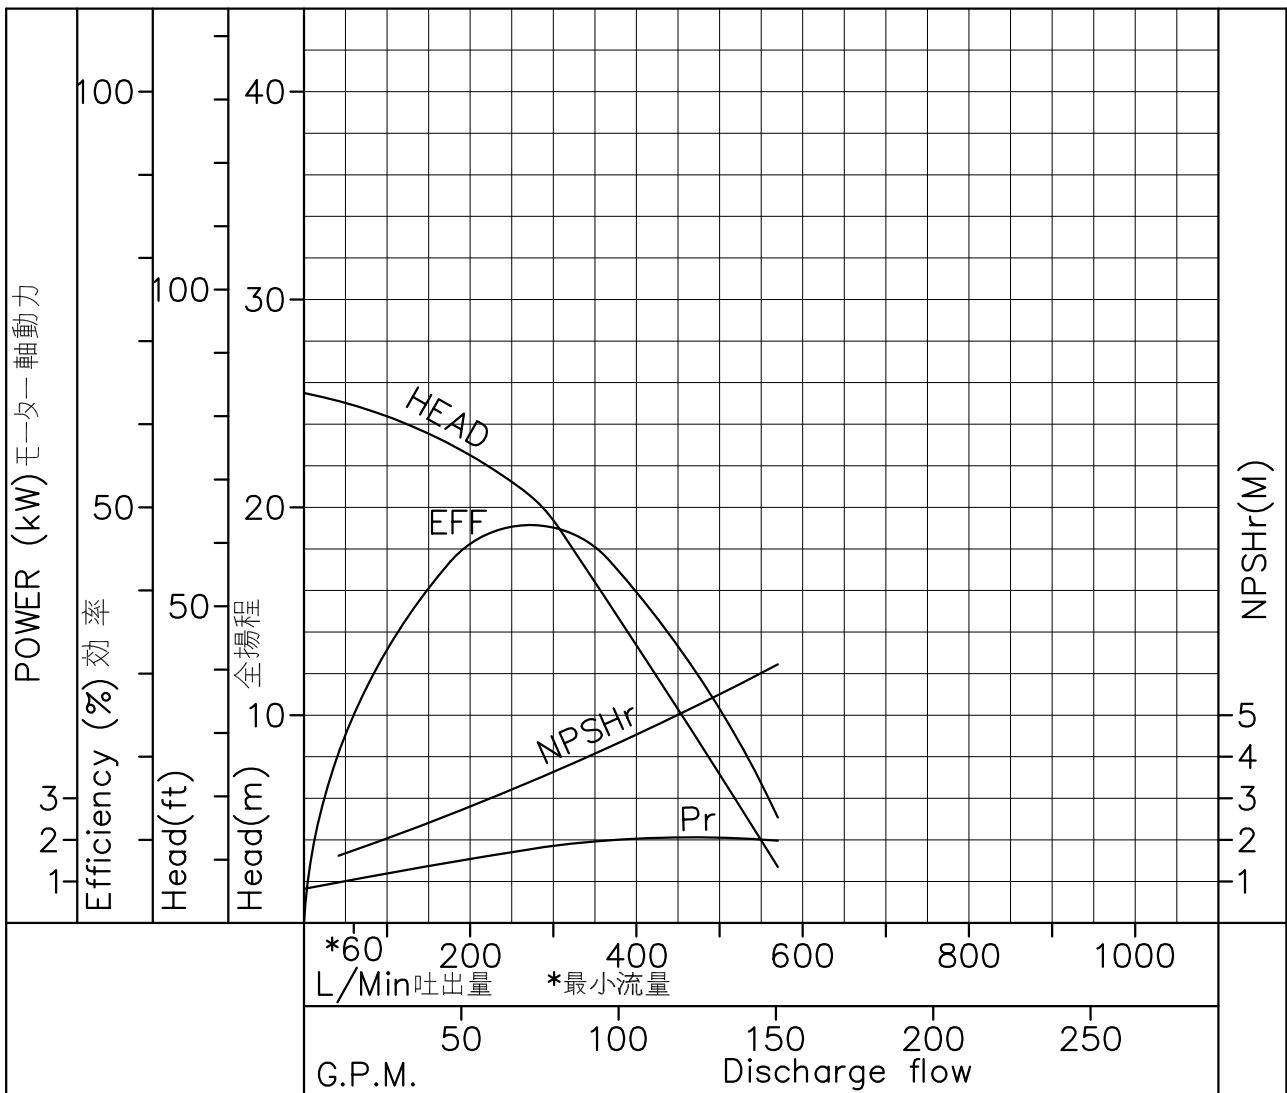

- NOTE:
- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Best efficiency point (仕様点) | 20.0 m at 290 l/min |
| 2. Rated speed (回転数) | 2860 R.P.M. |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 90°C |
| 4. Motor power (モーター出力) | 3.7 kW |

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社