

標準ポンプ性能表
Performance Curve


型式

MODEL: NH-505PW-C(M)

SG : 1.5
REF No. A3400301
Frequency : 50Hz
周波数

IMPELLER DIA : 115 mm
標準インペラー径

| | PUMP ポンプ | | | | | | MOTOR モーター |
|---|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| | Discharge Capacity 吐出量 | Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト | Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト | Equivalent Velocity Head 速度水頭 | Total Head 全揚程 | Pump Efficiency ポンプ効率 | Power Requirement モーター軸動力 |
| | L/MIN | M | M | M | M | % | kW |
| 1 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 1.330 |
| 2 | 300 | 15.3 | 0 | 0 | 15.3 | 36.4 | 2.050 |
| 3 | 510 | 11.0 | 0 | 0 | 11.0 | 39.6 | 2.310 |
| 4 | 600 | 7.7 | 0 | 0 | 7.7 | 31.0 | 2.430 |
| 5 | 700 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 | 11.6 | 2.745 |

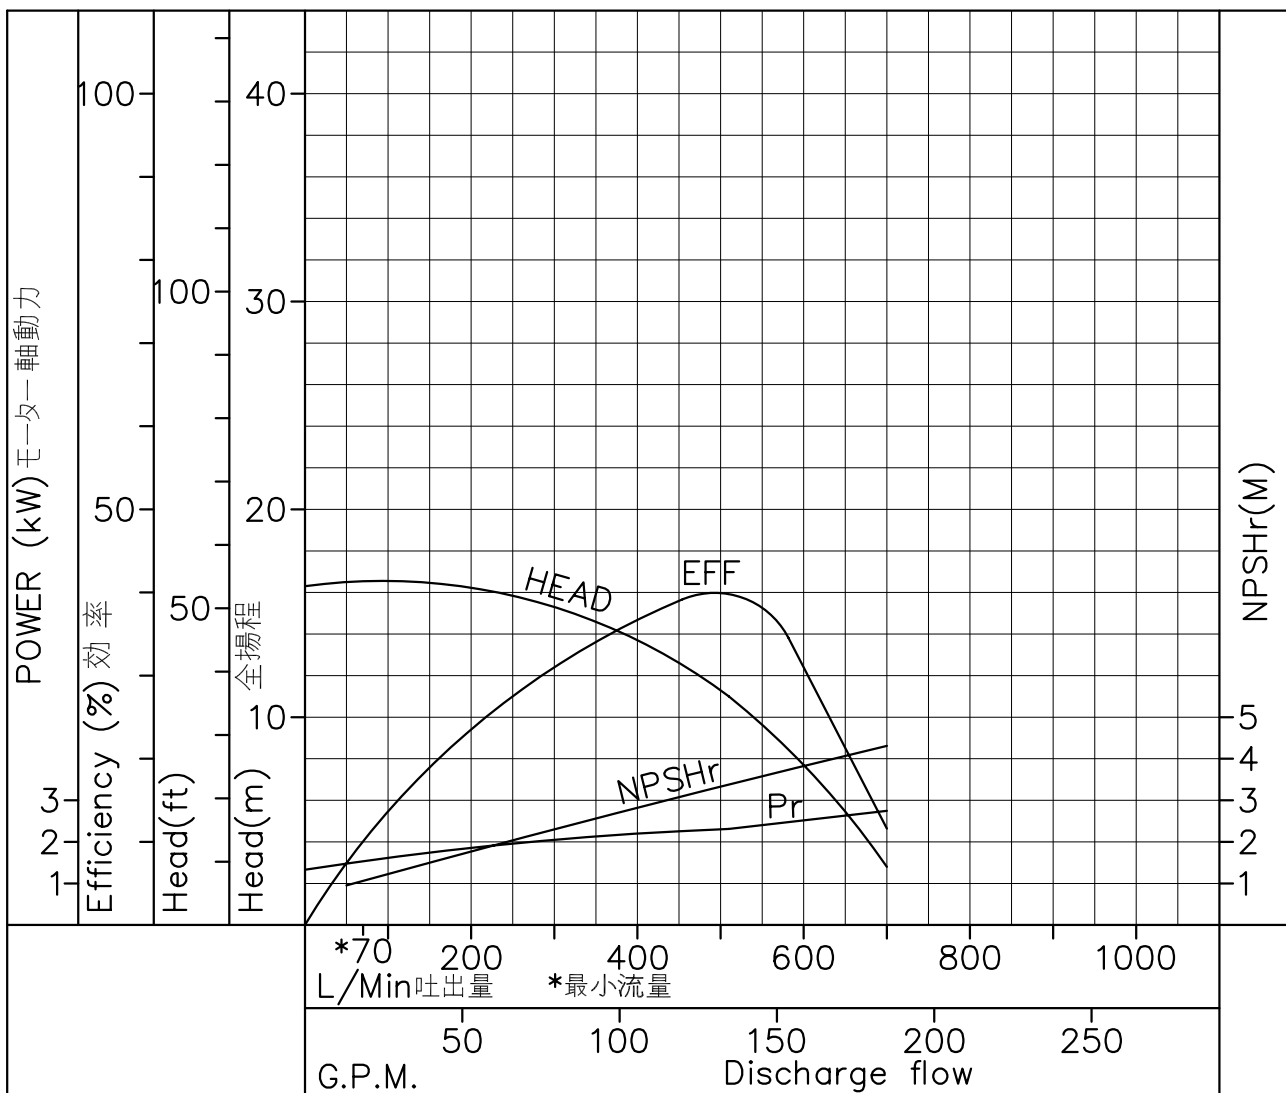

- NOTE: 1. Best efficiency point (仕様点) 13.0 m at 450 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 4. Motor power (モーター出力) 3.7 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
 パンワールド株式会社