


標準ポンプ性能表  
Performance Curve

SG : 1.5  
REF No. A3400312  
Frequency : 50Hz  
周波数  
IMPELLER DIA : 142 mm  
標準インペラー径

型式

MODEL: NH-6510PW-C(M)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージヘッド	Suction Gauge Head 吸込ゲージヘッド	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	27.5	0	0	27.5	0	2.80
2	340	25.6	0	0	25.6	33.8	4.20
3	500	24.5	0	0	24.5	40.0	5.00
4	850	19.8	0	0	19.8	49.9	5.50
5	1100	13.6	0	0	13.6	42.0	5.80

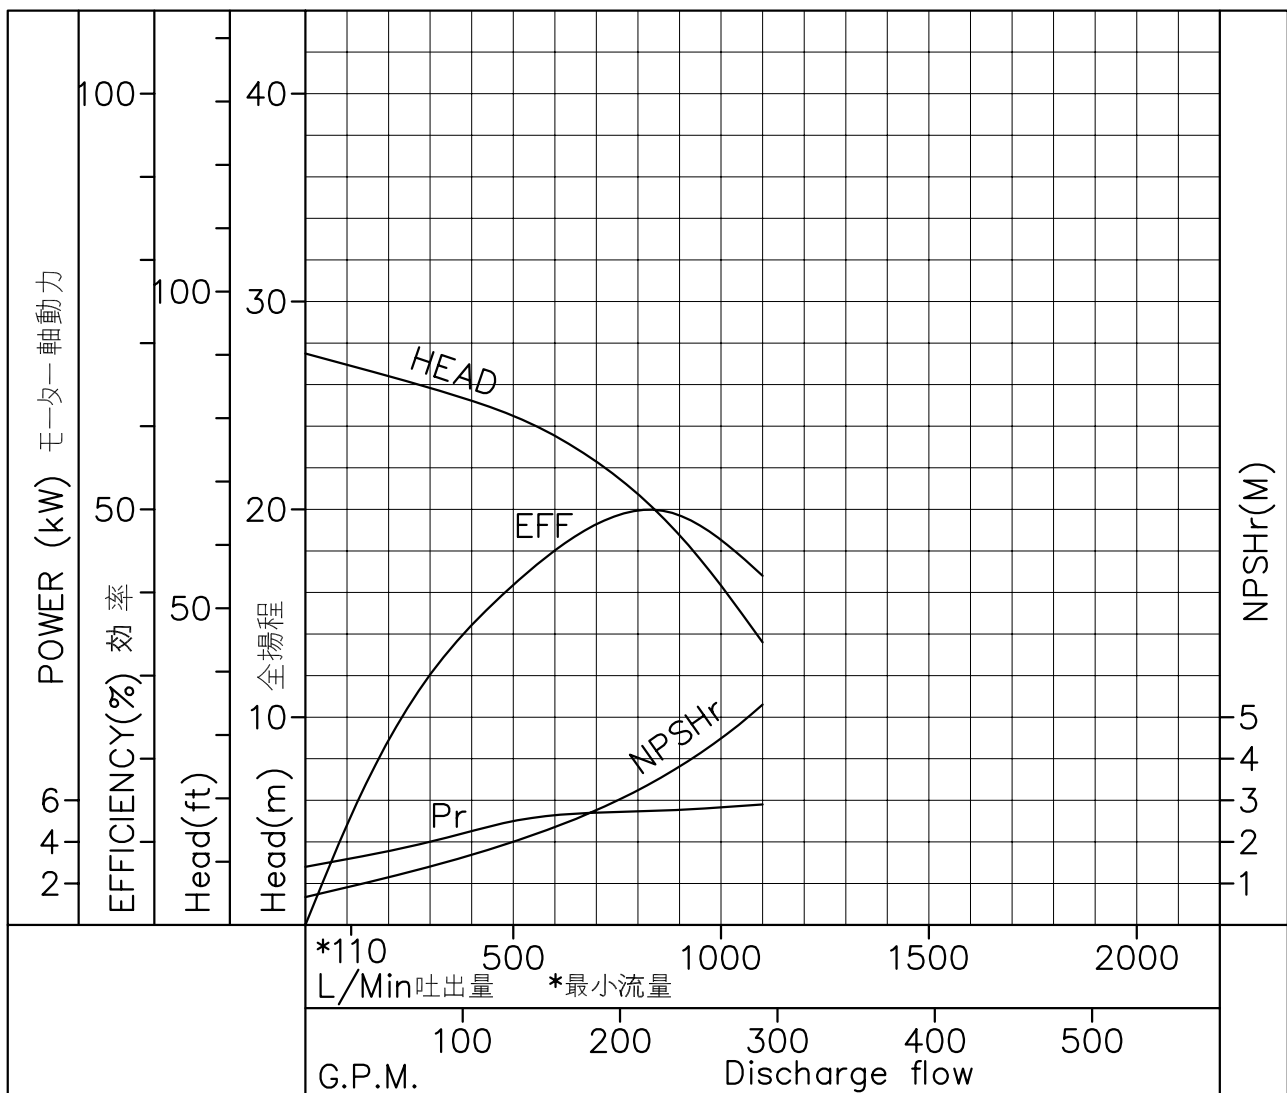

- NOTE:
1. Best efficiency point (仕様点) 20.0 m at 800 l/min
  2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
  3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
  4. Motor power (モーター出力) 7.5 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan  
パンワールド株式会社