

# 標準ポンプ性能表 Performance Curve


型式

MODEL: NH-6515PW-C(H)

SG : 1.9  
REF No. A3400316  
Frequency : 50Hz  
周波数

IMPELLER DIA : 139 mm  
標準インペラー径

|   | PUMP ポンプ                  |                                  |                                |                                  |                   |                          | MOTOR モーター                   |
|---|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
|   | Discharge Capacity<br>吐出量 | Discharge Gauge Head<br>吐出ゲージハイト | Suction Gauge Head<br>吸込ゲージハイト | Equivalent Velocity Head<br>速度水頭 | Total Head<br>全揚程 | Pump Efficiency<br>ポンプ効率 | Power Requirement<br>モーター軸動力 |
|   | L/MIN                     | M                                | M                              | M                                | M                 | %                        | kW                           |
| 1 | 0                         | 27.6                             | 0                              | 0                                | 27.6              | 0                        | 2.80                         |
| 2 | 350                       | 25.1                             | 0                              | 0                                | 25.1              | 33.7                     | 4.25                         |
| 3 | 500                       | 24.3                             | 0                              | 0                                | 24.3              | 38.8                     | 5.10                         |
| 4 | 850                       | 19.5                             | 0                              | 0                                | 19.5              | 48.2                     | 5.60                         |
| 5 | 1100                      | 13.5                             | 0                              | 0                                | 13.5              | 41.7                     | 5.80                         |

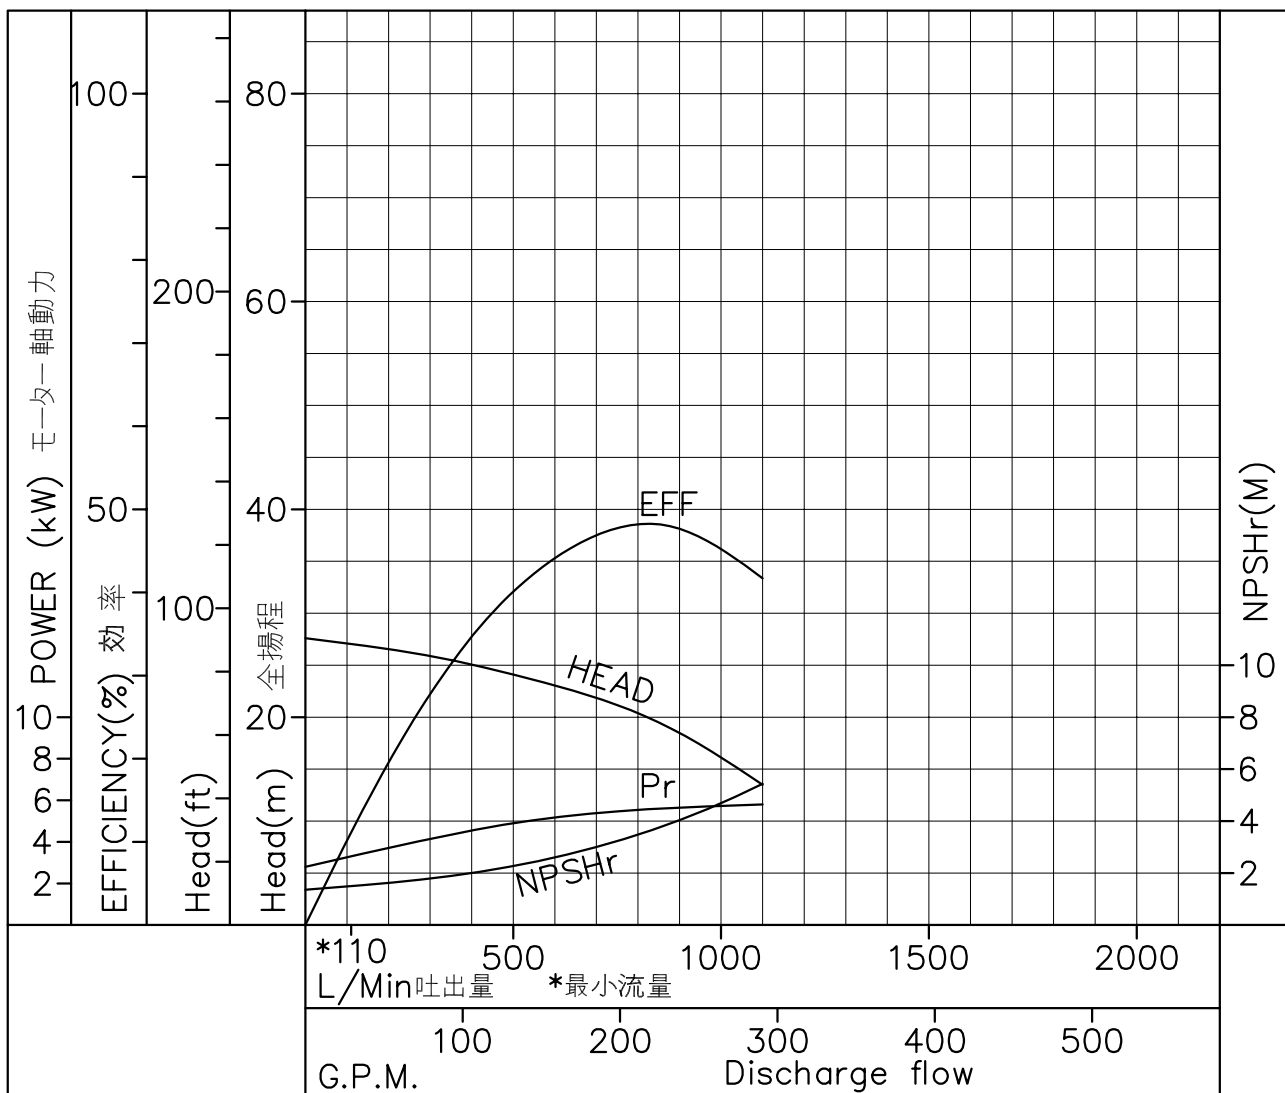

- NOTE:
- |                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Best efficiency point (仕様点) | 19.8 m at 800 l/min |
| 2. Rated speed (回転数)           | 2920 R.P.M.         |
| 3. Temperature range (温度範囲)    | 0 - 90°C            |
| 4. Motor power (モーター出力)        | 11 kW               |

**Pan World Co., Ltd/ Japan**  
パンワールド株式会社