

標準ポンプ性能表 Performance Curve


型式

MODEL: NH-250PW-C(L)

SG : 1.2
REF No. A3400209
Frequency : 60Hz
周波数

IMPELLER DIA : 77 mm
標準インペラー径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	10.0	0	0	10.0	0	0.14
2	135	6.2	0	0	6.2	44.1	0.31
3	170	5.0	0	0	5.0	43.2	0.32
4	215	3.5	0	0	3.5	37.2	0.33
5							

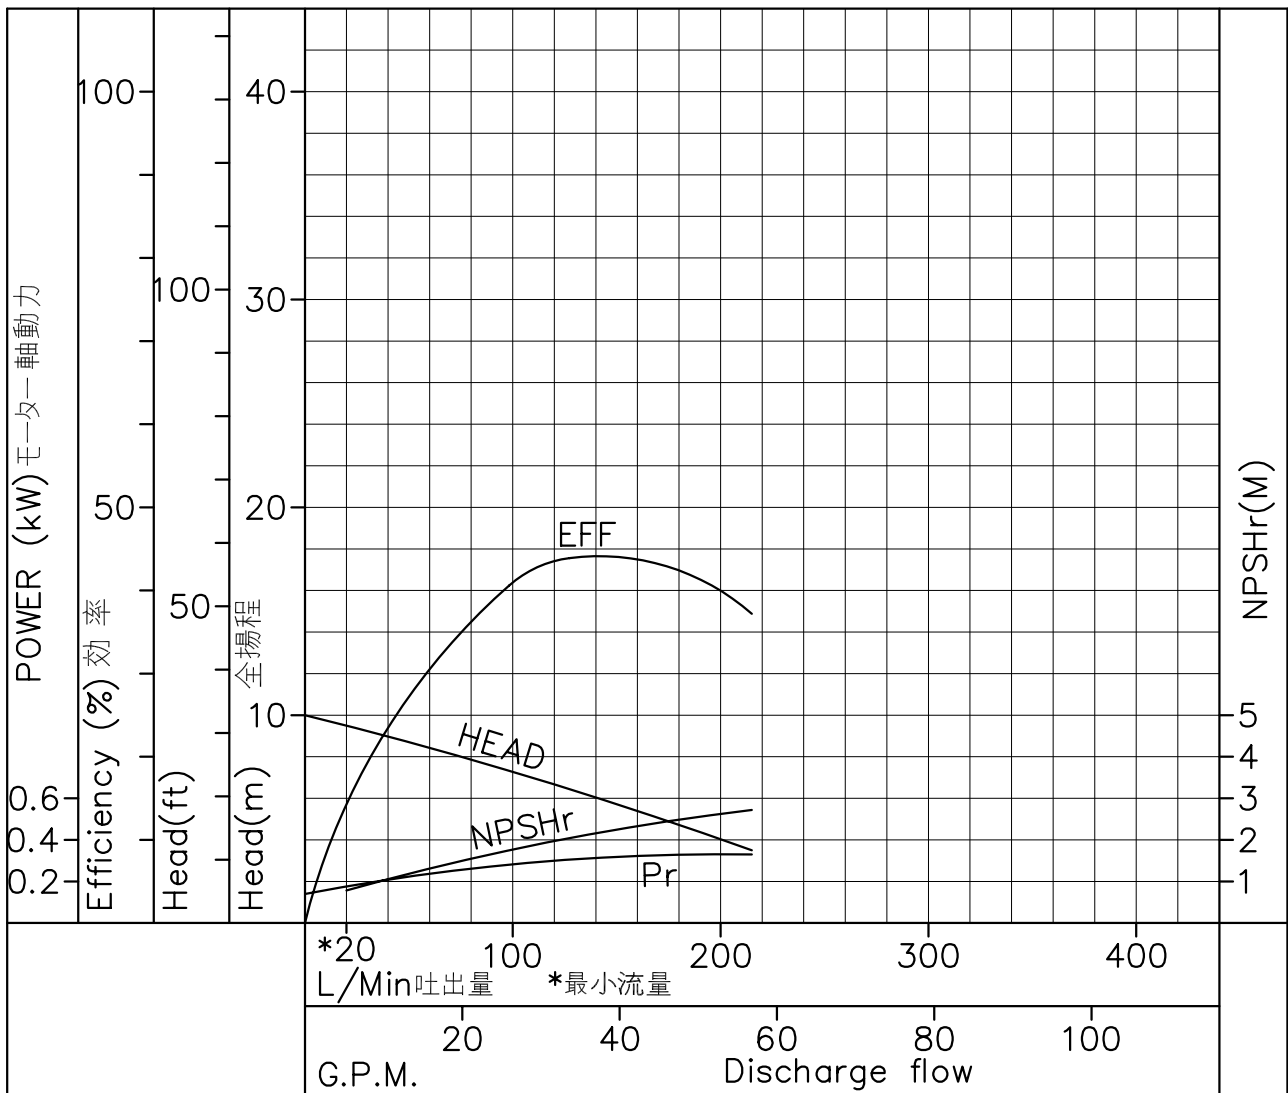

- NOTE:
- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| 1. Best efficiency point (仕様点) | 6.0 m at 145 l/min |
| 2. Rated speed (回転数) | 3440 R.P.M. |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 90°C |
| 4. Motor power (モーター出力) | 0.37 kW |

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社