


標準ポンプ性能表
Performance Curve

型式

MODEL: NH-250PW-C(M)

SG : 1.5
REF No. A3400210
Frequency : 60Hz
周波数
IMPELLER DIA : 70 mm
標準インペラー径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	8.0	0	0	8.0	0	0.14
2	45	7.2	0	0	7.2	26.4	0.20
3	90	6.1	0	0	6.1	40.7	0.22
4	140	5.0	0	0	5.0	43.9	0.26
5	160	4.3	0	0	4.3	41.5	0.27

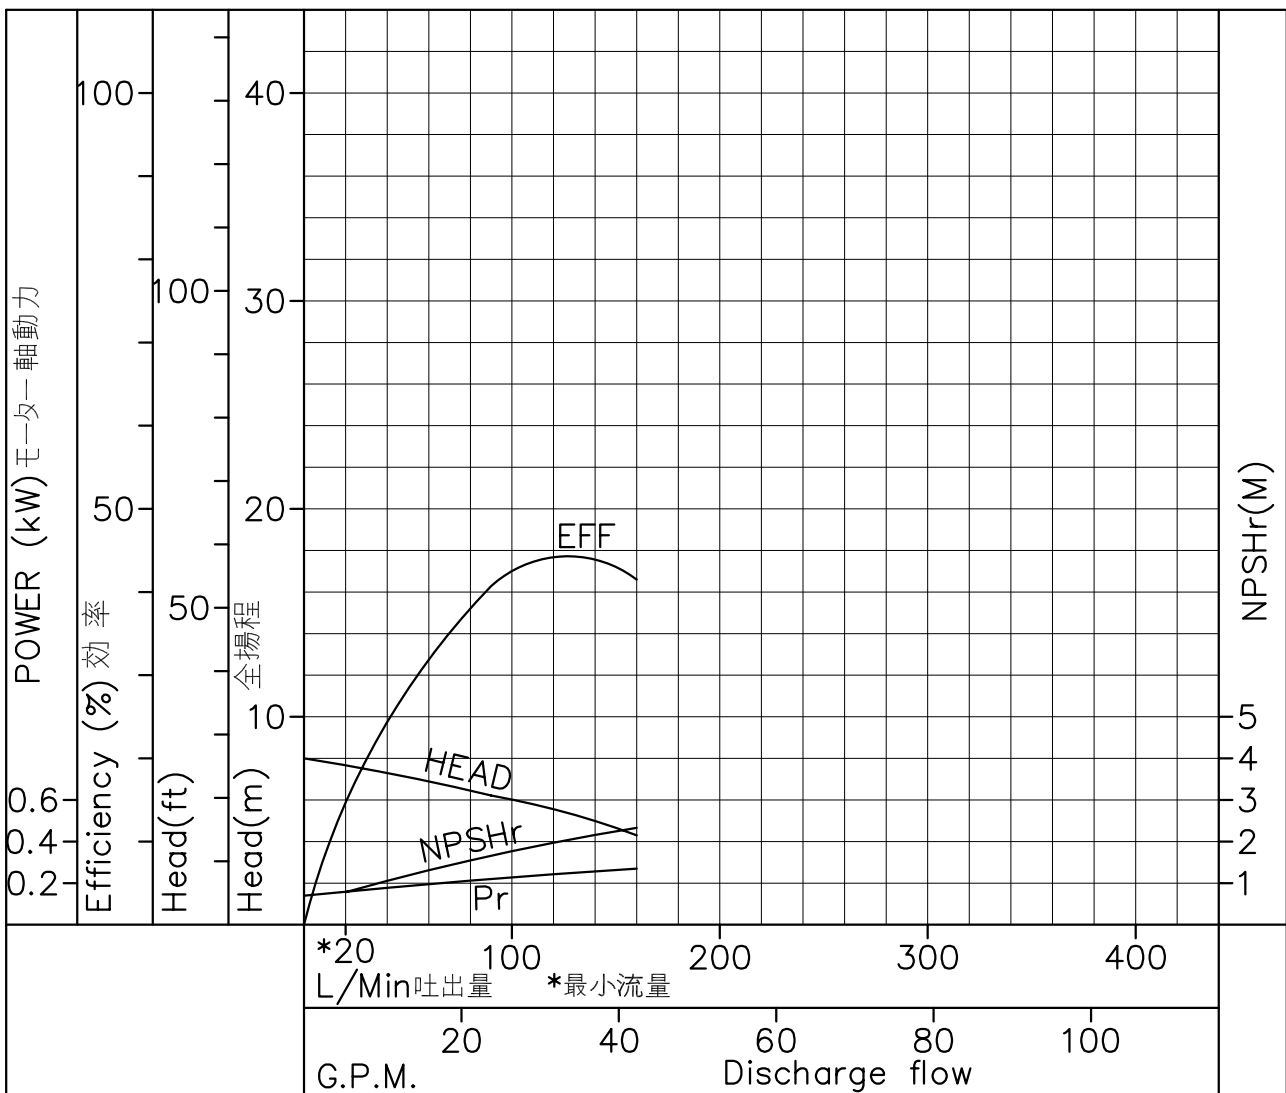

- NOTE: 1. Best efficiency point (仕様点) 5 m at 140 l/min
 2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 4. Motor power (モーター出力) 0.37 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
 パンワールド 株式会社