

標準ポンプ性能表 Performance Curve


型式

MODEL: NH-250PW-C(H)

SG : 1.9
REF No. A3400211
Frequency : 60Hz
周波数

IMPELLER DIA : 68 mm
標準インペラー径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	6.0	0	0	6.0	0	0.15
2	70	4.8	0	0	4.8	28.8	0.19
3	115	3.9	0	0	3.9	34.8	0.21
4	140	2.9	0	0	2.9	31.5	0.21
5							

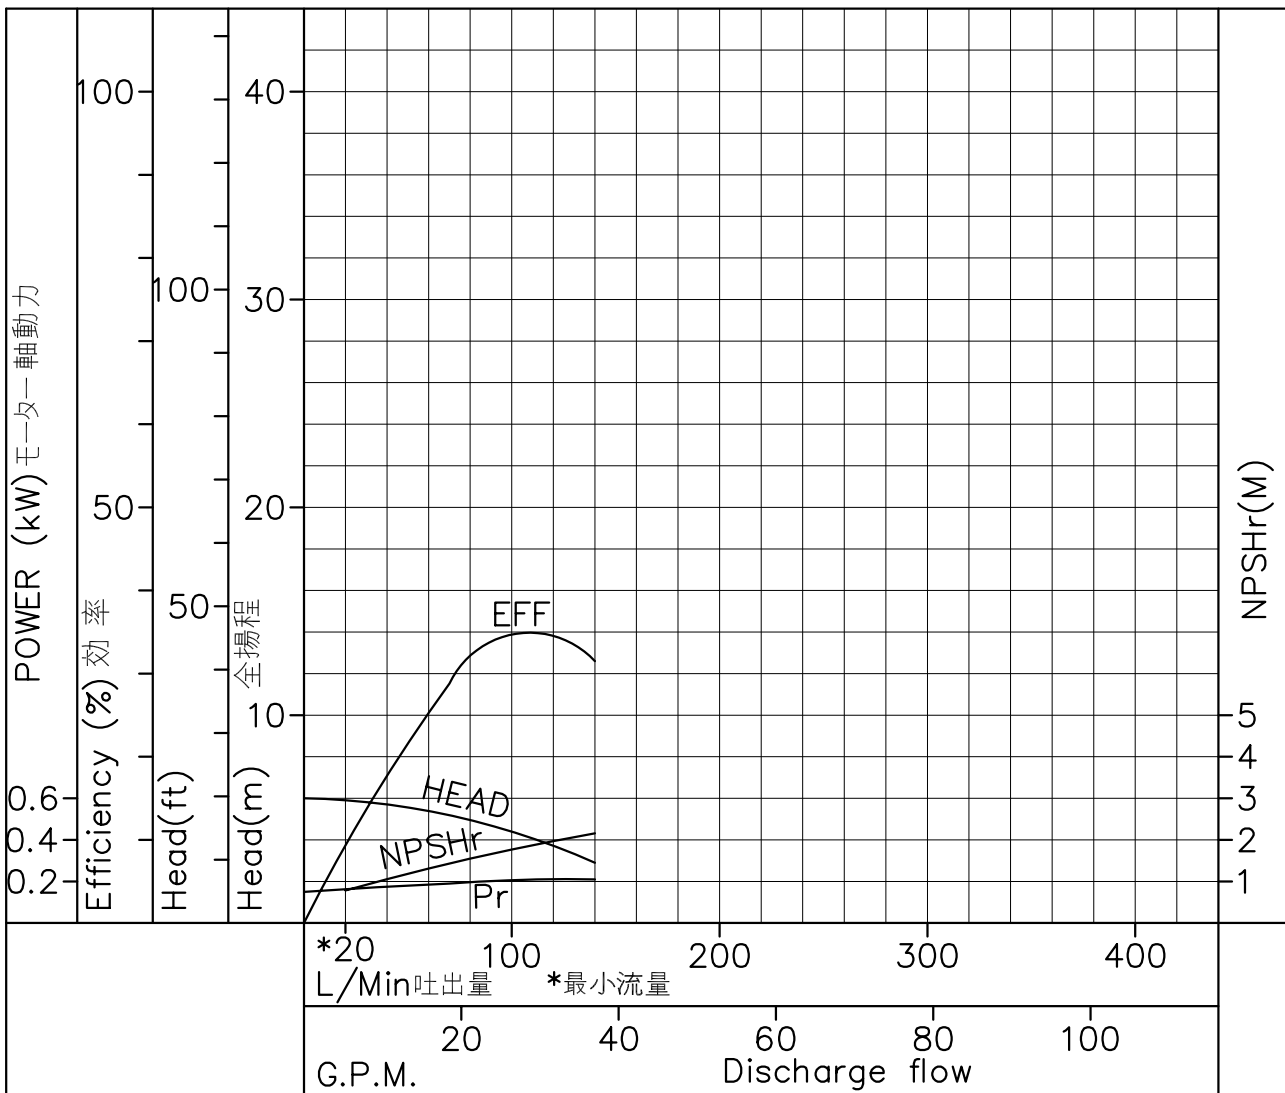

- NOTE:
- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| 1. Best efficiency point (仕様点) | 3.9 m at 115 l/min |
| 2. Rated speed (回転数) | 3440 R.P.M. |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 90°C |
| 4. Motor power (モーター出力) | 0.37 kW |

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社