

標準ポンプ性能表 Performance Curve


型式

MODEL: NH-401PW-C(L)

SG : 1.2
REF No. A3400213
Frequency : 60Hz
周波数

IMPELLER DIA : 93 mm
標準インペラー径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	14.2	0	0	14.2	0	0.36
2	120	12.0	0	0	12.0	46.9	0.51
3	185	9.0	0	0	9.0	48.5	0.56
4	220	8.0	0	0	8.0	47.8	0.60
5	300	4.0	0	0	4.0	30.1	0.65

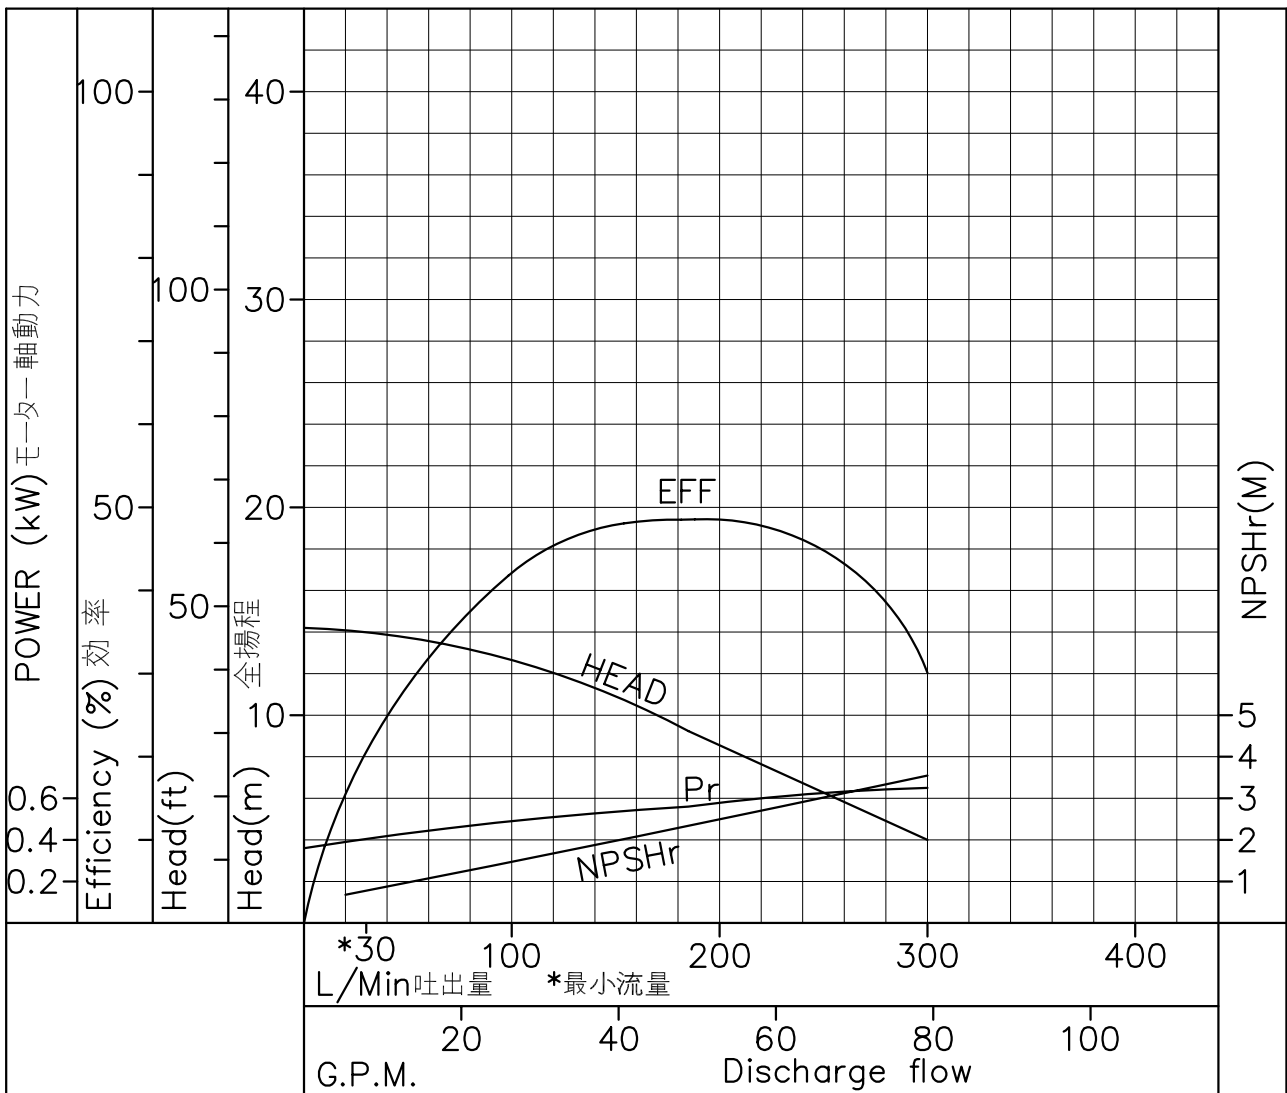

- NOTE:
- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| 1. Best efficiency point (仕様点) | 9.5 m at 180 l/min |
| 2. Rated speed (回転数) | 3440 R.P.M. |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 90°C |
| 4. Motor power (モーター出力) | 0.75 kW |

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社