


標準ポンプ性能表
Performance Curve

型式

MODEL: NH-403PW-C(H)

SG : 1.9
REF No. A3400223
Frequency : 60Hz
周波数
IMPELLER DIA : 90 mm
標準インペラー径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	18.8	0	0	18.8	0	0.65
2	160	16.7	0	0	16.7	45.8	0.95
3	320	11.1	0	0	11.1	49.9	1.16
4	450	4.4	0	0	4.4	29.3	1.10
5							

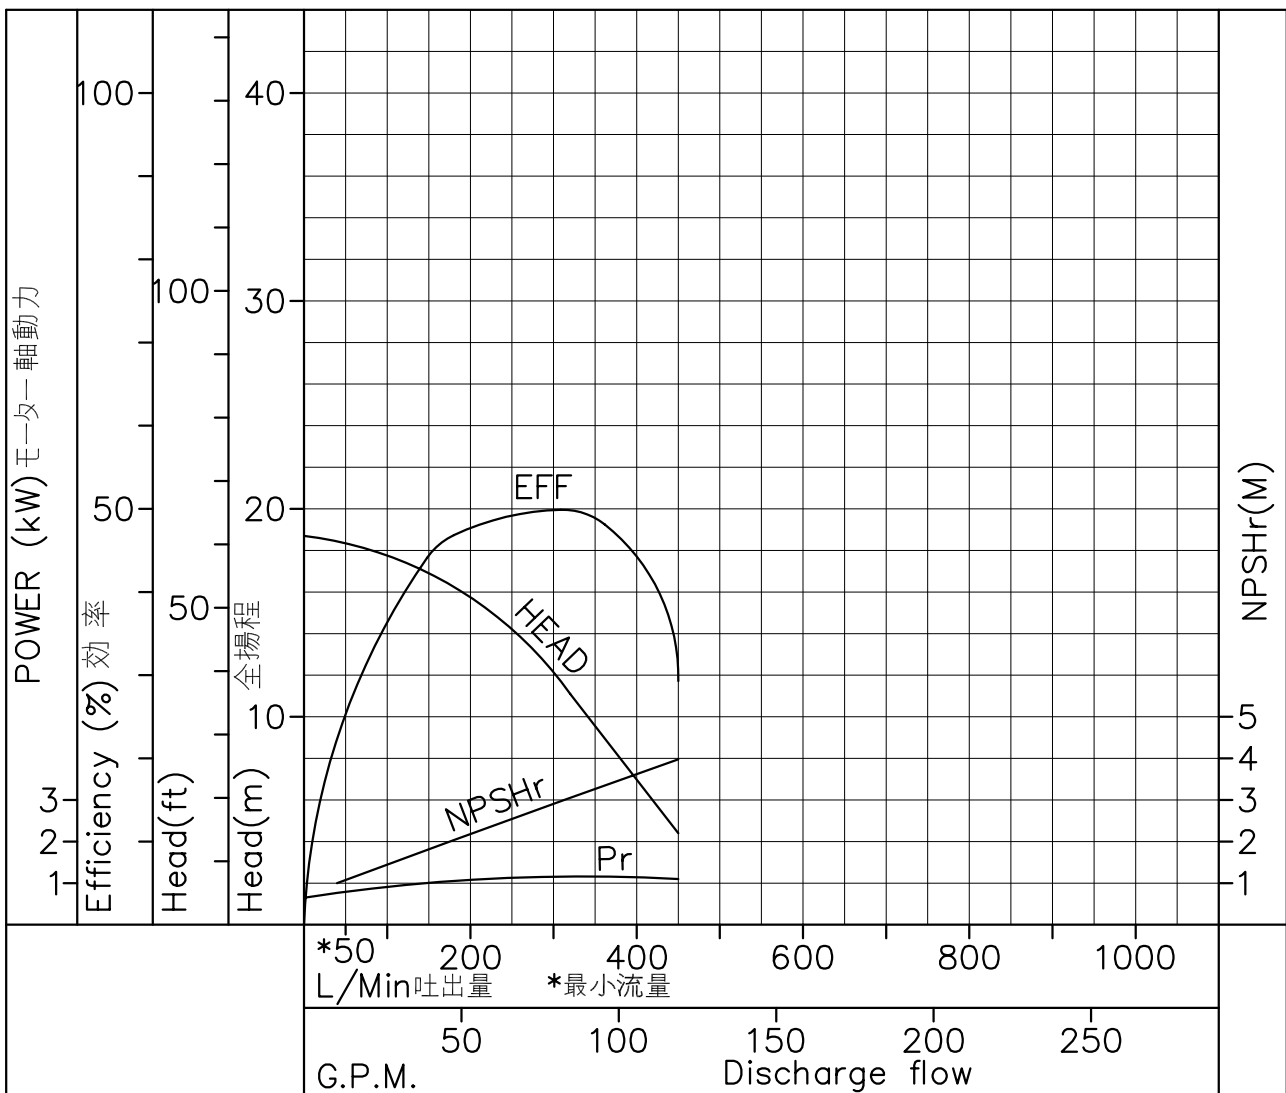

- NOTE: 1. Best efficiency point (仕様点) 13.5 m at 260 l/min
 2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 4. Motor power (モーター出力) 2.2 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社