

# 標準ポンプ性能表 Performance Curve


型式

MODEL: NH-505PW-C(L)

SG : 1.2  
REF No. A3400227  
Frequency : 60Hz  
周波数

IMPELLER DIA : 111 mm  
標準インペラー径

|   | PUMP ポンプ                  |                                  |                                |                                  |                   |                          | MOTOR モーター                   |
|---|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
|   | Discharge Capacity<br>吐出量 | Discharge Gauge Head<br>吐出ゲージハイト | Suction Gauge Head<br>吸込ゲージハイト | Equivalent Velocity Head<br>速度水頭 | Total Head<br>全揚程 | Pump Efficiency<br>ポンプ効率 | Power Requirement<br>モーター軸動力 |
|   | L/MIN                     | M                                | M                              | M                                | M                 | %                        | kW                           |
| 1 | 0                         | 22.0                             | 0                              | 0                                | 22.0              | 0                        | 1.93                         |
| 2 | 300                       | 19.7                             | 0                              | 0                                | 19.7              | 35.9                     | 2.68                         |
| 3 | 500                       | 15.8                             | 0                              | 0                                | 15.8              | 42.5                     | 3.03                         |
| 4 | 600                       | 12.9                             | 0                              | 0                                | 12.9              | 40.1                     | 3.15                         |
| 5 | 800                       | 4.0                              | 0                              | 0                                | 4.0               | 15.2                     | 3.43                         |

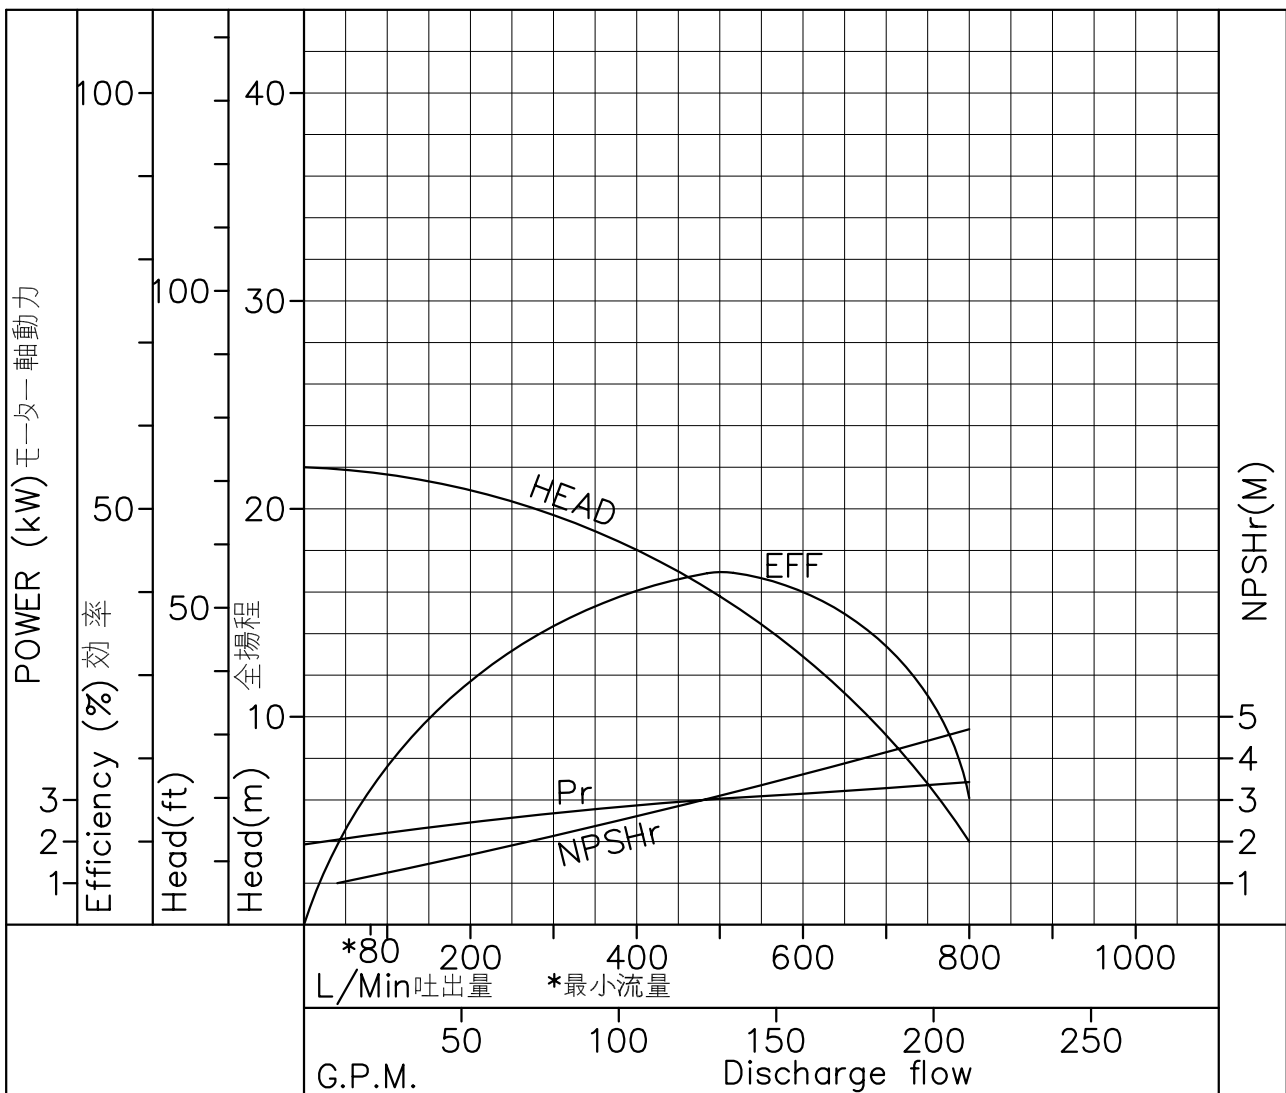

- NOTE:
- |                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Best efficiency point (仕様点) | 15.5 m at 520 l/min |
| 2. Rated speed (回転数)           | 3440 R.P.M.         |
| 3. Temperature range (温度範囲)    | 0 - 90°C            |
| 4. Motor power (モーター出力)        | 3.7 kW              |

**Pan World Co., Ltd/ Japan**  
パンワールド株式会社