


標準ポンプ性能表
Performance Curve

型式

MODEL: NH-505PW-C(H)

SG : 1.9
REF No. A3400229
Frequency : 60Hz
周波数
IMPELLER DIA : mm
標準インペラー径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	14.3	0	0	14.3	0	0.94
2	200	12.2	0	0	12.2	27.8	1.43
3	300	11.0	0	0	11.0	36.3	1.48
4	450	8.1	0	0	8.1	32.8	1.81
5	600	4.2	0	0	4.2	21.4	1.92

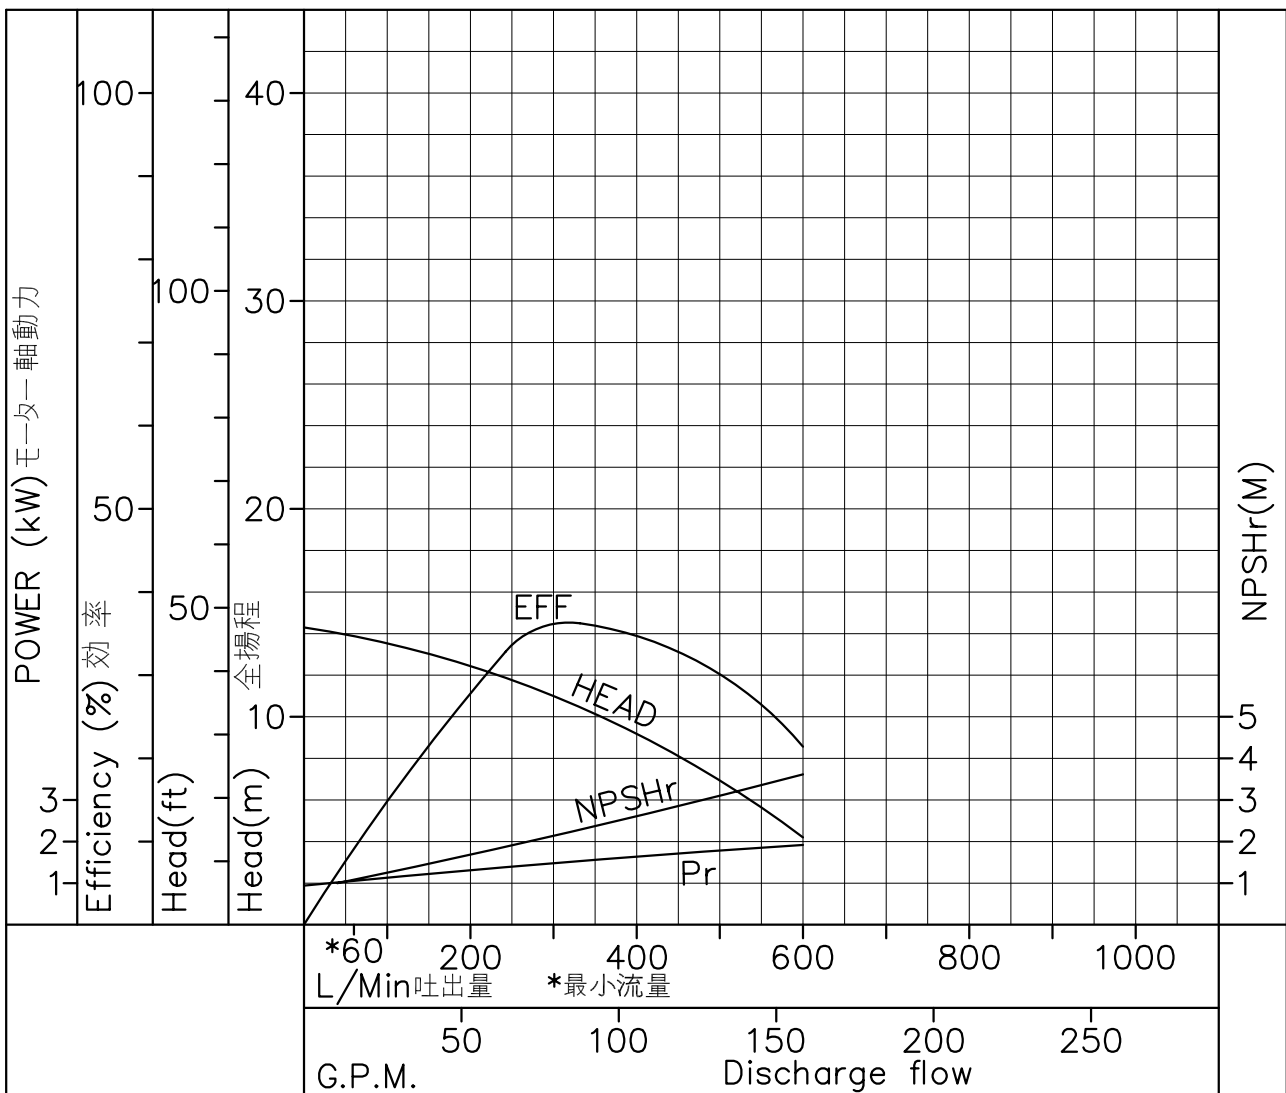

- NOTE: 1. Best efficiency point (仕様点) 10 m at 360 l/min
 2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 4. Motor power (モーター出力) 3.7 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
 パンワールド 株式会社