

# 標準ポンプ性能表 Performance Curve


型式

## MODEL: NH-657PW-C(H)

SG : 1.9  
REF No. A3400235  
Frequency : 60Hz  
周波数

IMPELLER DIA :      mm  
標準インペラー径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージヘッド	Suction Gauge Head 吸込ゲージヘッド	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	17.2	0	0	17.2	0	2.25
2	330	14.8	0	0	14.8	31.0	2.57
3	530	12.0	0	0	12.0	35.6	2.91
4	750	7.9	0	0	7.9	32.2	3.00
5	900	4.0	0	0	4.0	19.5	3.08

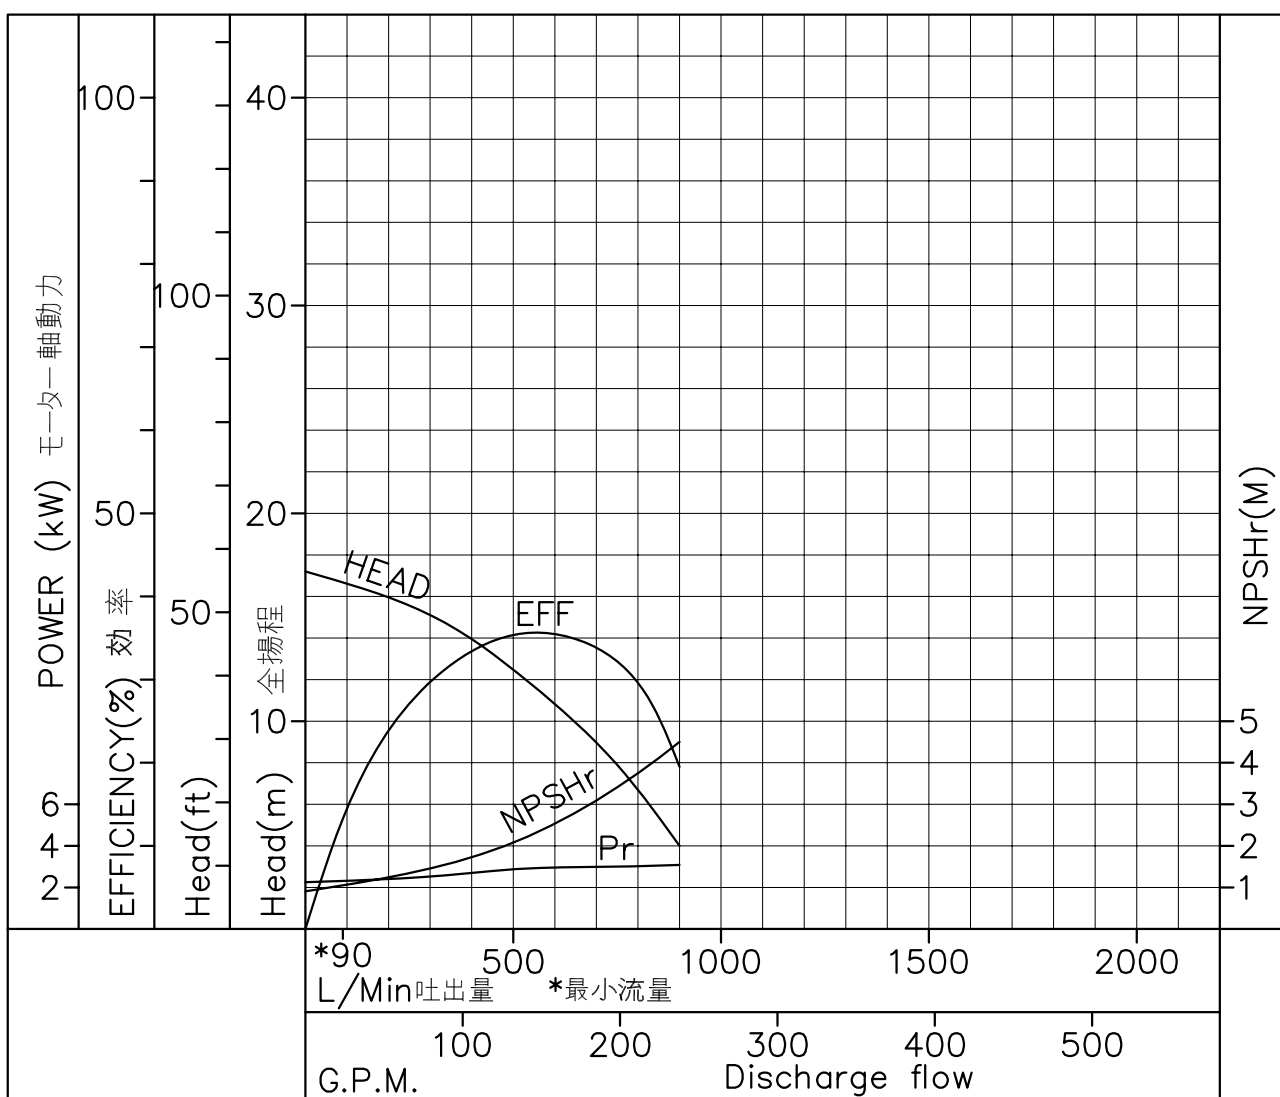

- NOTE:
- |                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Best efficiency point (仕様点) | 10.8 m at 600 l/min |
| 2. Rated speed (回転数)           | 3440 R.P.M.         |
| 3. Temperature range (温度範囲)    | 0 - 90°C            |
| 4. Motor power (モーター出力)        | 5.5 kW              |

**Pan World Co., Ltd/ Japan**  
パンワールド株式会社