# 標 準 ポ ン プ 性 能 表
# Performance Curve

型　　式
## MODEL: NH−6510PW−C(L)

SG : 1.2
REF No. A3400237
Frequency : 60Hz
周波数
IMPELLER DIA : 130 mm
標準インペラー径

| | PUMP ポンプ | | | | | | MOTOR モーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Discharge Capacity 吐出量 | Discharge Gauge Head 吐出 ゲージハイト | Suction Gauge Head 吸込 ゲージハイト | Equivalent Velocity Head 速度水頭 | Total Head 全揚程 | Pump Efficiency ポンプ 効率 | Power Requirement モーター 軸動力 |
| | L/MIN | M | M | M | M | % | kW |
| 1 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 3.15 |
| 2 | 400 | 31.6 | 0 | 0 | 31.6 | 36.1 | 5.71 |
| 3 | 600 | 29.5 | 0 | 0 | 29.5 | 46.7 | 6.18 |
| 4 | 1000 | 22.2 | 0 | 0 | 22.2 | 49.5 | 7.31 |
| 5 | 1300 | 15.7 | 0 | 0 | 15.7 | 45.1 | 7.38 |

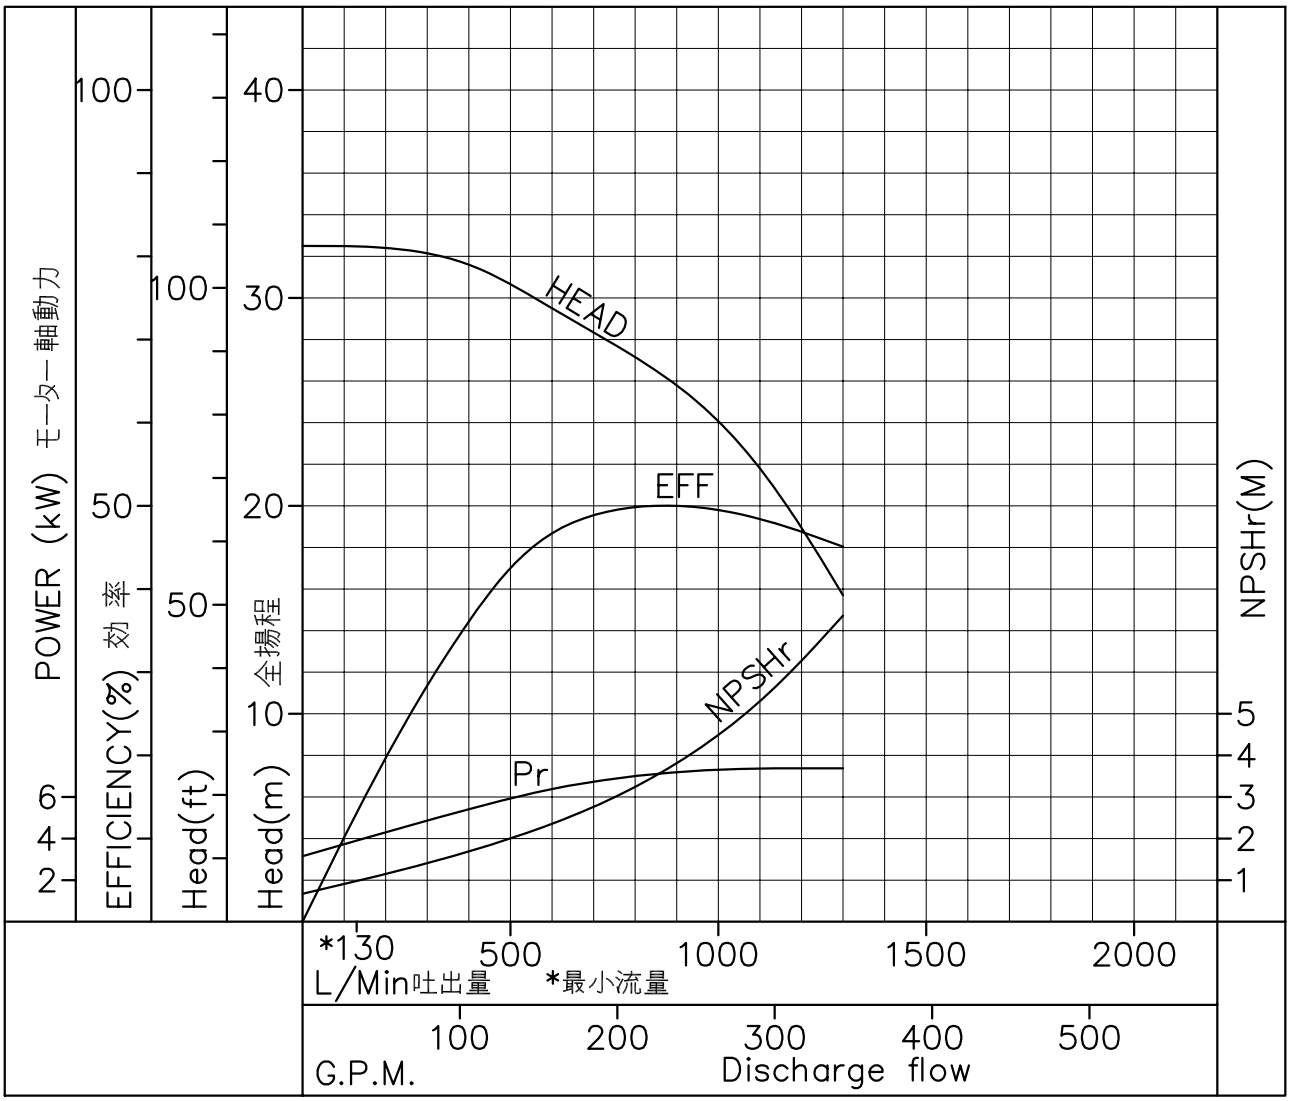


NOTE:
1. Best efficiency point (仕様点) — 25 m at 950 l/min
2. Rated speed (回転数) — 3440 R.P.M.
3. Temperature range (温度範囲) — 0 − 90°C
4. Motor power (モーター出力) — 7.5 kW

*Pan World Co., Ltd/ Japan*
パンワールド株式会社