

標準ポンプ性能表
Performance Curve


SG : 1.5
REF No. A3400244
Frequency : 60Hz
周波数

型式

MODEL: NH-6520PW-C(M)

IMPELLER DIA : mm
標準インペラー径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	42.0	0	0	42.0	0	5.70
2	200	41.4	0	0	41.4	19.0	7.10
3	500	35.8	0	0	35.8	37.4	7.80
4	1000	27.5	0	0	27.5	49.3	9.10
5	1300	19.7	0	0	19.7	46.4	9.00

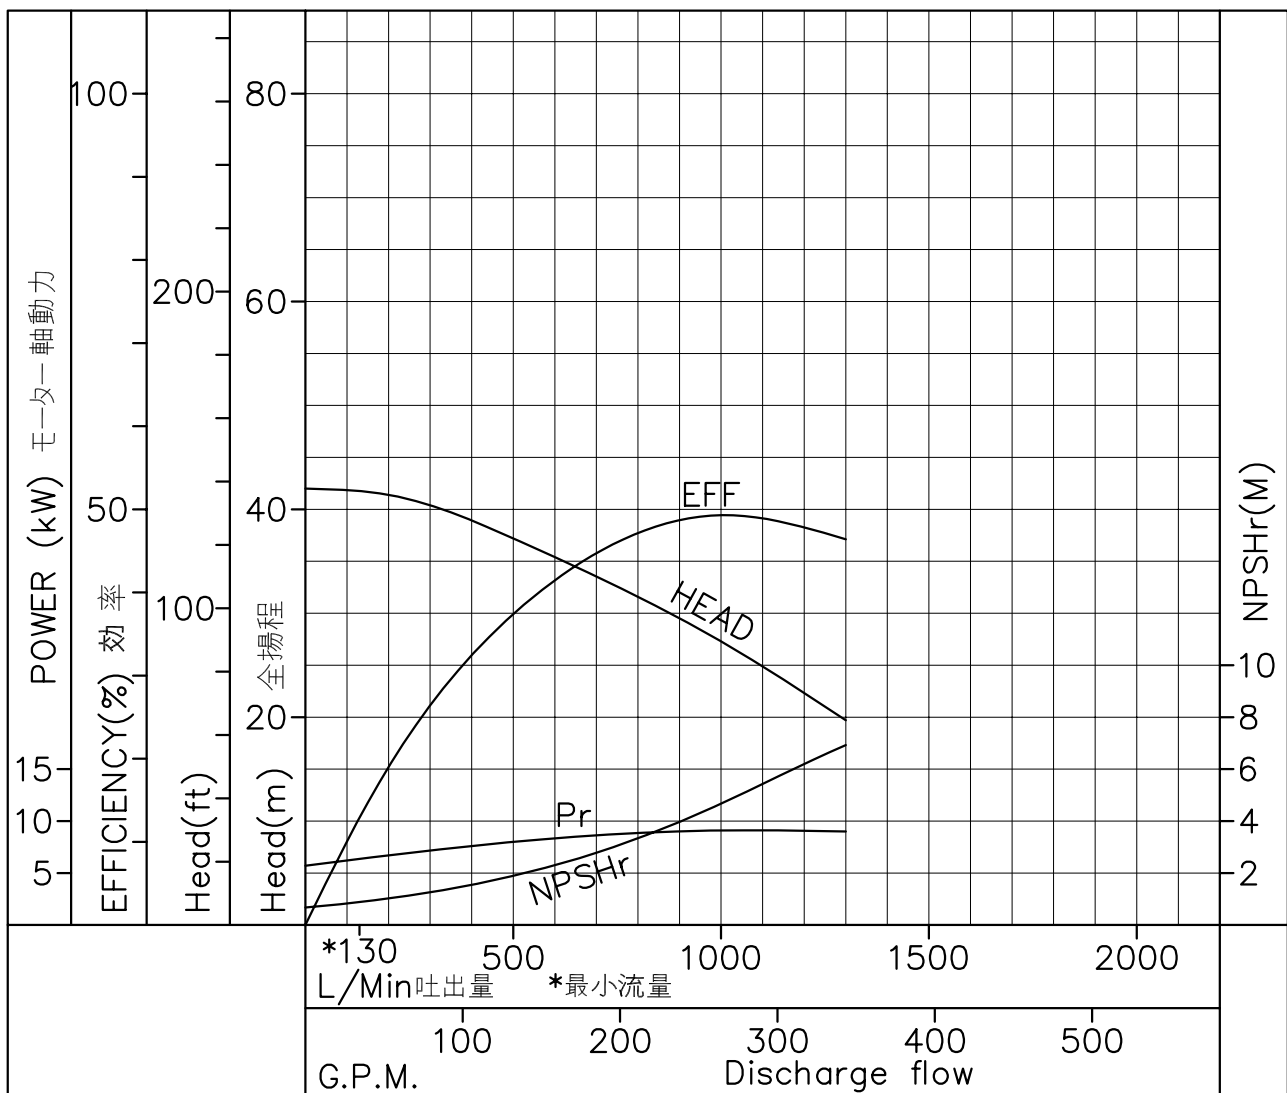

- NOTE:
- Best efficiency point (仕様点) 24 m at 1100 l/min
 - Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
 - Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 - Motor power (モーター出力) 15 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社