


標準ポンプ性能表 Performance Curve

型式

MODEL: NH-401PW-F(S)

SG : 1.0
REF No. A3400266
Frequency : 50Hz
周波数
IMPELLER DIA : 123 mm
標準インペラー径

| | PUMP ポンプ | | | | | | MOTOR モーター |
|---|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| | Discharge Capacity 吐出量 | Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト | Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト | Equivalent Velocity Head 速度水頭 | Total Head 全揚程 | Pump Efficiency ポンプ効率 | Power Requirement モーター軸動力 |
| | L/MIN | M | M | M | M | % | kW |
| 1 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0.350 |
| 2 | 80 | 17.3 | 0 | 0 | 17.3 | 39.2 | 0.575 |
| 3 | 140 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5 | 48.0 | 0.690 |
| 4 | 200 | 13.0 | 0 | 0 | 13.0 | 55.9 | 0.740 |
| 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

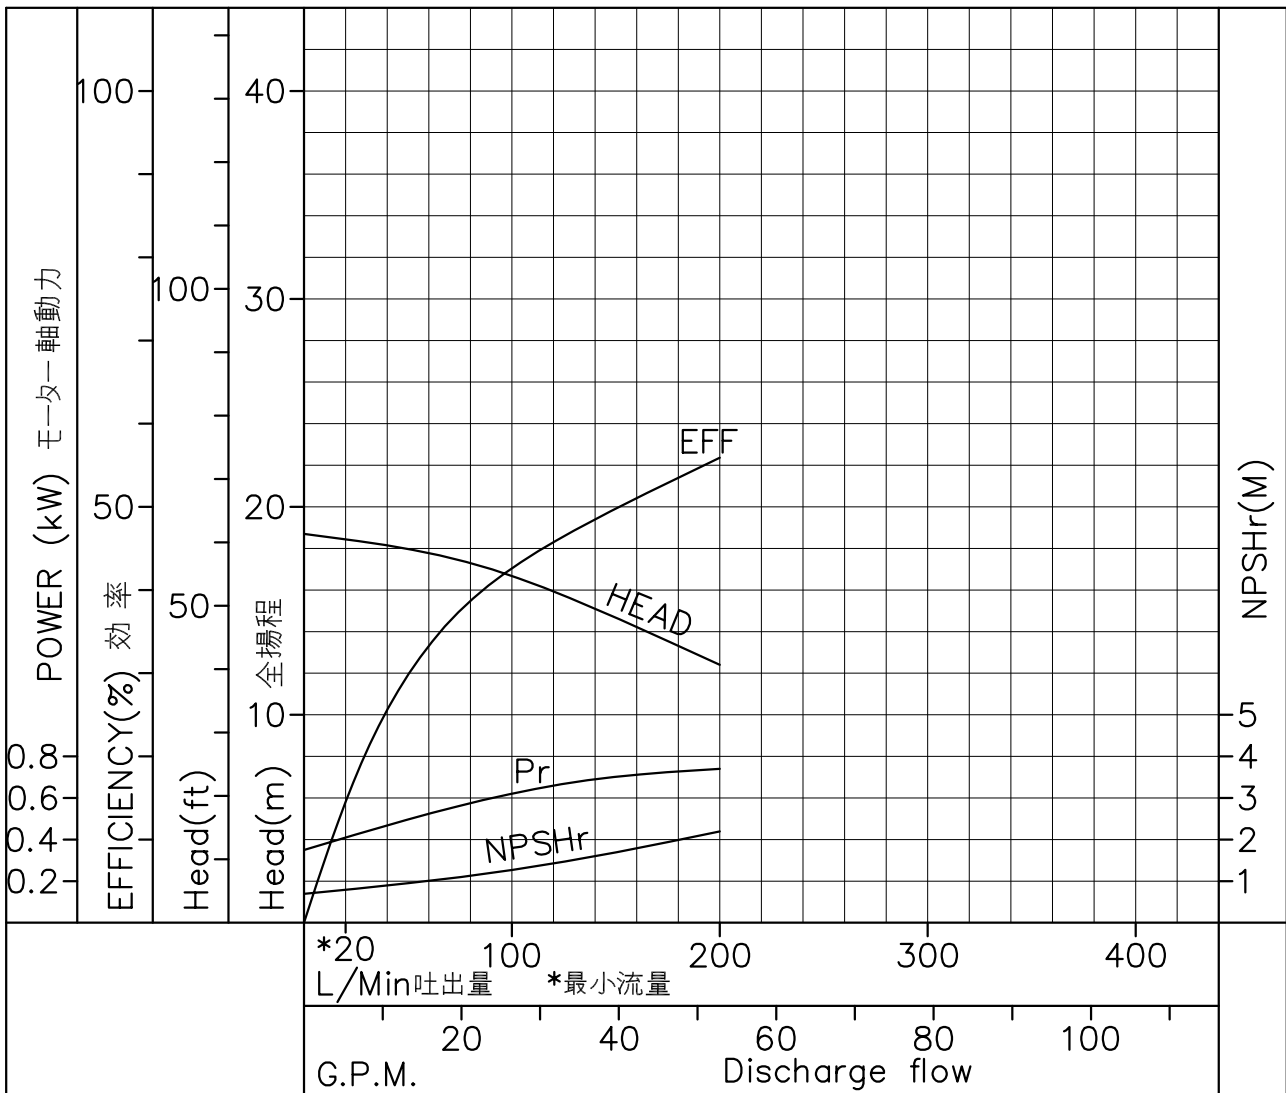

- NOTE:
- Best efficiency point (仕様点) 13.0 m at 200 l/min
 - Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 - Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 - Motor power (モーター出力) 0.75 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社