


標準ポンプ性能表  
Performance Curve

型式

MODEL: NH-401PW-F(L)

SG : 1.2  
REF No. A3400267  
Frequency : 50Hz  
周波数  
IMPELLER DIA : 113 mm  
標準インペラー径

|   | PUMP ポンプ                  |                                  |                                |                                  |                   |                          | MOTOR モーター                   |
|---|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
|   | Discharge Capacity<br>吐出量 | Discharge Gauge Head<br>吐出ゲージハイト | Suction Gauge Head<br>吸込ゲージハイト | Equivalent Velocity Head<br>速度水頭 | Total Head<br>全揚程 | Pump Efficiency<br>ポンプ効率 | Power Requirement<br>モーター軸動力 |
|   | L/MIN                     | M                                | M                              | M                                | M                 | %                        | kW                           |
| 1 | 0                         | 14.6                             | 0                              | 0                                | 14.6              | 0                        | 0.400                        |
| 2 | 110                       | 13.0                             | 0                              | 0                                | 13.0              | 40.2                     | 0.580                        |
| 3 | 180                       | 10.0                             | 0                              | 0                                | 10.0              | 48.0                     | 0.585                        |
| 4 | 235                       | 6.2                              | 0                              | 0                                | 6.2               | 40.2                     | 0.589                        |
| 5 | 260                       | 4.8                              | 0                              | 0                                | 4.8               | 31.7                     | 0.640                        |

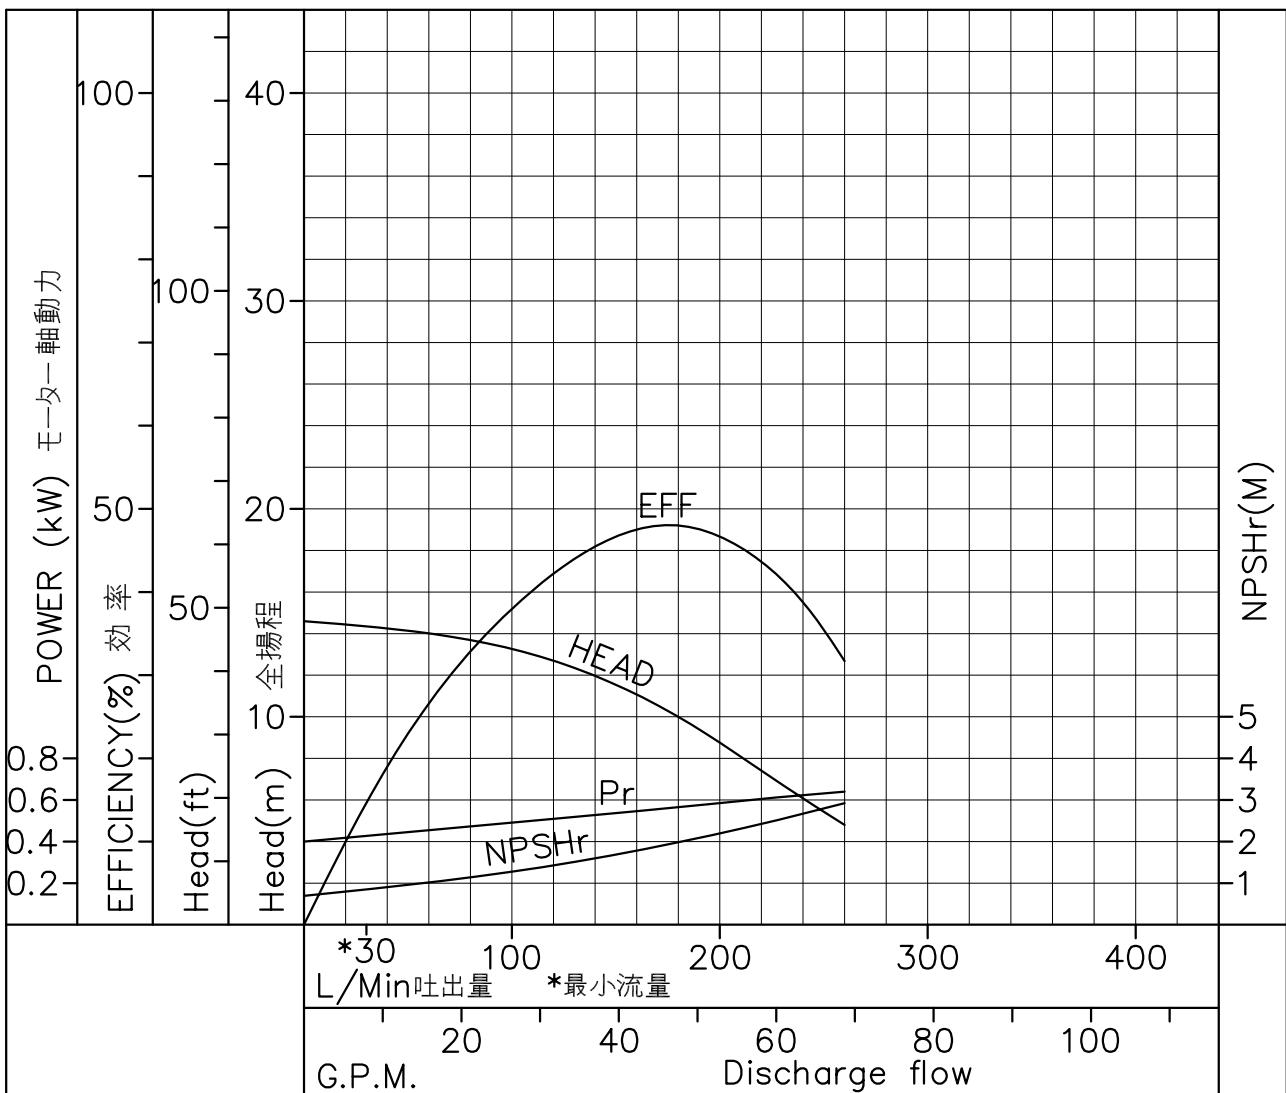

- NOTE: 1. Best efficiency point (仕様点) 10.0 m at 180 l/min  
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.  
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C  
 4. Motor power (モーター出力) 0.75 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan  
 パンワールド 株式会社