


標準ポンプ性能表 Performance Curve

型式

MODEL: NH-403PW-F(L)

SG : 1.2
REF No. A3400275
Frequency : 50Hz
周波数
IMPELLER DIA : 139.5 mm
標準インペラー径

| | PUMP ポンプ | | | | | | MOTOR モーター |
|---|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| | Discharge Capacity 吐出量 | Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト | Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト | Equivalent Velocity Head 速度水頭 | Total Head 全揚程 | Pump Efficiency ポンプ効率 | Power Requirement モーター軸動力 |
| | L/MIN | M | M | M | M | % | kW |
| 1 | 0 | 25.0 | 0 | 0 | 25.0 | 0 | 1.021 |
| 2 | 330 | 17.0 | 0 | 0 | 17.0 | 57.0 | 1.640 |
| 3 | 400 | 14.6 | 0 | 0 | 14.6 | 55.3 | 1.722 |
| 4 | 470 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 | 40.9 | 1.722 |
| 5 | 530 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 | 25.3 | 1.640 |

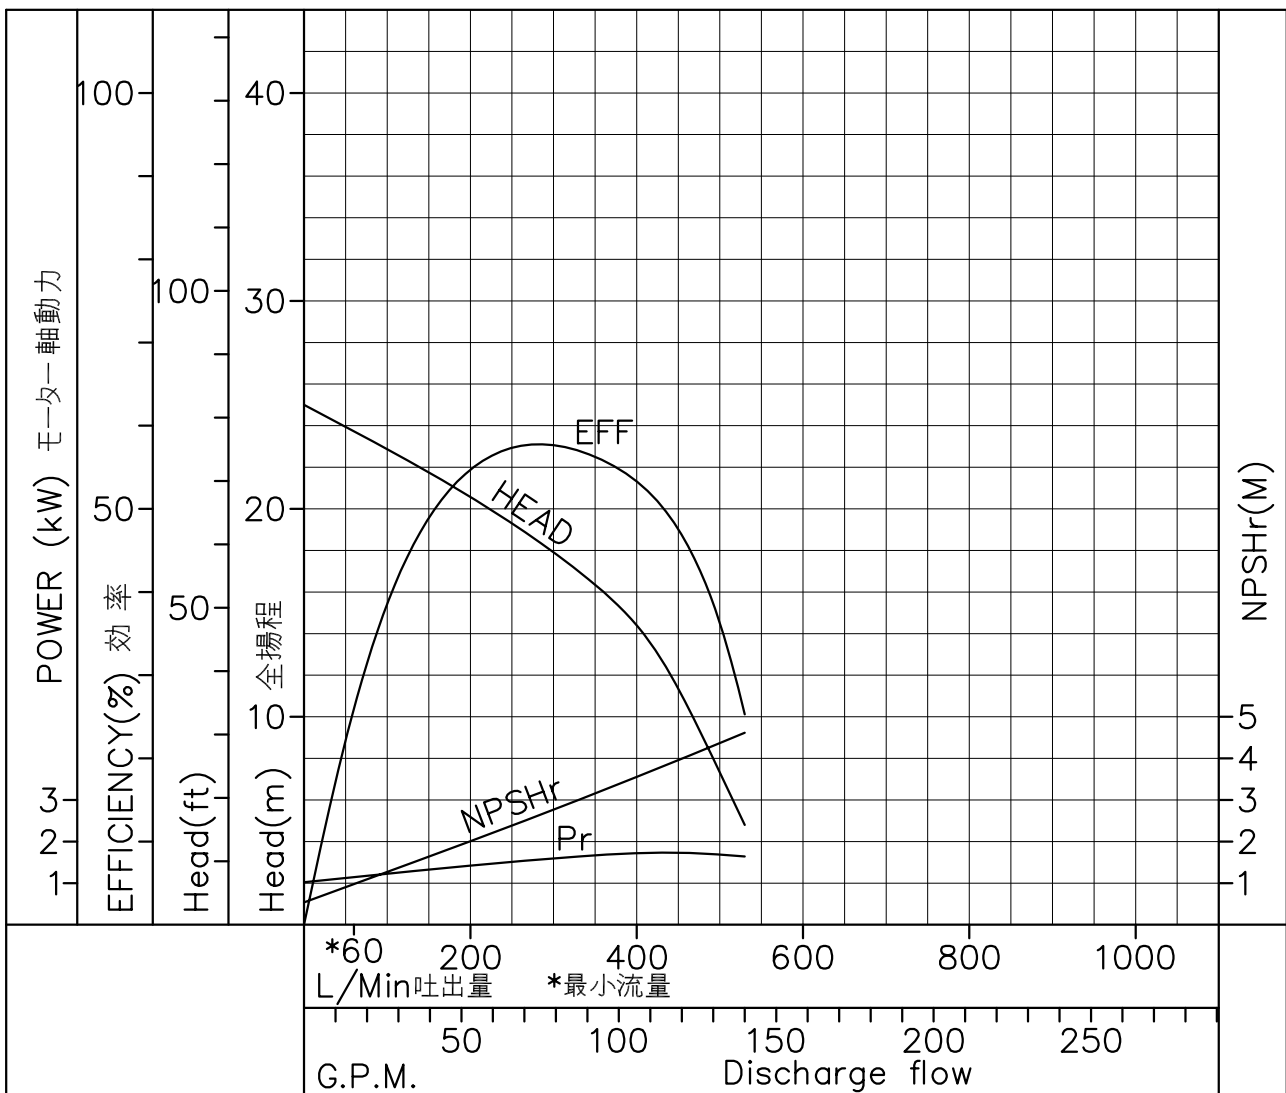

- NOTE:
- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Best efficiency point (仕様点) | 17.0 m at 330 l/min |
| 2. Rated speed (回転数) | 2860 R.P.M. |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 90°C |
| 4. Motor power (モーター出力) | 2.2 kW |

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社