


標準ポンプ性能表 Performance Curve

型式

MODEL: NH-657PW-F(M)

SG : 1.5
REF No. A3400414
Frequency : 50Hz
周波数
IMPELLER DIA : 130 mm
標準インペラー径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量 L/MIN	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト M	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト M	Equivalent Velocity Head 速度水頭 M	Total Head 全揚程 M	Pump Efficiency ポンプ効率 %	Power Requirement モーター軸動力 kW
1	0	21.8	0	0	21.8	0	1.75
2	400	18.0	0	0	18.0	43.5	2.70
3	600	15.7	0	0	15.7	48.7	3.15
4	800	12.0	0	0	12.0	45.4	3.45
5	1000	7.9	0	0	7.9	35.8	3.60

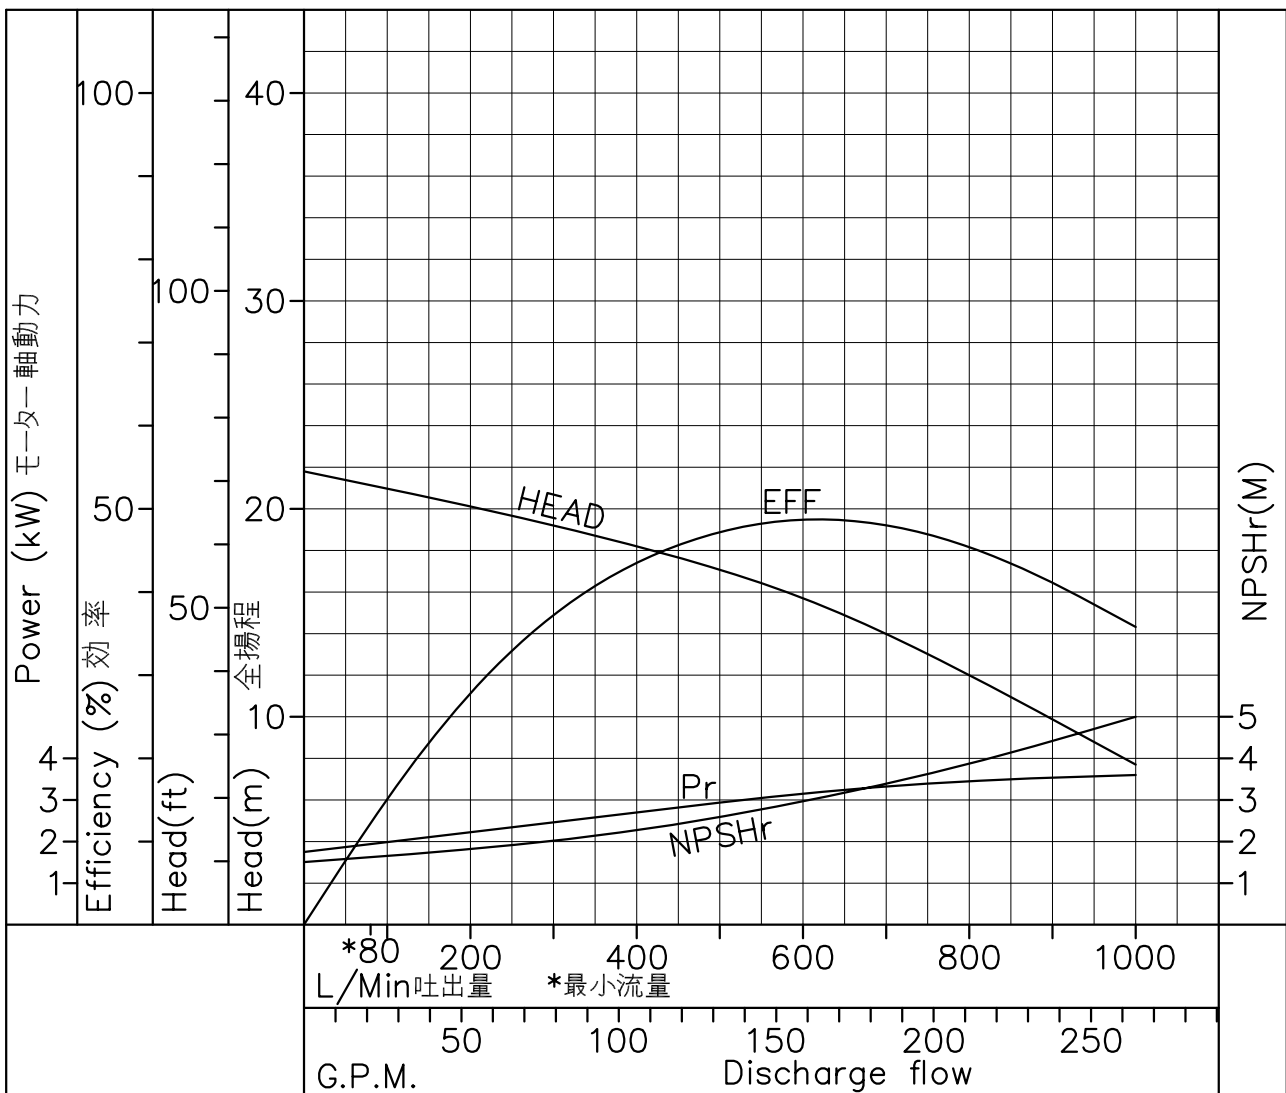

- NOTE:
- Best efficiency point (仕様点) 15.3 m at 625 l/min
 - Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 - Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 - Motor power (モーター出力) 5.5 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社