


標準ポンプ性能表
Performance Curve

型式

MODEL: NH-400PW-F(M)

SG : 1.5
REF No. A3400191
Frequency : 60Hz
周波数
IMPELLER DIA : 70 mm
標準インペラー径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	8.1	0	0	8.1	0	0.14
2	45	7.6	0	0	7.6	27.9	0.20
3	90	6.5	0	0	6.5	43.3	0.22
4	135	5.2	0	0	5.2	44.0	0.26
5	160	3.9	0	0	3.9	37.7	0.27

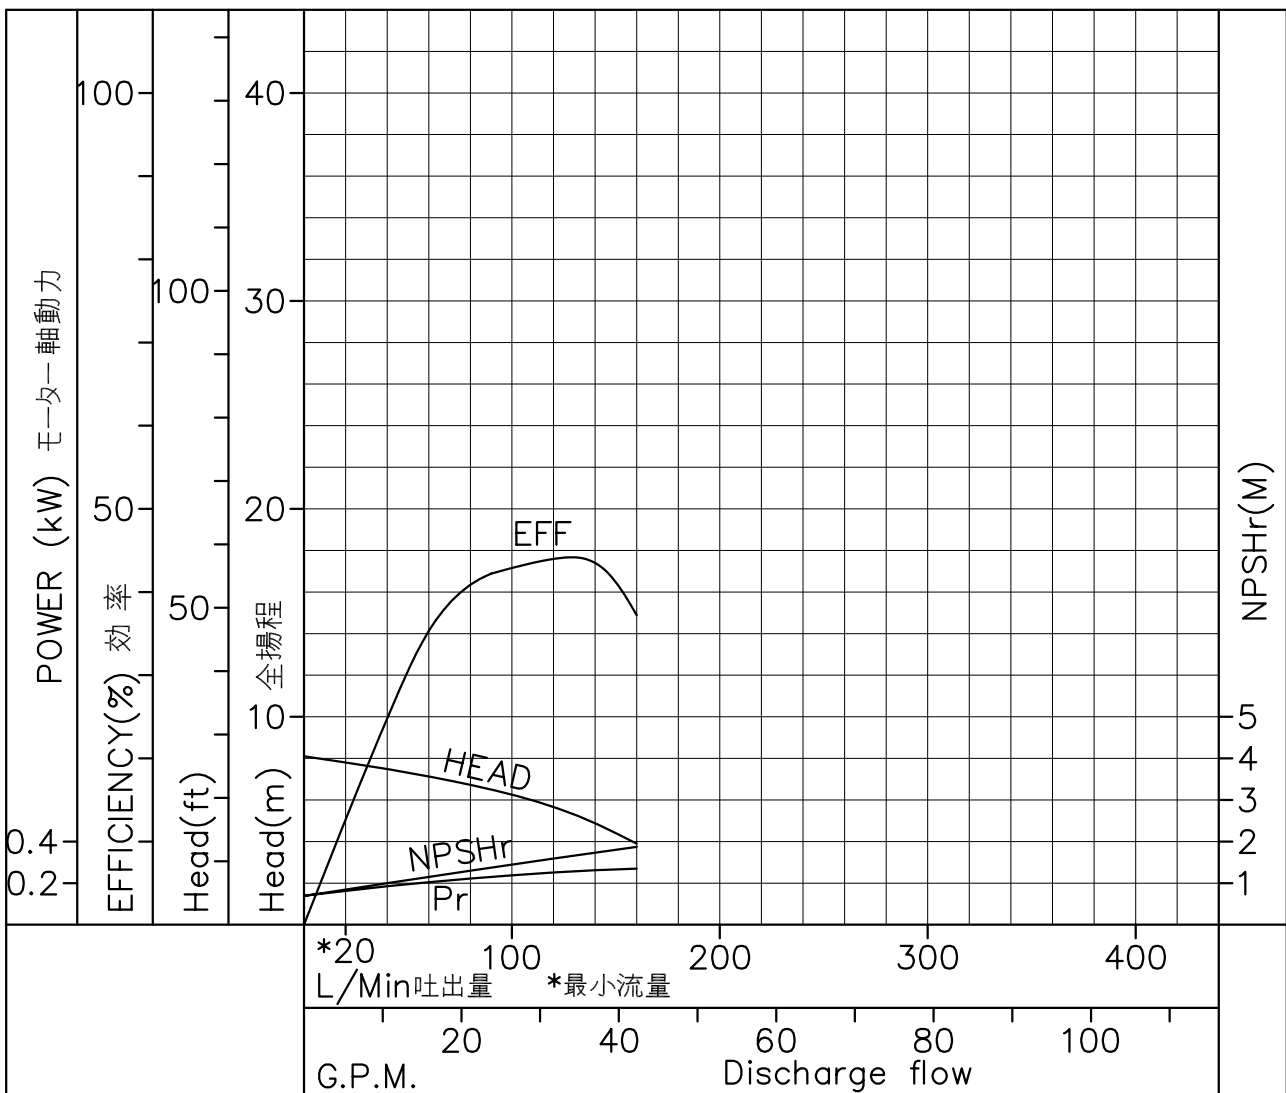

- NOTE: 1. Best efficiency point (仕様点) 5.2 m at 135 l/min
 2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 4. Motor power (モーター出力) 0.37 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
 パンワールド 株式会社