


標準ポンプ性能表 Performance Curve

型式

MODEL: NH-400PW-F(H)

SG : 1.9
REF No. A3400192
Frequency : 60Hz
周波数
IMPELLER DIA : 68 mm
標準インペラー径

| | PUMP ポンプ | | | | | | MOTOR モーター |
|---|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| | Discharge Capacity 吐出量 | Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト | Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト | Equivalent Velocity Head 速度水頭 | Total Head 全揚程 | Pump Efficiency ポンプ効率 | Power Requirement モーター軸動力 |
| | L/MIN | M | M | M | M | % | kW |
| 1 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0.15 |
| 2 | 70 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 | 28.8 | 0.19 |
| 3 | 120 | 3.9 | 0 | 0 | 3.9 | 36.3 | 0.21 |
| 4 | 140 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 | 33.7 | 0.21 |
| 5 | 175 | 2.6 | 0 | 0 | 2.6 | 32.2 | 0.23 |

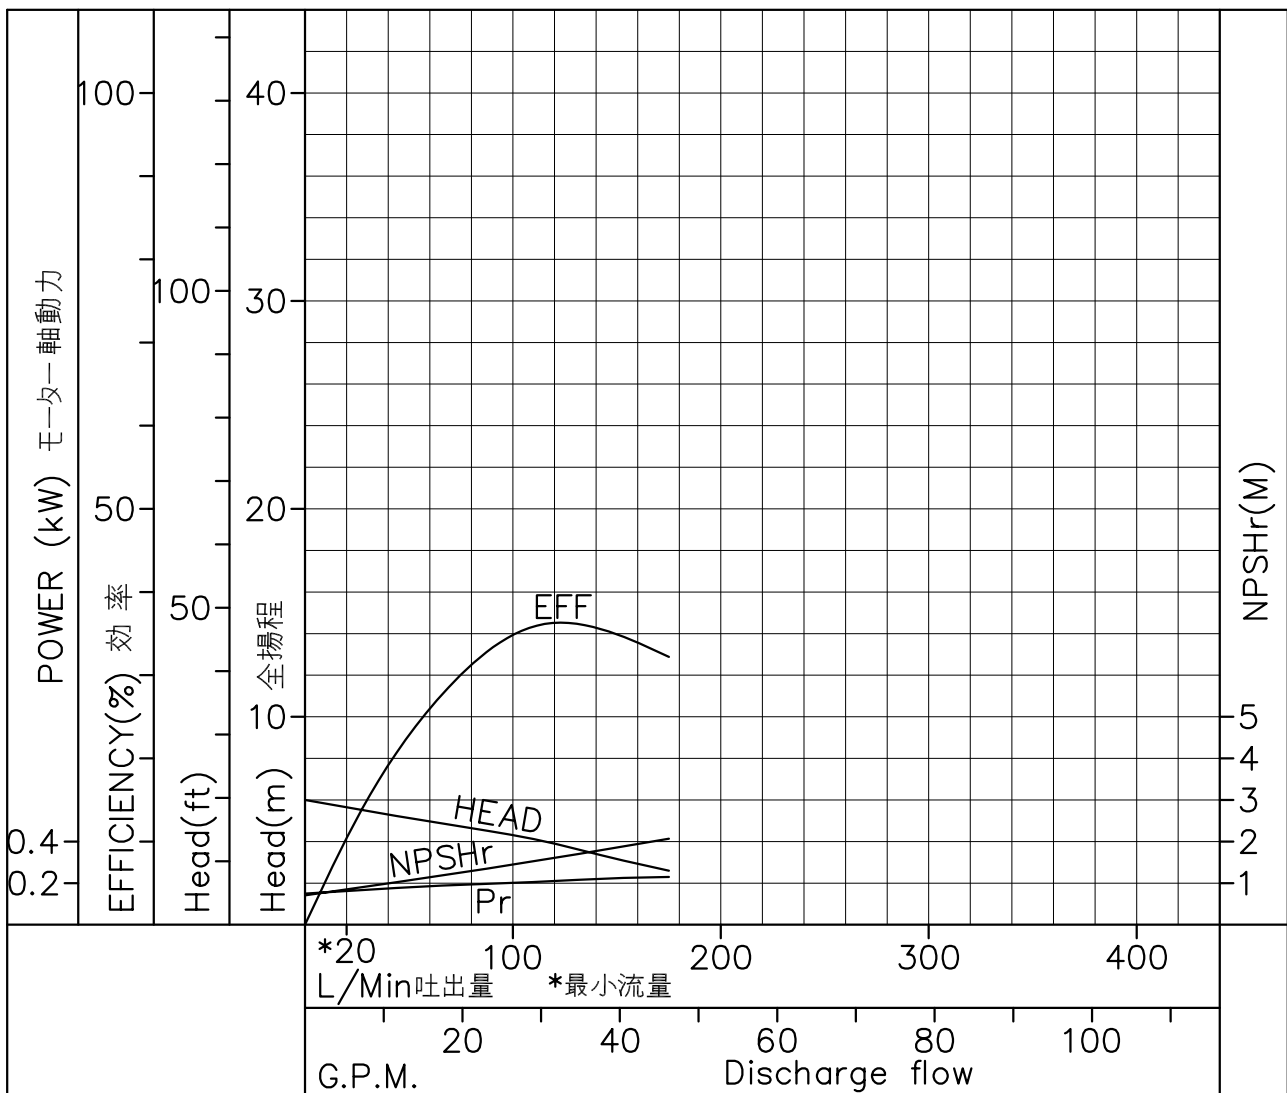

- NOTE:
- Best efficiency point (仕様点) 3.9 m at 120 l/min
 - Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
 - Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 - Motor power (モーター出力) 0.37 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社