


標準ポンプ性能表  
Performance Curve

型式

MODEL: NH-401PW-F(M)

SG : 1.5  
REF No. A3400195  
Frequency : 60Hz  
周波数  
IMPELLER DIA : 88 mm  
標準インペラー径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	13.1	0	0	13.1	0	0.28
2	55	12.7	0	0	12.7	27.8	0.41
3	115	11.1	0	0	11.1	46.2	0.45
4	160	8.8	0	0	8.8	47.8	0.48
5	190	6.8	0	0	6.8	42.1	0.5

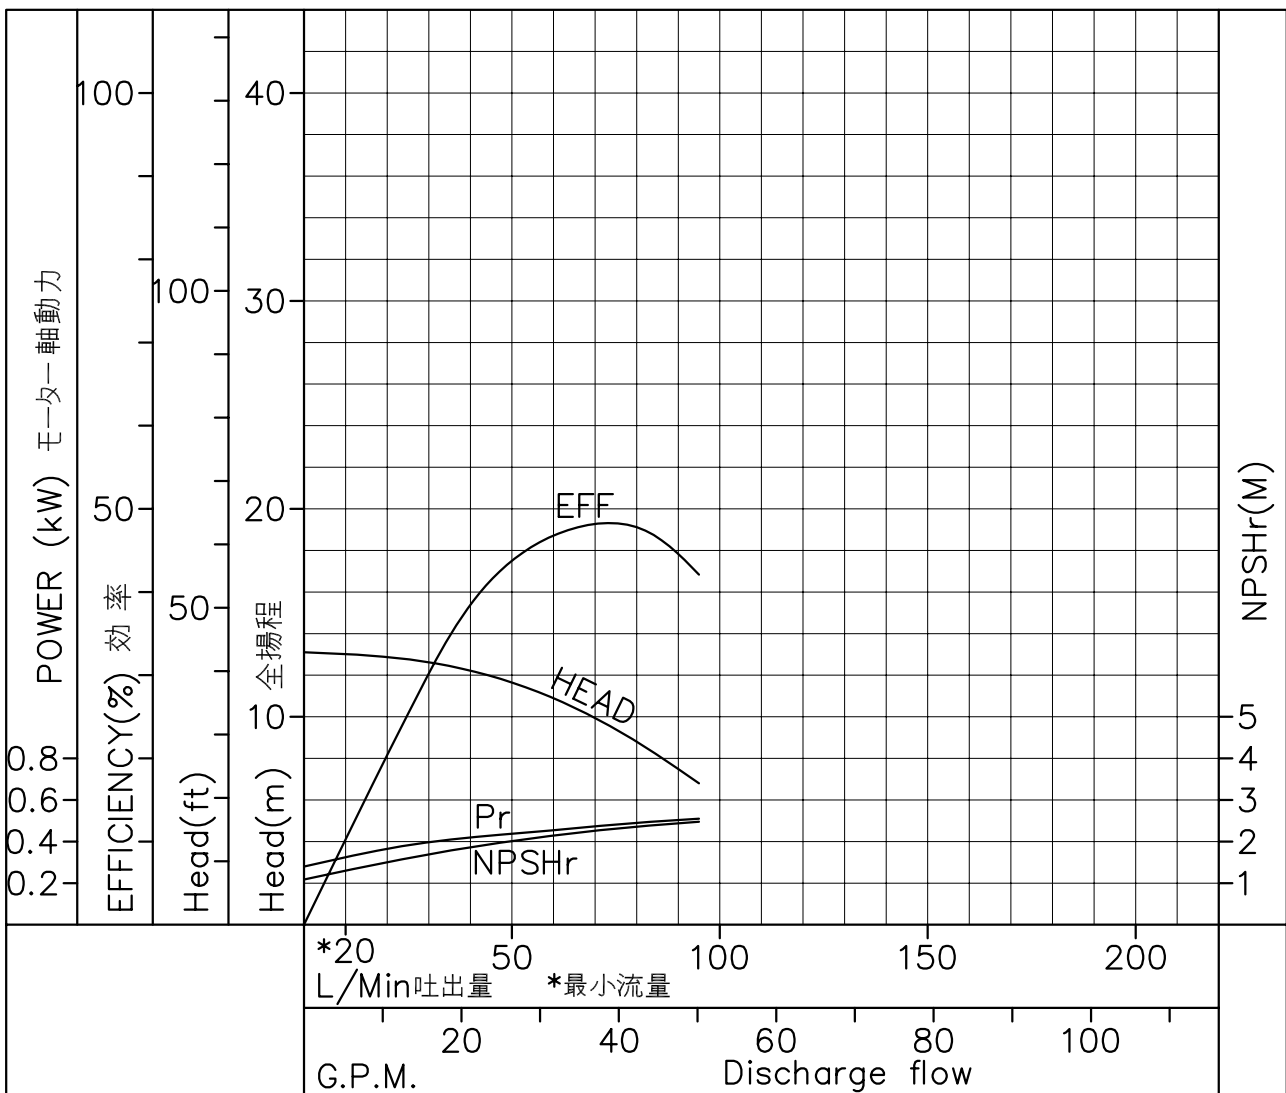

- NOTE:
- Best efficiency point (仕様点) 8.8 m at 160 l/min
  - Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
  - Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
  - Motor power (モーター出力) 0.75 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan  
パンワールド株式会社