


標準ポンプ性能表
Performance Curve

型式

MODEL: NH-401PW-F(H)

SG : 1.9
REF No. A3400196
Frequency : 60Hz
周波数
IMPELLER DIA : 76 mm
標準インペラー径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	8.7	0	0	8.7	0	0.24
2	175	5.2	0	0	5.2	46.4	0.32
3	215	3.5	0	0	3.5	42.3	0.38
4	240	3.2	0	0	3.2	30.5	0.41
5							

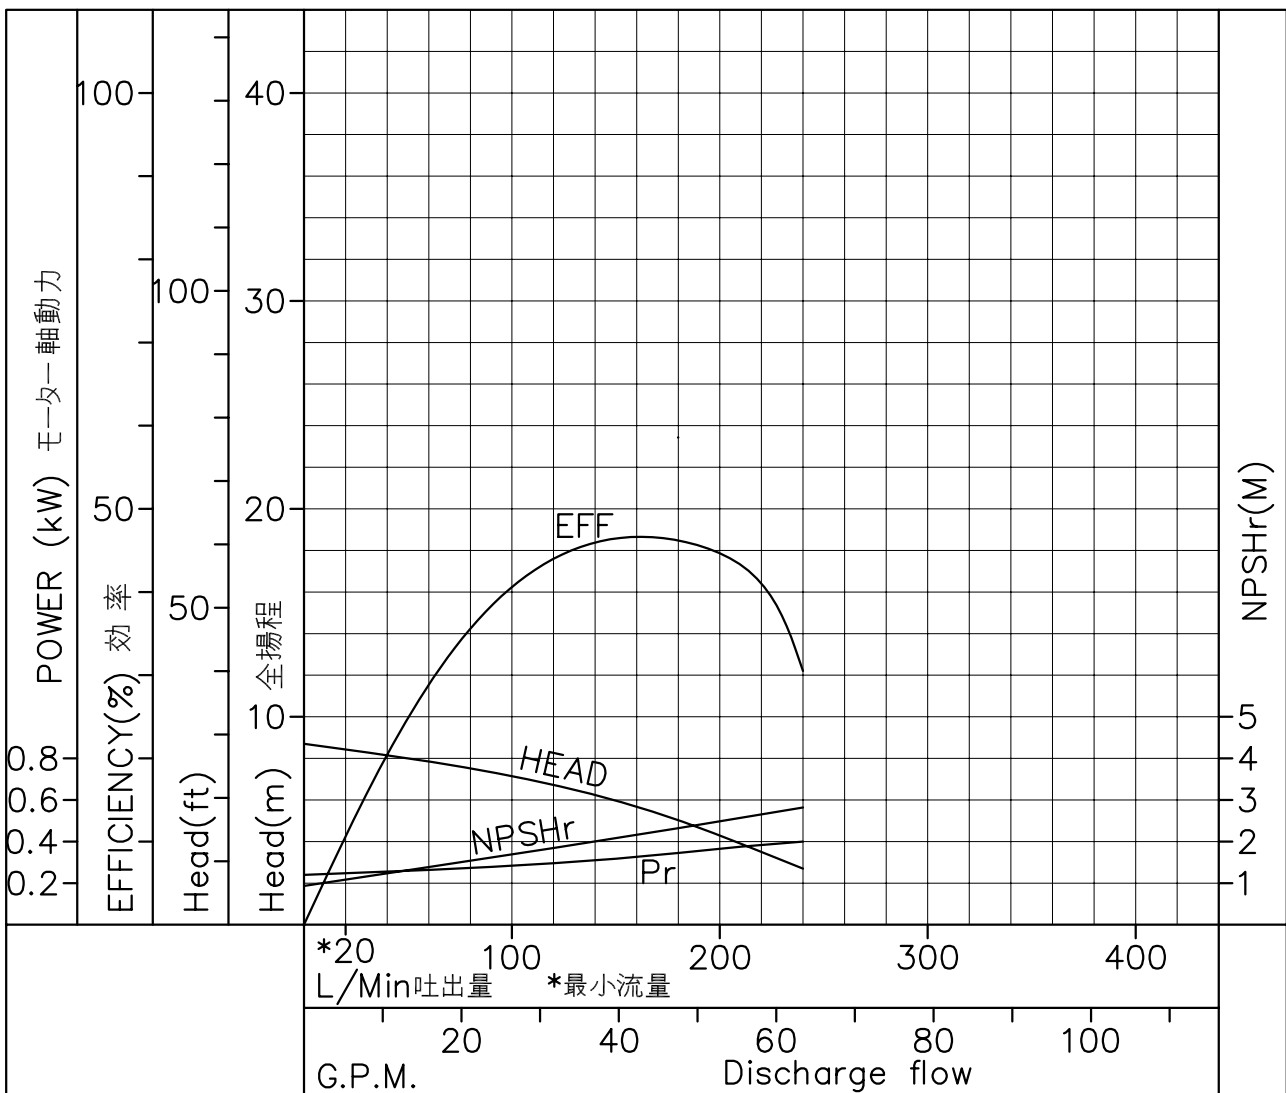

- NOTE:
- Best efficiency point (仕様点) 5.2 m at 175 l/min
 - Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
 - Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 - Motor power (モーター出力) 0.75 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社