


# 標準ポンプ性能表 Performance Curve

型式

MODEL: NH-403PW-F(H)

SG : 1.9  
REF No. A3400204  
Frequency : 60Hz  
周波数  
IMPELLER DIA : 90 mm  
標準インペラー径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	18.5	0	0	18.5	0	0.62
2	280	13.0	0	0	13.0	53.9	1.10
3	390	8.1	0	0	8.1	44.0	1.17
4	480	2.8	0	0	2.8	20.3	1.08
5							

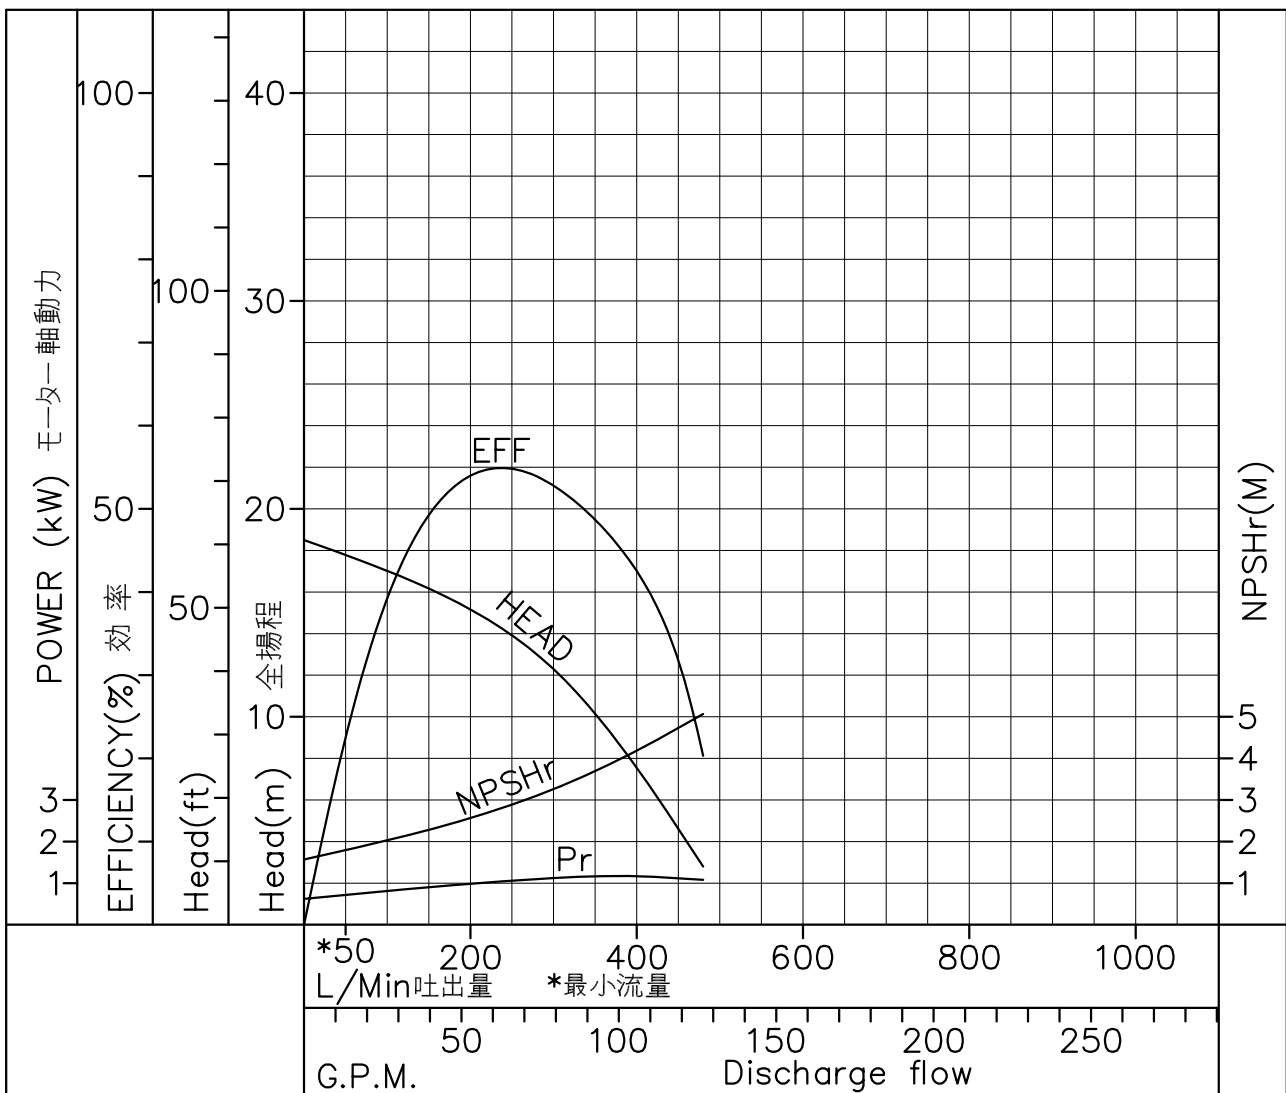

- NOTE:
1. Best efficiency point (仕様点) 13.0 m at 280 l/min
  2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
  3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
  4. Motor power (モーター出力) 2.2 kW

**Pan World Co., Ltd/ Japan**  
パンワールド株式会社