


標準ポンプ性能表  
Performance Curve

型式

MODEL: NH-6515PW-F(H)

SG : 1.9  
REF No. A3400405  
Frequency : 60Hz  
周波数  
IMPELLER DIA : 129 mm  
標準インペラー径

|   | PUMP ポンプ                  |                                  |                                |                                  |                   |                          | MOTOR モーター                   |
|---|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
|   | Discharge Capacity<br>吐出量 | Discharge Gauge Head<br>吐出ゲージハイト | Suction Gauge Head<br>吸込ゲージハイト | Equivalent Velocity Head<br>速度水頭 | Total Head<br>全揚程 | Pump Efficiency<br>ポンプ効率 | Power Requirement<br>モーター軸動力 |
|   | L/MIN                     | M                                | M                              | M                                | M                 | %                        | kW                           |
| 1 | 0                         | 31.0                             | 0                              | 0                                | 31.0              | 0                        | 2.20                         |
| 2 | 400                       | 27.1                             | 0                              | 0                                | 27.1              | 45.9                     | 3.85                         |
| 3 | 600                       | 24.2                             | 0                              | 0                                | 24.2              | 49.8                     | 4.75                         |
| 4 | 800                       | 21.1                             | 0                              | 0                                | 21.1              | 53.9                     | 5.10                         |
| 5 | 1000                      | 17.9                             | 0                              | 0                                | 17.9              | 53.5                     | 5.45                         |
| 6 | 1400                      | 9.2                              | 0                              | 0                                | 9.2               | 36.8                     | 5.70                         |

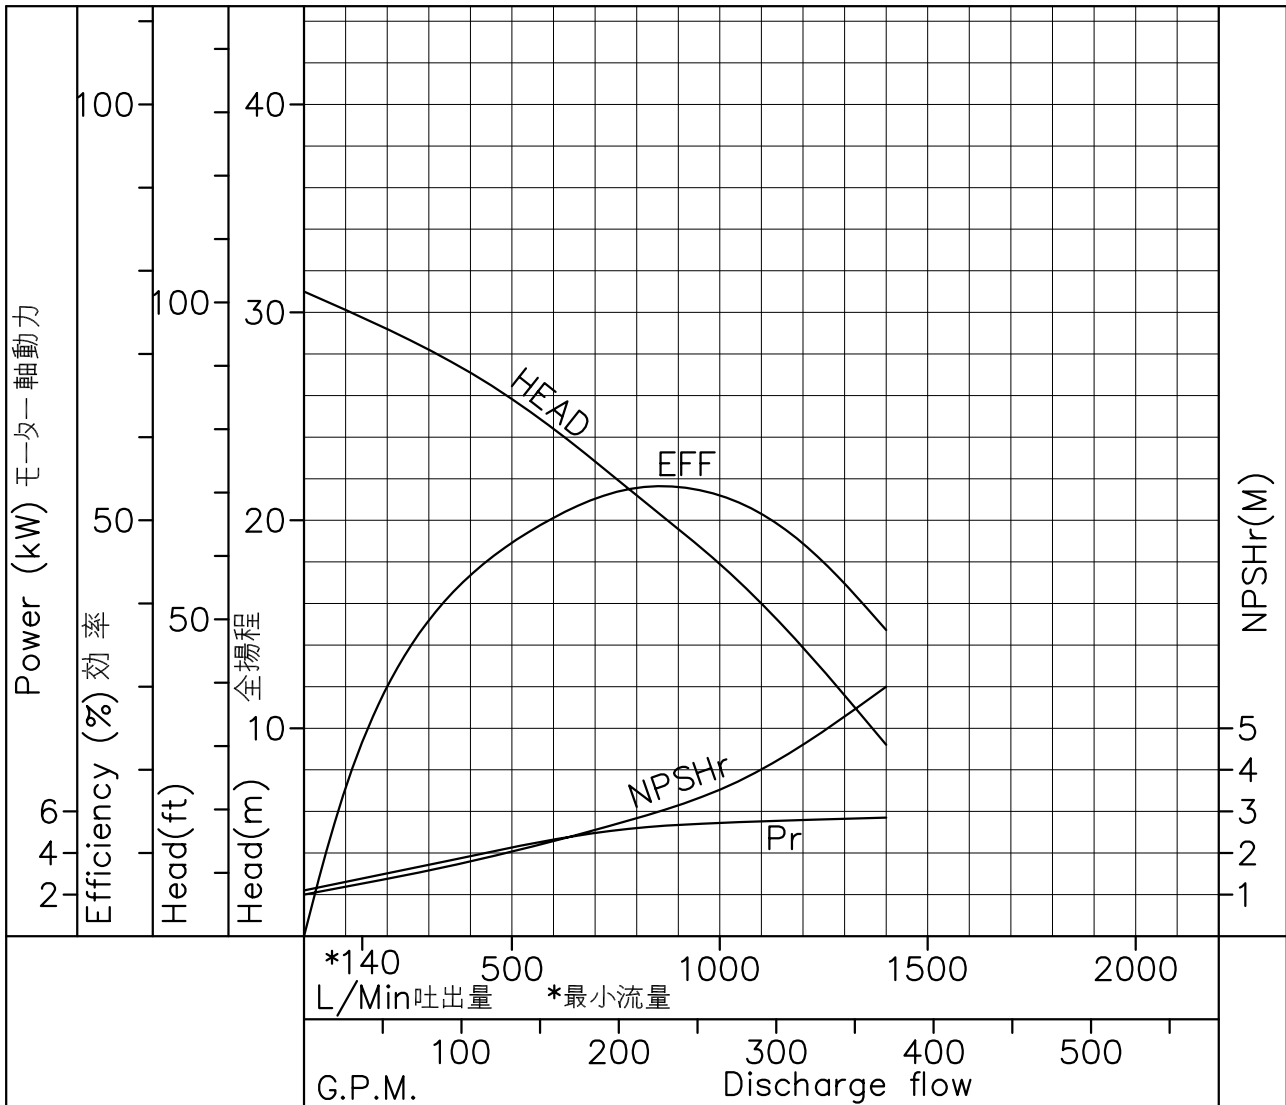

- NOTE:
- Best efficiency point (仕様点) 20.5 m at 835 l/min
  - Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
  - Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
  - Motor power (モーター出力) 11 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan  
パンワールド株式会社