


標準ポンプ性能表 Performance Curve

型式

MODEL: NH-402PW-N(M)

SG : 1.3
REF No. A3400610
Frequency : 60Hz
周波数
IMPELLER DIA : ϕ 115 mm
標準インペラー径

| | PUMP ポンプ | | | | | | MOTOR モーター |
|---|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| | Discharge Capacity 吐出量 | Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト | Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト | Equivalent Velocity Head 速度水頭 | Total Head 全揚程 | Pump Efficiency ポンプ効率 | Power Requirement モーター軸動力 |
| | L/MIN | M | M | M | M | % | kW |
| 1 | 0 | 19.0 | 0 | 0 | 19.0 | 0 | 0.760 |
| 2 | 150 | 17.0 | 0 | 0 | 17.0 | 39.6 | 1.050 |
| 3 | 265 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 | 50.1 | 1.165 |
| 4 | 380 | 8.0 | 0 | 0 | 8.0 | 41.5 | 1.195 |
| 5 | 450 | 3.0 | 0 | 0 | 3.0 | 18.6 | 1.185 |

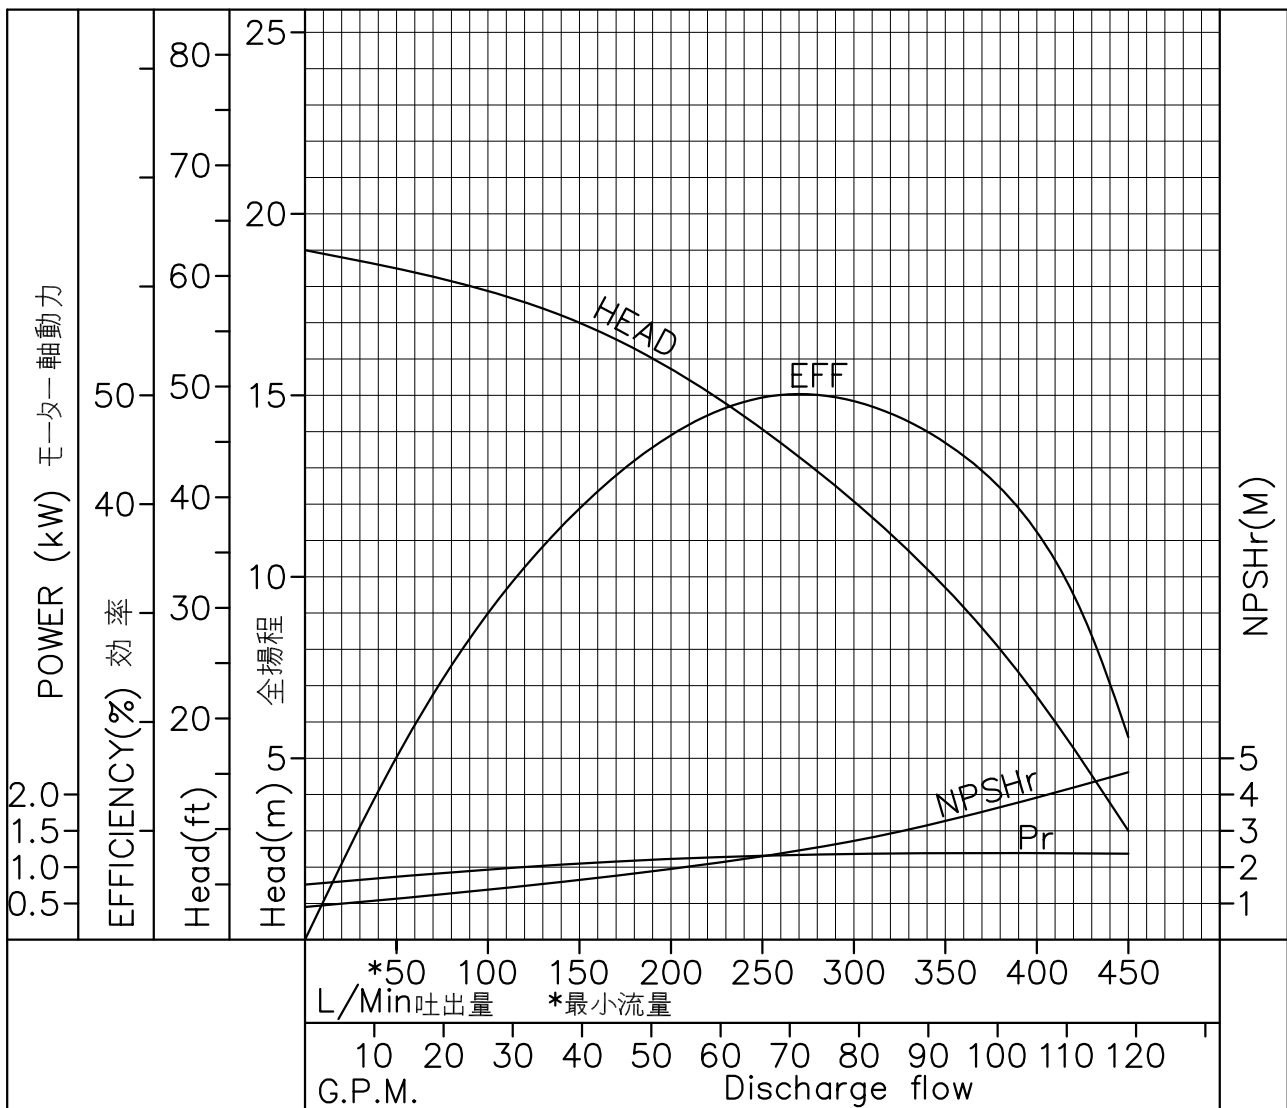

- NOTE:
1. Duty point (仕様点) 13 m at 265 l/min
 2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
 4. Motor power (モーター出力) 1.5 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社