

# 標準ポンプ性能表 Performance Curve

型式

MODEL: NH-6515PW-V(L)(M)

SG : 1.1~1.3

REF No. A3400368


Frequency : 50Hz

周波数

IMPELLER DIA : 1.1:174mm

標準インペラー径1.3:170

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージヘッド	Suction Gauge Head 吸込ゲージヘッド	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	37.0	0	0	37.0	0	3.70
2	400	33.3	0	0	33.3	37.2	5.83
3	600	31.0	0	0	31.0	46.3	6.65
4	800	28.3	0	0	28.3	50.6	7.30
5	1000	26.0	0	0	26.0	54.0	7.85
6	1400	15.3	0	0	15.3	43.2	8.08

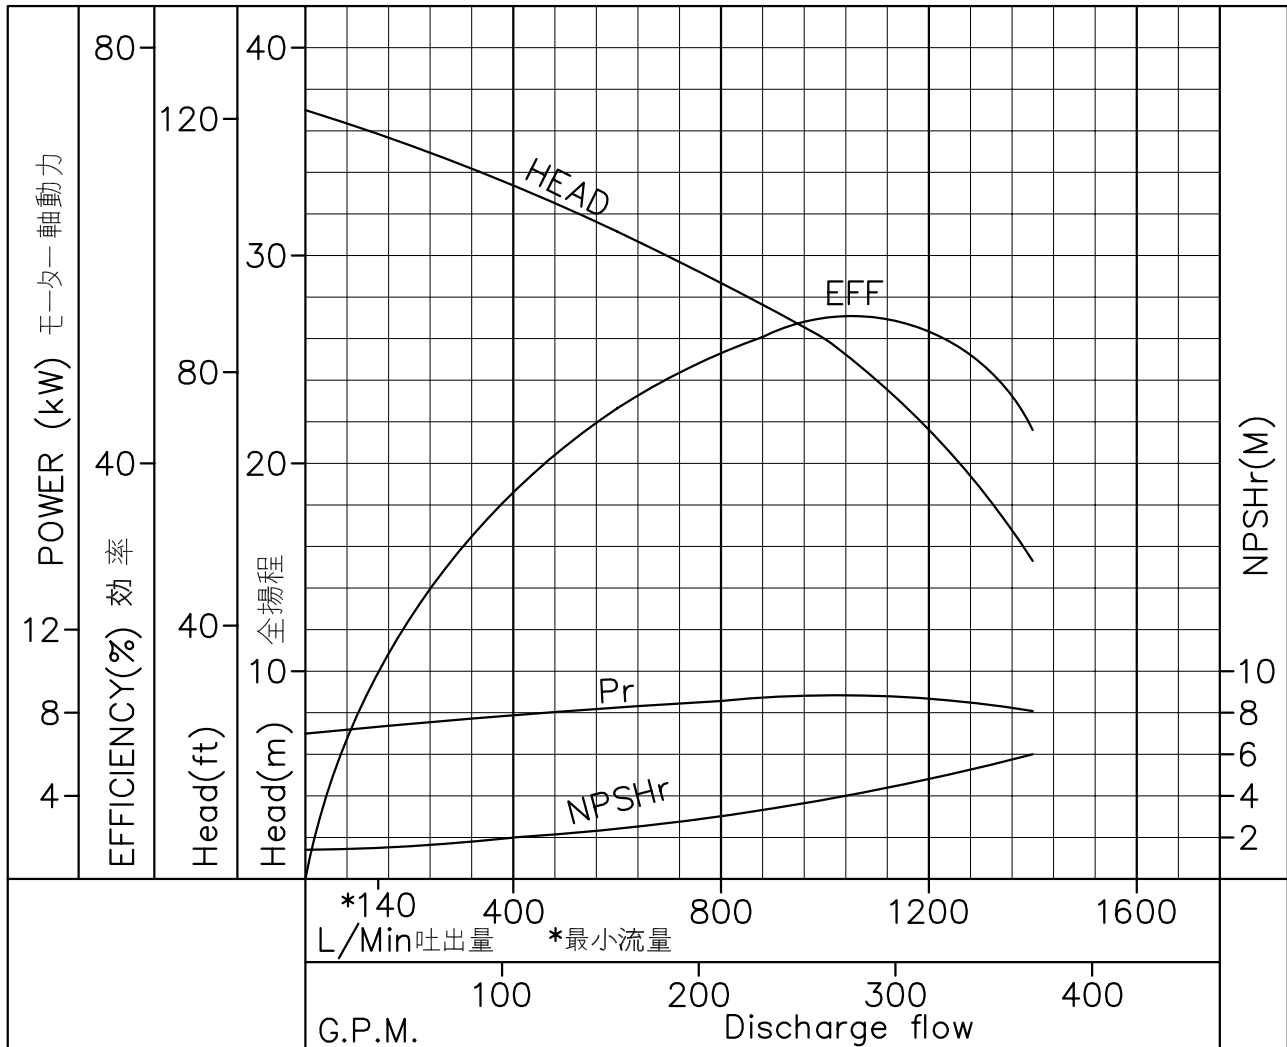

- NOTE:
- Best efficiency point (仕様点) 26.0 m at 1000 l/min
  - Rated speed (回転数) 2920 R.P.M.
  - Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
  - Motor power (モーター出力) 11kW

Pan World Co., Ltd/ Japan  
パンワールド株式会社