


標準ポンプ性能表  
Performance Curve

型式

MODEL: NH-6515PW-V(H)

SG : 1.5  
REF No. A3400447  
Frequency : 50Hz  
周波数  
IMPELLER DIA : 160 mm  
標準インペラー径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージヘッド	Suction Gauge Head 吸込ゲージヘッド	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	Kw
1	0	34.1	0	0	34.1	0	2.78
2	400	31.9	0	0	31.9	44.7	4.65
3	600	28.5	0	0	28.5	51.0	5.46
4	800	26.2	0	0	26.2	54.5	6.27
5	1000	24.7	0	0	24.7	53.6	6.90
6	1400	14.5	0	0	14.5	46.6	7.10

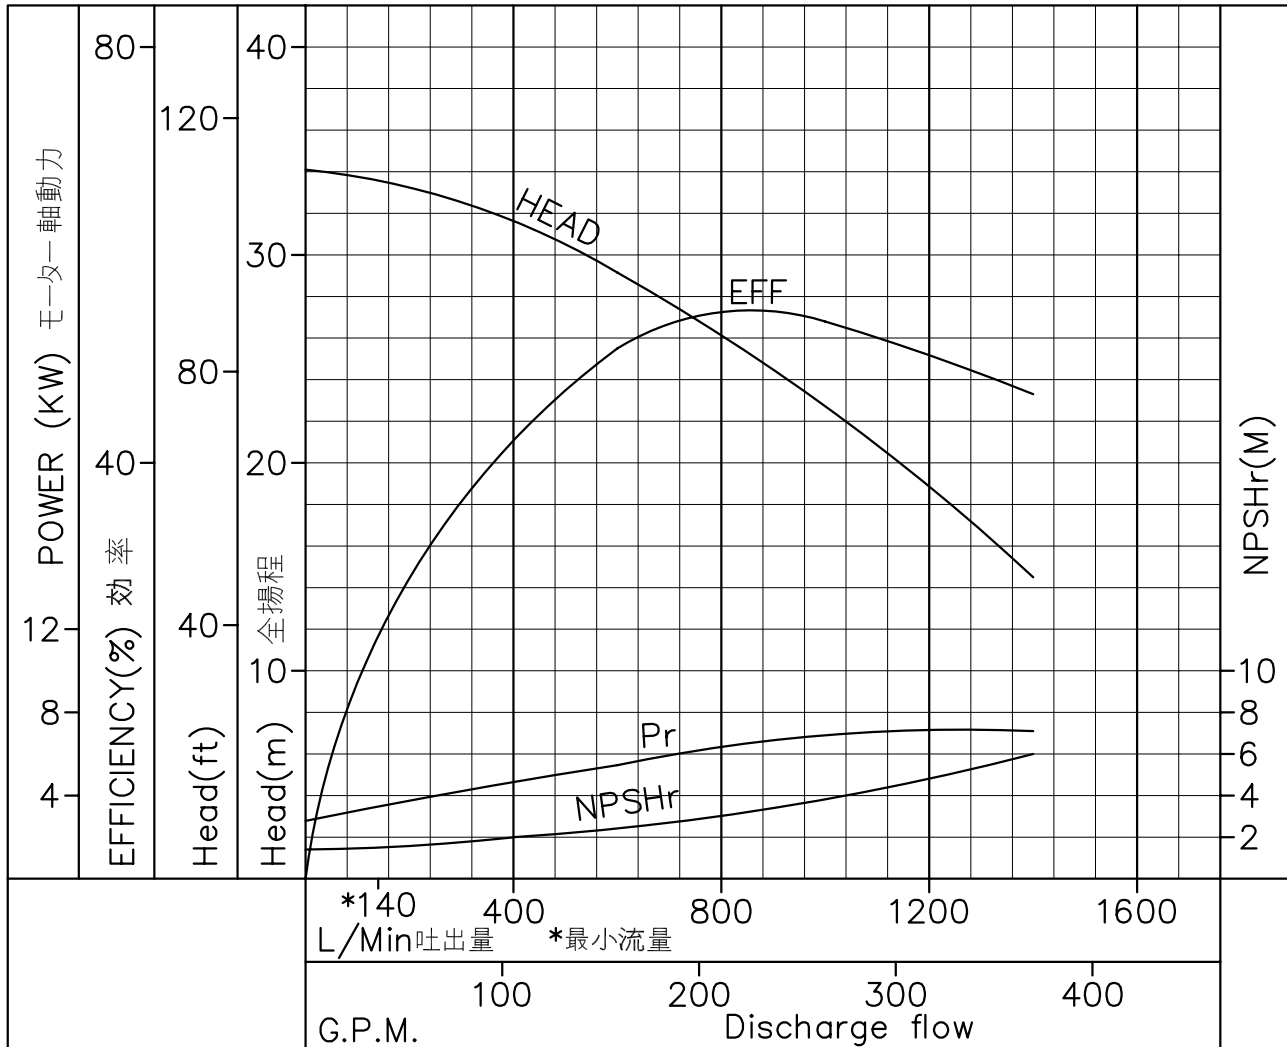

- NOTE:
- Best efficiency point (仕様点) 25.2 m at 855 l/min
  - Rated speed (回転数) 2920 R.P.M.
  - Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
  - Motor power (モーター出力) 11 Kw

Pan World Co., Ltd/ Japan  
パンワールド株式会社