

標準ポンプ性能表 Performance Curve


型 式

MODEL: NH-6510PW-V(M)

SG : 1.3
REF No. A3400431
Frequency : 60Hz
周波数

IMPELLER DIA : 127 mm
標準インペラー径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージヘッド	Suction Gauge Head 吸込ゲージヘッド	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	30.0	0	0	30.0	0	3.02
2	400	24.8	0	0	24.8	38.0	4.25
3	600	21.7	0	0	21.7	46.6	4.55
4	800	18.9	0	0	18.9	47.8	5.16
5	1000	14.9	0	0	14.9	44.2	5.49
6	1400	5.3	0	0	5.3	22.2	5.45

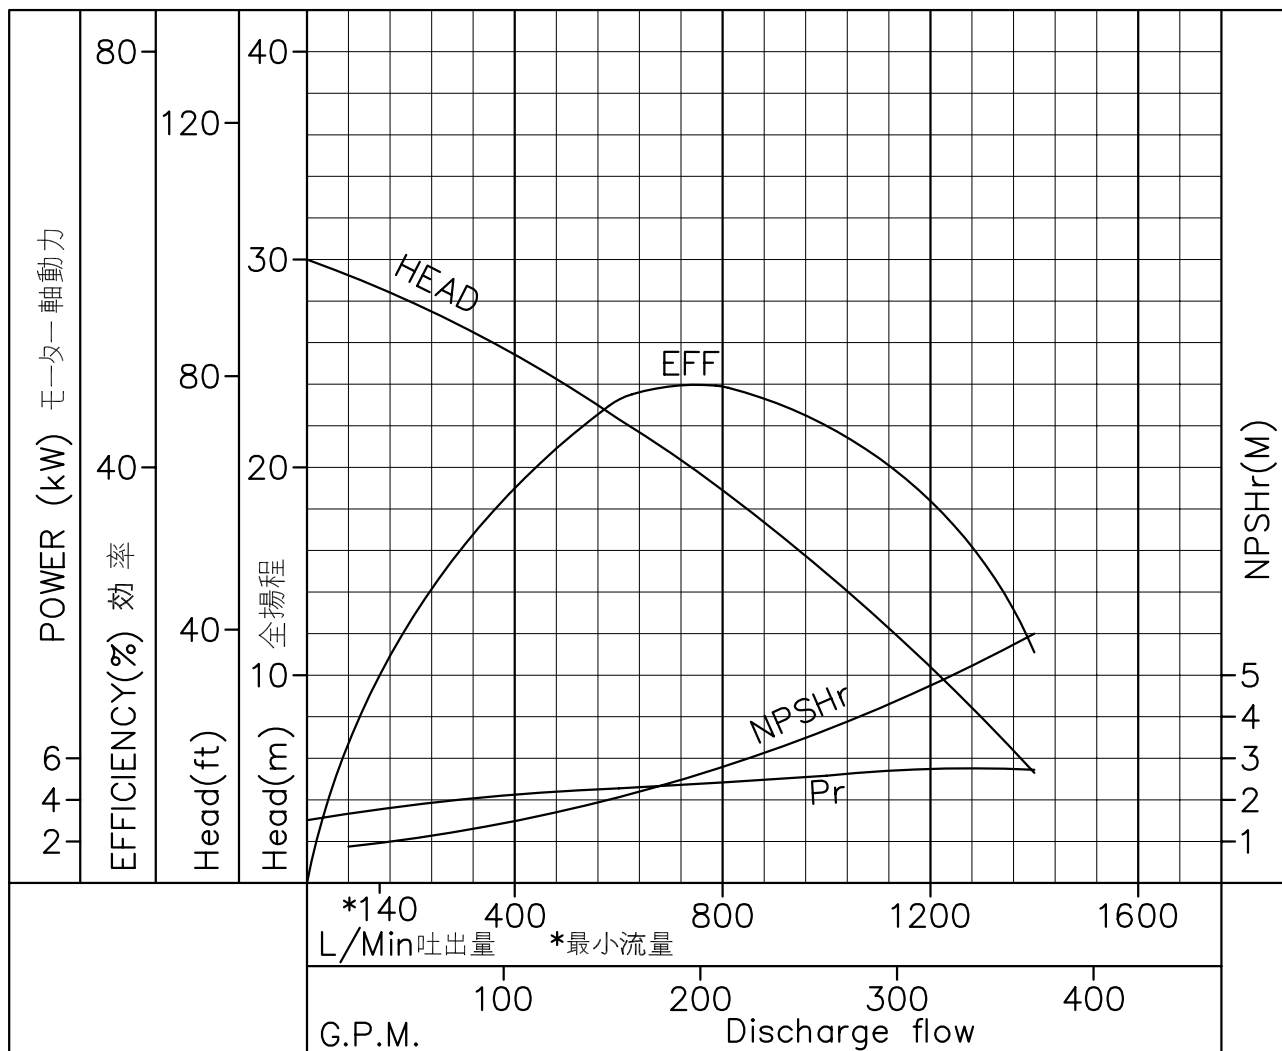

- NOTE:
- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Best efficiency point (仕様点) | 19.8 m at 750 l/min |
| 2. Rated speed (回転数) | 3440 R.P.M. |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 70°C |
| 4. Motor power (モーター出力) | 7.5 kW |

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社