

標準ポンプ性能表
Performance Curve


型式

MODEL: NH-400PW(M)

SG : 1.3
REF No. A3400247
Frequency : 50Hz
周波数

IMPELLER DIA : 94 mm
標準インペラー径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	9.1	0	0	9.1	0	0.190
2	60	8.5	0	0	8.5	32.0	0.250
3	120	7.6	0	0	7.6	48.0	0.304
4	155	6.3	0	0	6.3	52.0	0.306
5	185	5.1	0	0	5.1	49.4	0.310

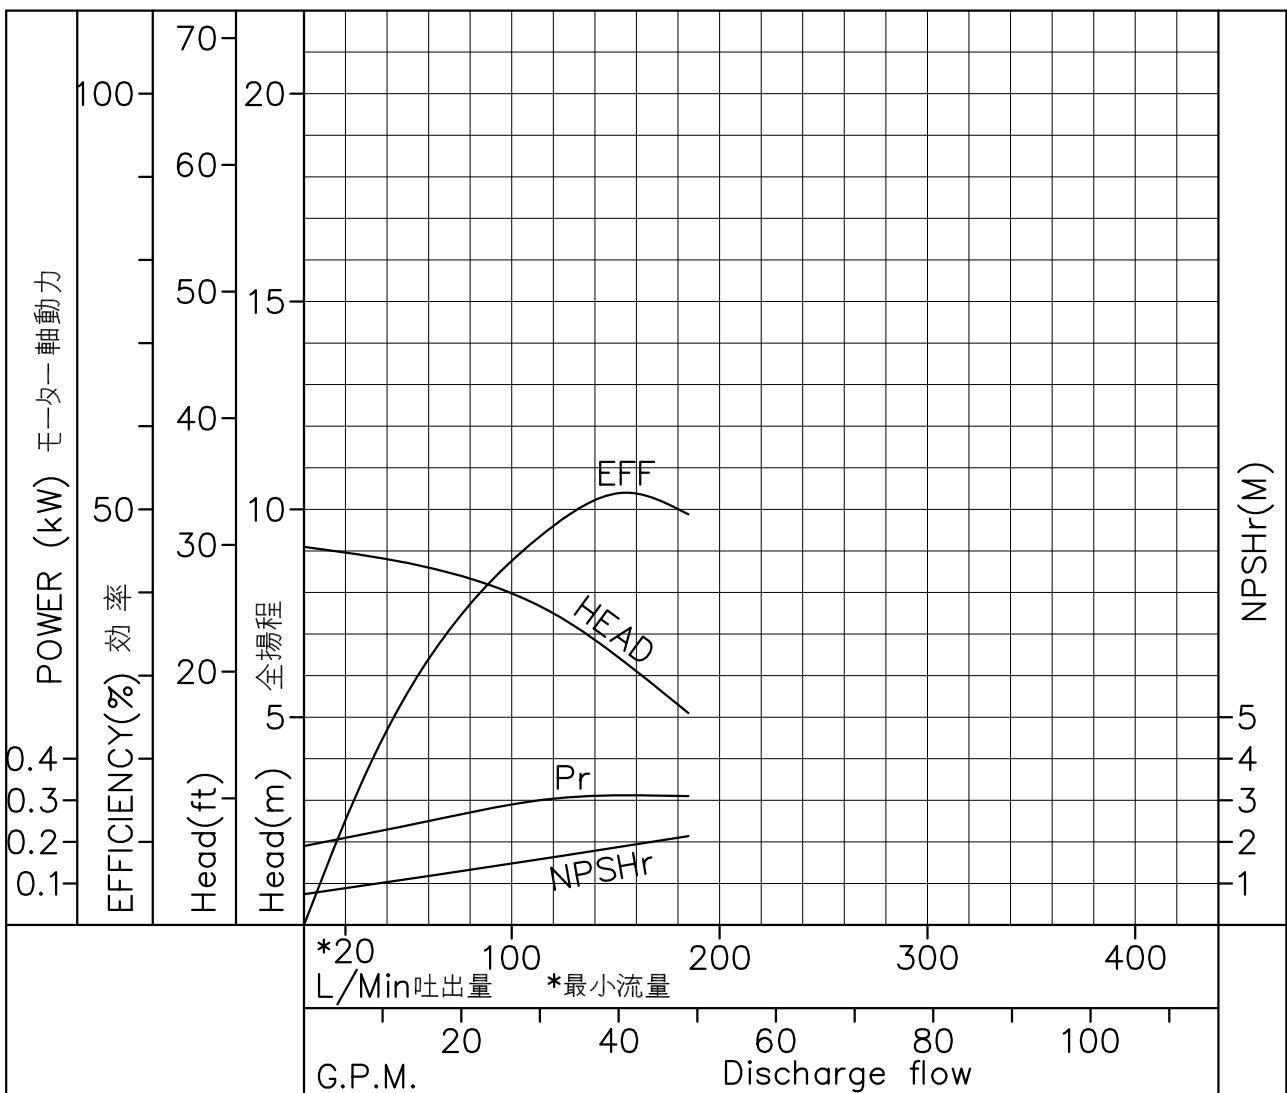

- NOTE: 1. Best efficiency point (仕様点) 7 m at 155 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
 4. Motor power (モーター出力) 0.37 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
 パンワールド 株式会社