

標準ポンプ性能表
Performance Curve


型式

MODEL: NH-400PW(H)

SG : 1.5
REF No. A3400248
Frequency : 50Hz
周波数

IMPELLER DIA : 89 mm
標準インペラー径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	8.0	0	0	8.0	0	0.180
2	45	7.6	0	0	7.6	26.1	0.210
3	90	7.1	0	0	7.1	43.2	0.240
4	130	6.1	0	0	6.1	50.7	0.254
5	160	4.9	0	0	4.9	47.4	0.270

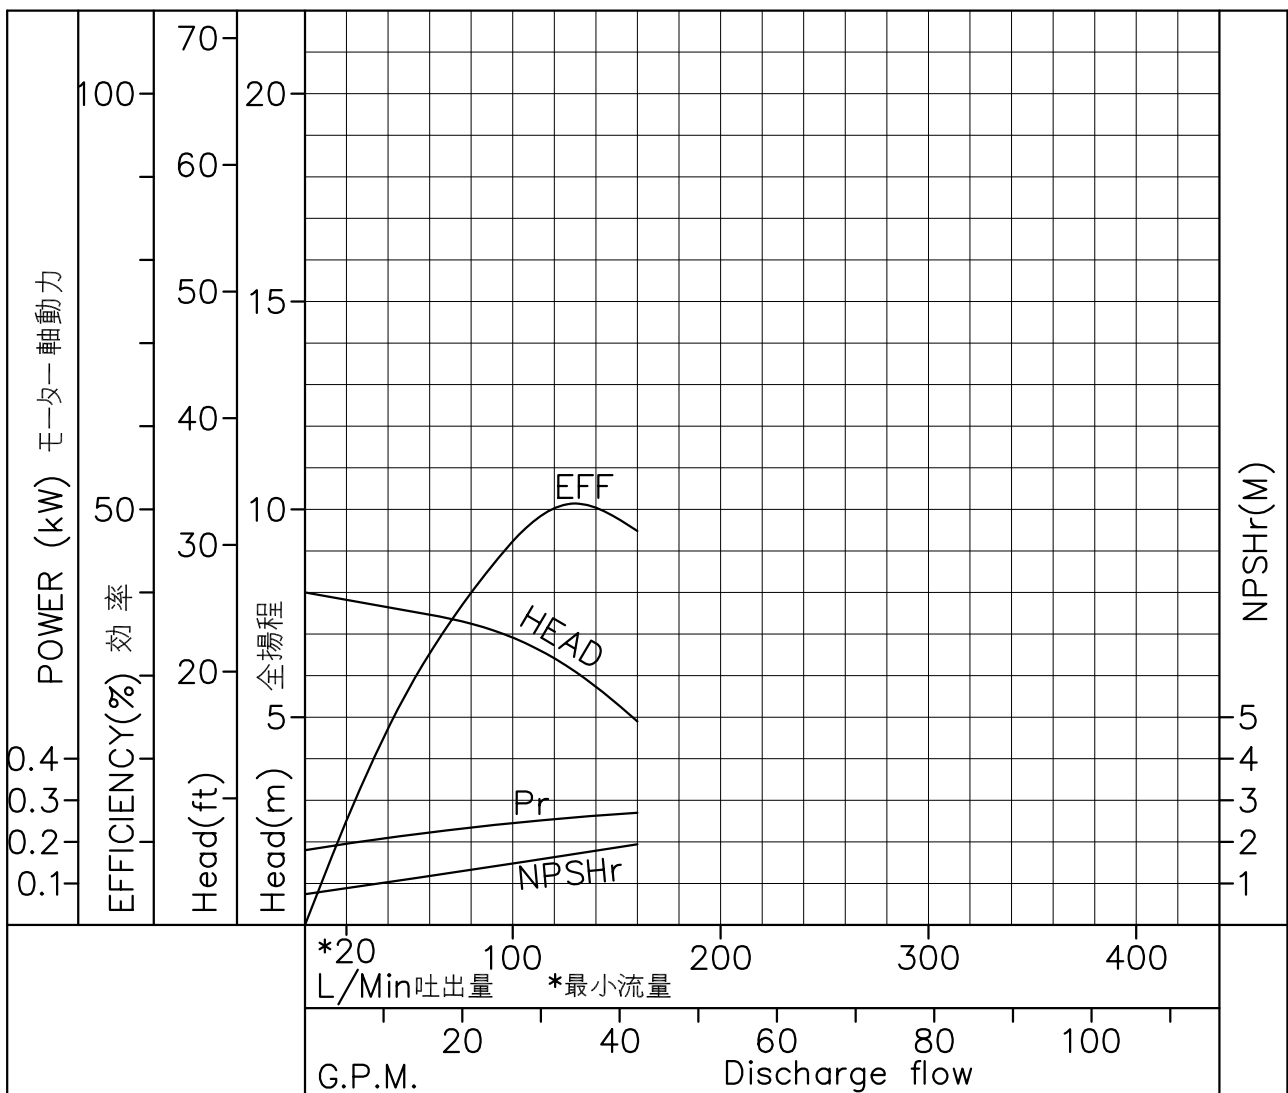

- NOTE: 1. Best efficiency point (仕様点) 7 m at 130 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
 4. Motor power (モーター出力) 0.37 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
 パンワールド 株式会社