


標準ポンプ性能表  
Performance Curve

型式

MODEL: NH-655PW(L)

SG : 1.1  
REF No. A3400380  
Frequency : 50Hz  
周波数  
IMPELLER DIA : 132 mm  
標準インペラー径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量 L/MIN	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト M	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト M	Equivalent Velocity Head 速度水頭 M	Total Head 全揚程 M	Pump Efficiency ポンプ効率 %	Power Requirement モーター軸動力 kW
1	0	23.2	0	0	23.2	0	1.93
2	200	22.3	0	0	22.3	26.8	2.71
3	400	20.1	0	0	20.1	43.5	3.06
4	600	16.3	0	0	16.3	48.8	3.27
5	800	12.5	0	0	12.5	48.7	3.35

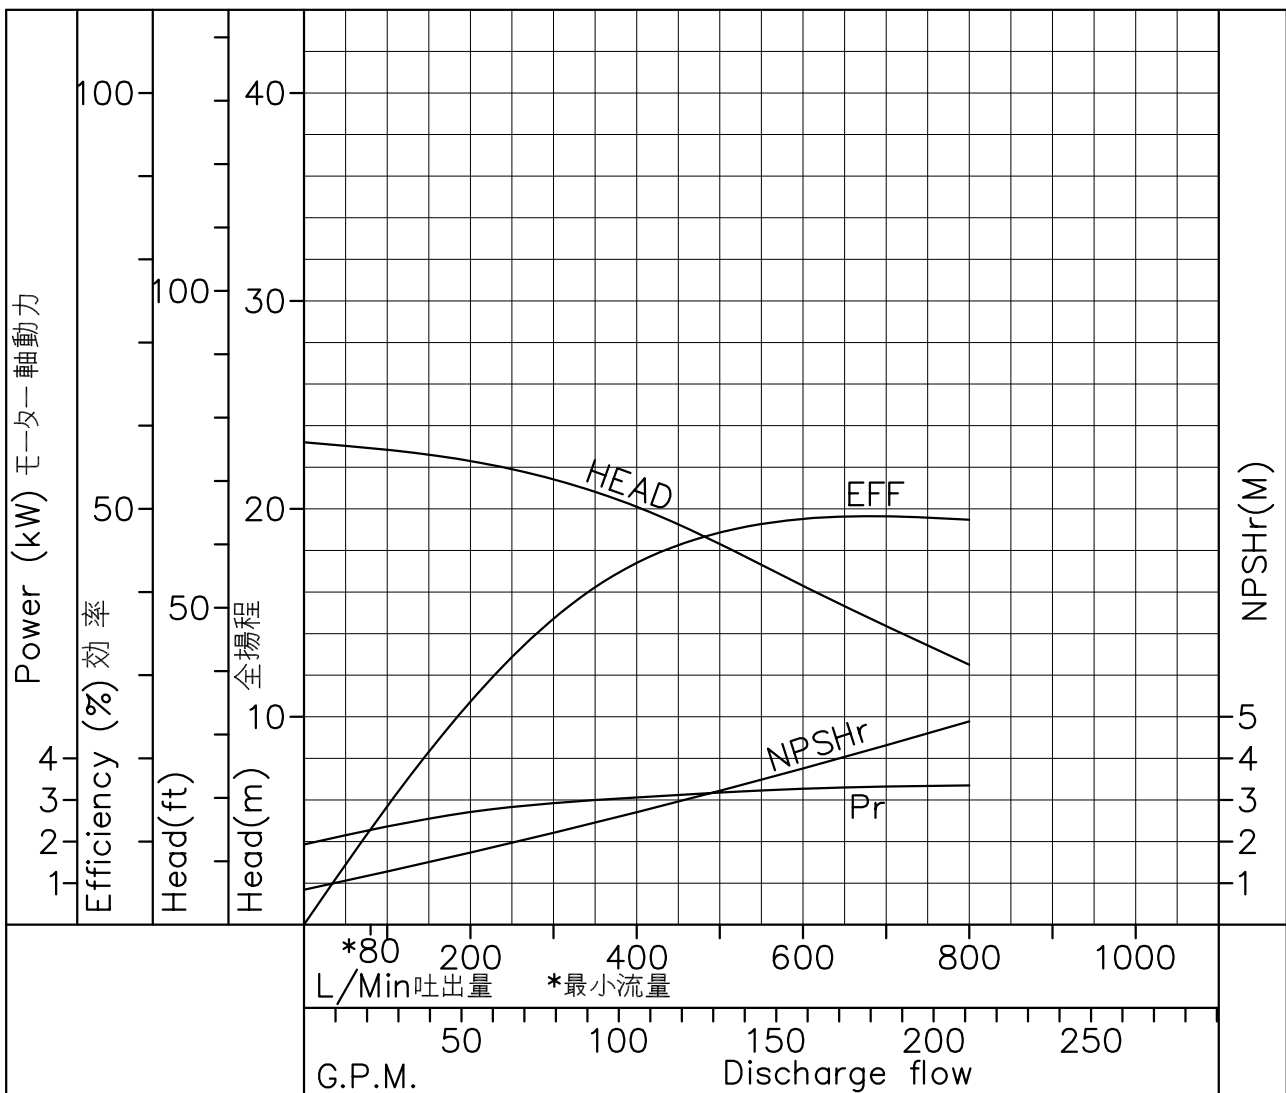

- NOTE:
- Best efficiency point (仕様点) 15.0 m at 700 l/min
  - Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
  - Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
  - Motor power (モーター出力) 3.7 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan  
パンワールド株式会社