

標準ポンプ性能表  
Performance Curve


型式

MODEL: NH-6515PW(L)(M)

SG : 1.1~1.3  
REF No. A3400387  
Frequency : 50Hz  
周波数

IMPELLER DIA: 1.1:174mm  
標準インペラー径1.3:170

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	37.3	0	0	37.3	0	3.71
2	400	33.6	0	0	33.6	37.4	5.85
3	600	31.2	0	0	31.2	45.7	6.68
4	800	28.5	0	0	28.5	50.7	7.33
5	1000	26.2	0	0	26.2	54.1	7.89
6	1400	15.4	0	0	15.4	43.7	8.05

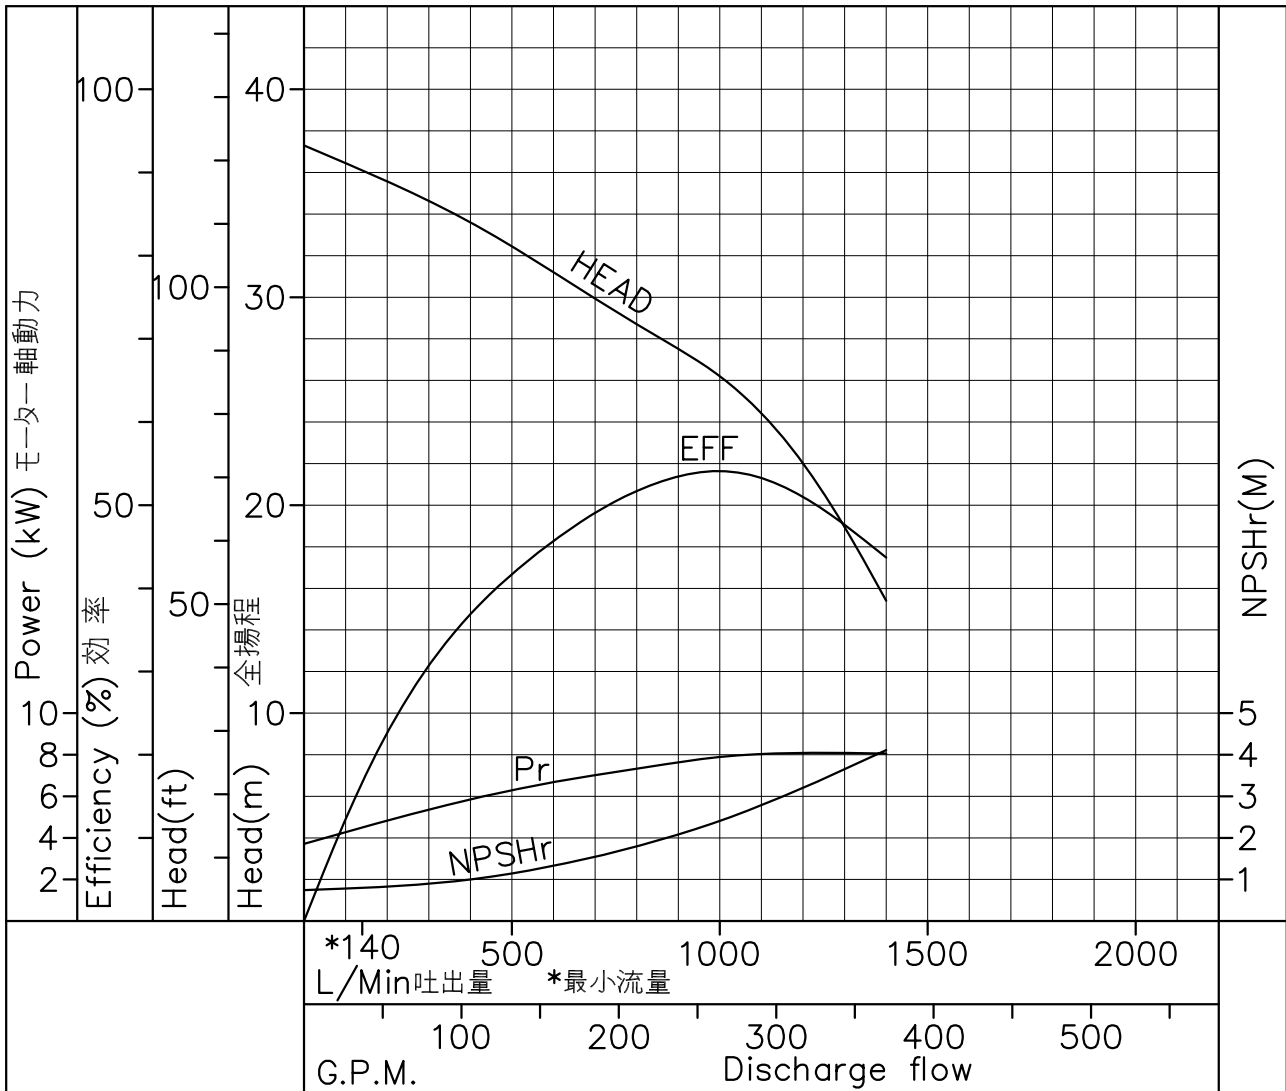

- NOTE: 1. Best efficiency point (仕様点) 25.5 m at 1040 l/min  
 2. Rated speed (回転数) 2920 R.P.M.  
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C  
 4. Motor power (モーター出力) 11 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan  
 パンワールド 株式会社