


標準ポンプ性能表
Performance Curve

型式

MODEL: NH-655PW(M)

SG : 1.3
REF No. A3400420
Frequency : 50Hz
周波数
IMPELLER DIA : 123 mm
標準インペラー径

| | PUMP ポンプ | | | | | | MOTOR モーター |
|---|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| | Discharge Capacity 吐出量 | Discharge Gauge Head 吐出ゲージヘッド | Suction Gauge Head 吸込ゲージヘッド | Equivalent Velocity Head 速度水頭 | Total Head 全揚程 | Pump Efficiency ポンプ効率 | Power Requirement モーター軸動力 |
| | L/MIN | M | M | M | M | % | kW |
| 1 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 1.55 |
| 2 | 200 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 | 28.8 | 1.90 |
| 3 | 400 | 15.0 | 0 | 0 | 15.0 | 41.4 | 2.36 |
| 4 | 600 | 12.3 | 0 | 0 | 12.3 | 44.9 | 2.68 |
| 5 | 800 | 9.4 | 0 | 0 | 9.4 | 43.8 | 2.80 |

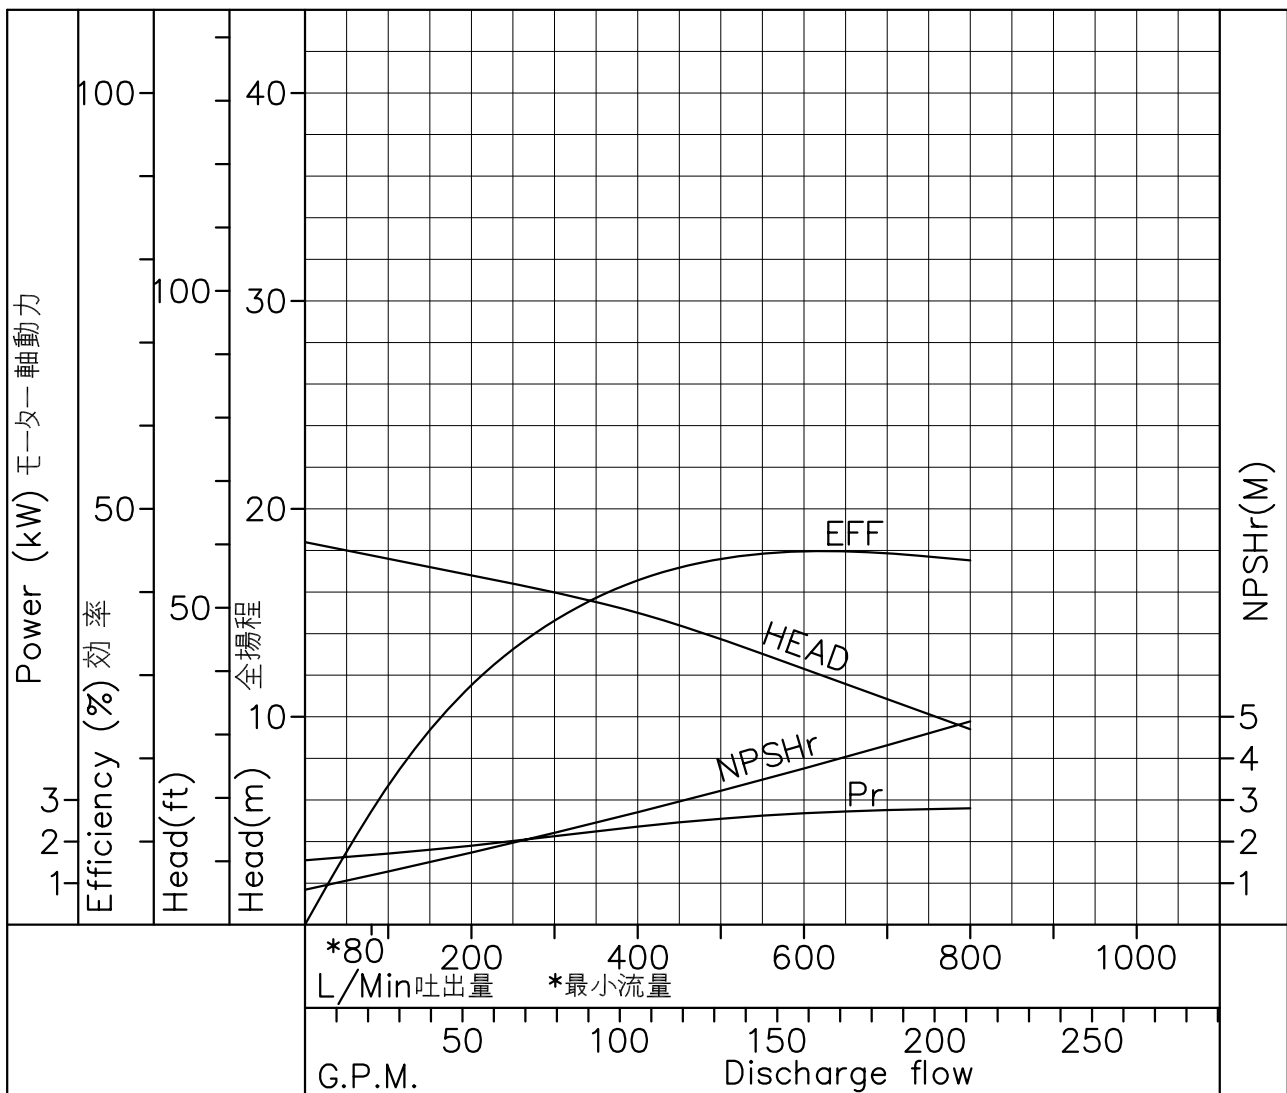

- NOTE: 1. Best efficiency point (仕様点) 12.0 m at 650 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
 4. Motor power (モーター出力) 3.7 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
 パンワールド 株式会社