

標準ポンプ性能表
Performance Curve


型式

MODEL: NH-400PW(H)

SG : 1.5
REF No. A3400178
Frequency : 60Hz
周波数

IMPELLER DIA : 70 mm
標準インペラー径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	8.7	0	0	8.7	0	0.160
2	45	8.2	0	0	8.2	28.5	0.211
3	90	6.7	0	0	6.7	37.5	0.262
4	130	5.9	0	0	5.9	44.0	0.284
5	160	4.7	0	0	4.7	39.5	0.310

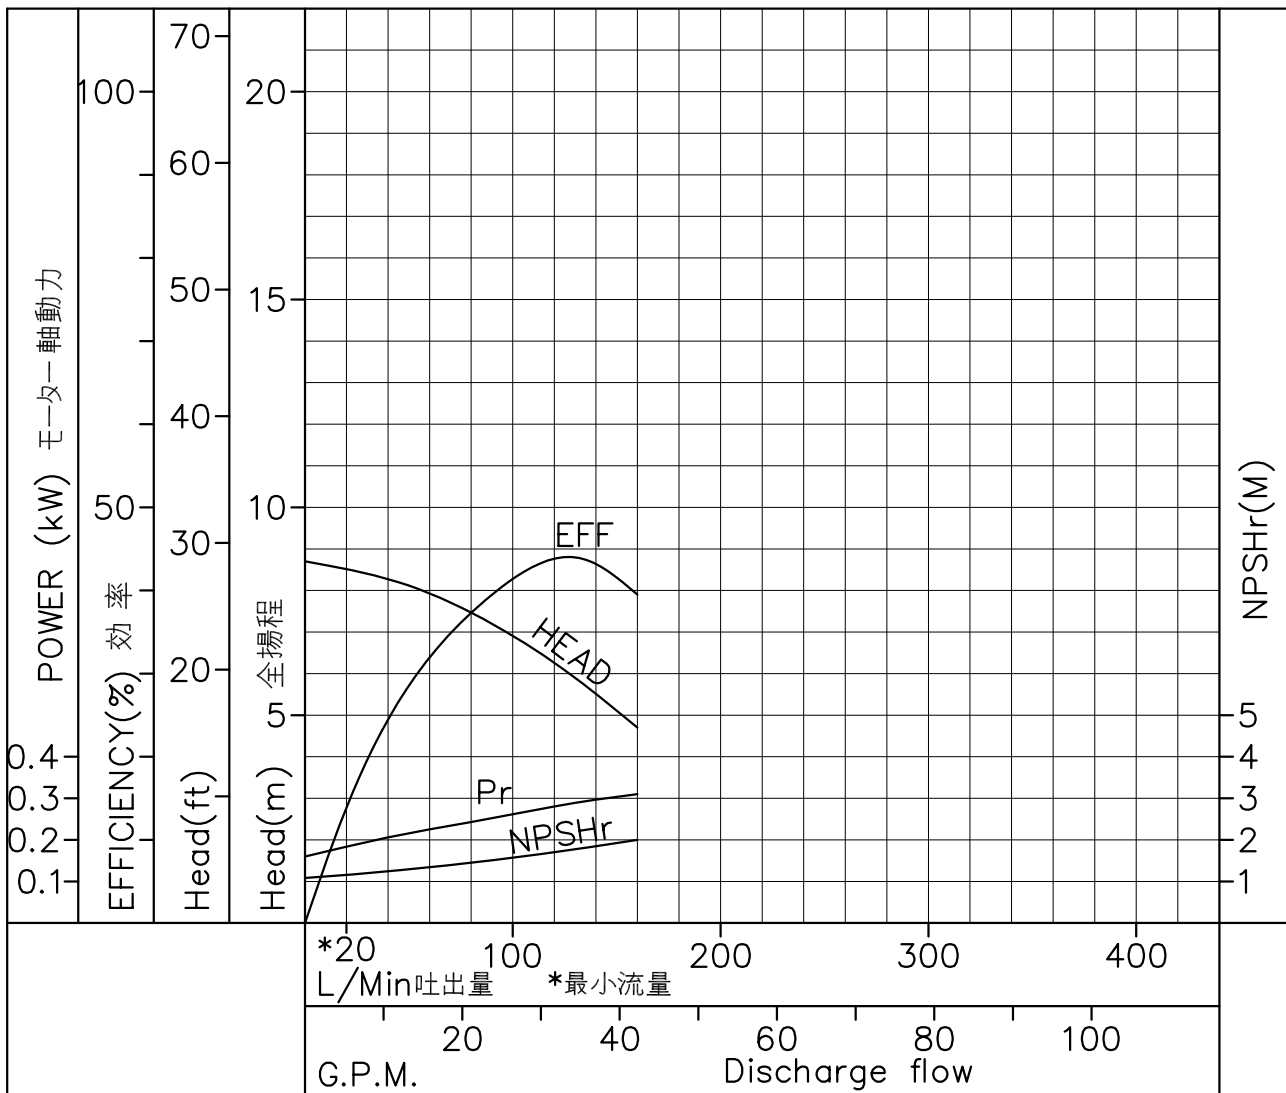

- NOTE: 1. Duty point (仕様点) 5.9 m at 130 l/min
 2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 4. Motor power (モーター出力) 0.37 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
 パンワールド 株式会社