

標準ポンプ性能表  
Performance Curve


型式

MODEL: NH-401PW(H)

SG : 1.5  
REF No. A3400181  
Frequency : 60Hz  
周波数

IMPELLER DIA : 83 mm  
標準インペラ径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量 L/MIN	Discharge Gauge Head 吐出ゲージヘッド M	Suction Gauge Head 吸込ゲージヘッド M	Equivalent Velocity Head 速度水頭 M	Total Head 全揚程 M	Pump Efficiency ポンプ効率 %	Power Requirement モーター軸動力 kW
1	0	11.5	0	0	11.5	0	0.32
2	100	10.3	0	0	10.3	39.0	0.43
3	200	7.5	0	0	7.5	52.0	0.47
4	300	3.9	0	0	3.9	39.7	0.48
5	350	1.7	0	0	1.7	20.2	0.48

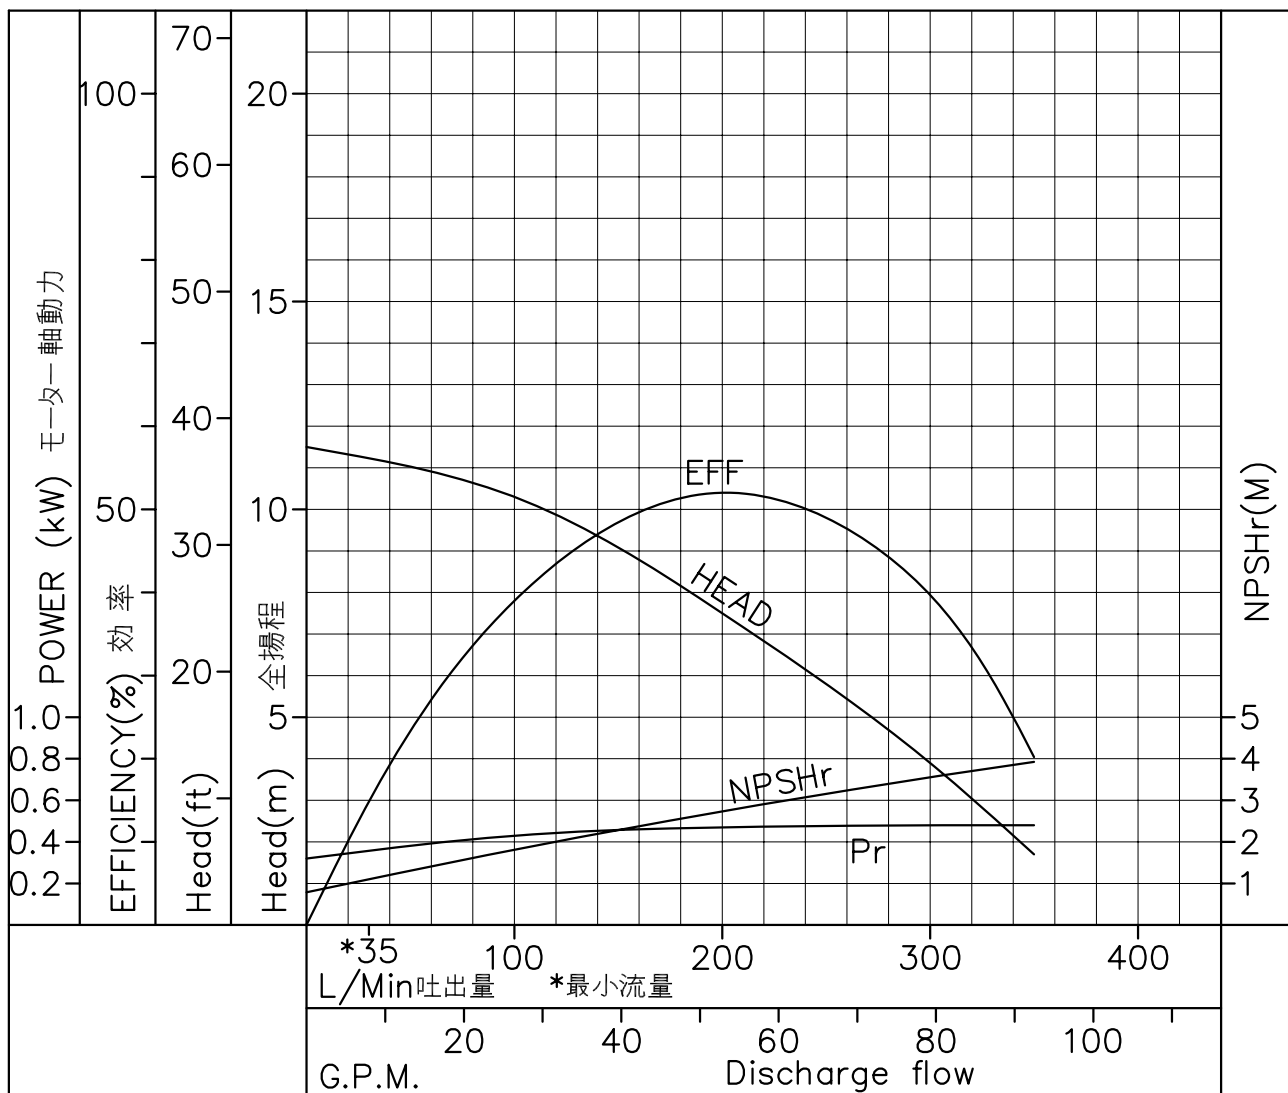

- NOTE:
- Best efficiency point (仕様点) 7.5 m at 200 l/min
  - Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
  - Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
  - Motor power (モーター出力) 0.75 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan  
パンワールド株式会社