

標準ポンプ性能表  
Performance Curve


型式

MODEL: NH-402PW(M)

SG : 1.3  
REF No. A3400183  
Frequency : 60Hz  
周波数

IMPELLER DIA : 106 mm  
標準インペラー径

|   | PUMP ポンプ                  |                                  |                                |                                  |                   |                          | MOTOR モーター                   |
|---|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
|   | Discharge Capacity<br>吐出量 | Discharge Gauge Head<br>吐出ゲージハイト | Suction Gauge Head<br>吸込ゲージハイト | Equivalent Velocity Head<br>速度水頭 | Total Head<br>全揚程 | Pump Efficiency<br>ポンプ効率 | Power Requirement<br>モーター軸動力 |
|   | L/MIN                     | M                                | M                              | M                                | M                 | %                        | kW                           |
| 1 | 0                         | 23.0                             | 0                              | 0                                | 23.0              | 0                        | 0.84                         |
| 2 | 150                       | 18.6                             | 0                              | 0                                | 18.6              | 41.0                     | 1.11                         |
| 3 | 265                       | 13.9                             | 0                              | 0                                | 13.9              | 51.3                     | 1.17                         |
| 4 | 340                       | 8.9                              | 0                              | 0                                | 8.9               | 42.9                     | 1.15                         |
| 5 | 425                       | 3.7                              | 0                              | 0                                | 3.7               | 23.1                     | 1.11                         |

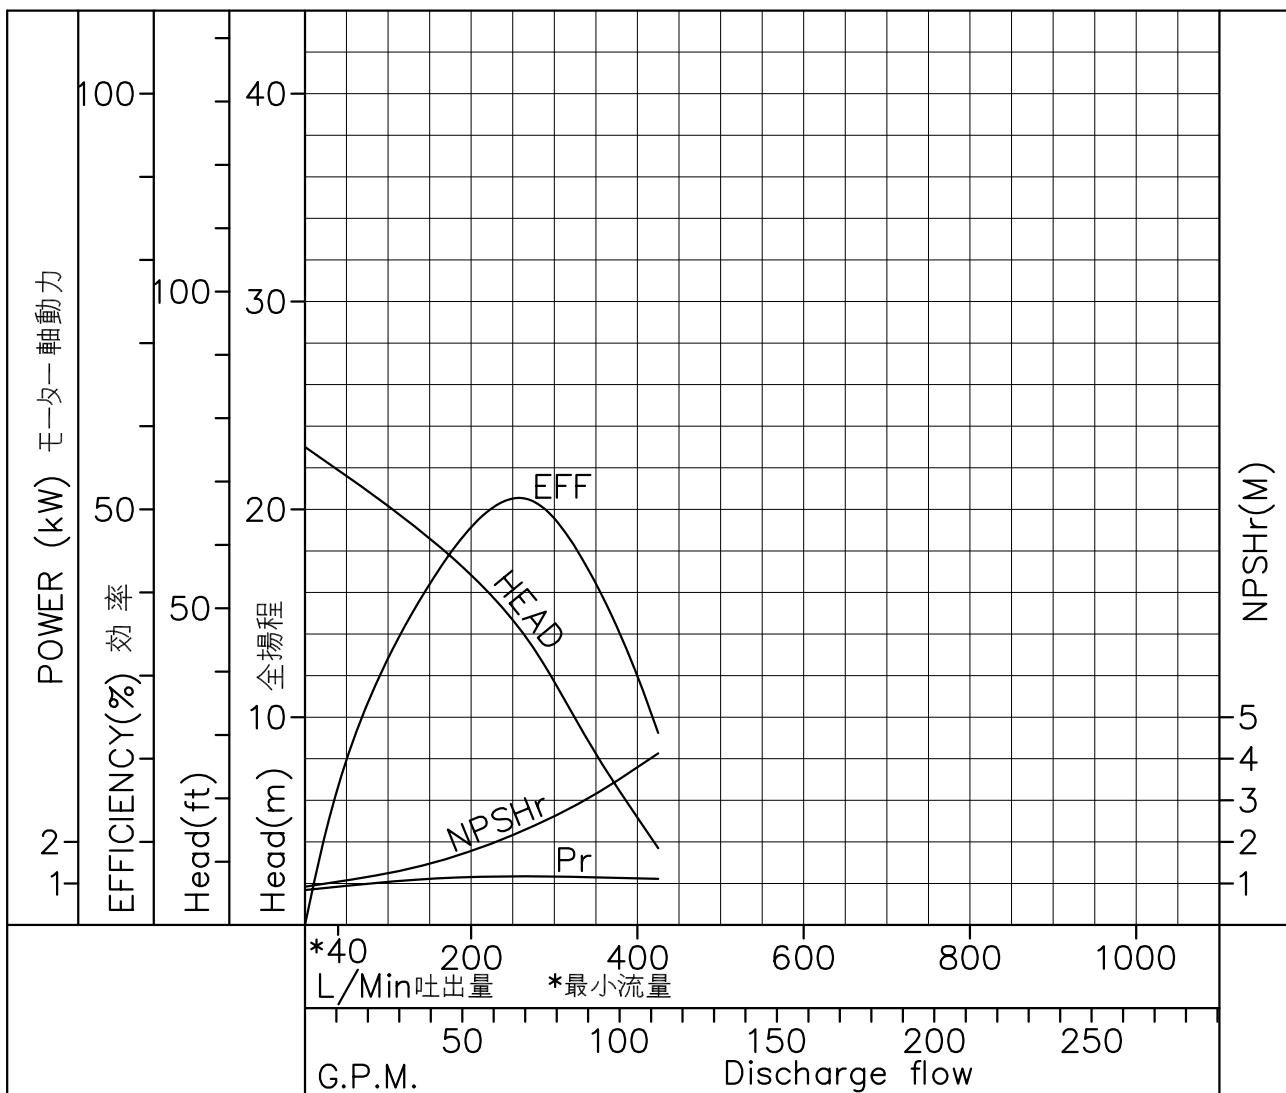

- NOTE: 1. Best efficiency point (仕様点) 13.9 m at 265 l/min  
 2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.  
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C  
 4. Motor power (モーター出力) 1.5 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan  
 パンワールド 株式会社