


標準ポンプ性能表  
Performance Curve

型式

MODEL: NH-403PW(H)

SG : 1.5  
REF No. A3400188  
Frequency : 60Hz  
周波数  
IMPELLER DIA : 101 mm  
標準インペラー径

|   | PUMP ポンプ                  |                                  |                                |                                  |                   |                          | MOTOR モーター                   |
|---|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
|   | Discharge Capacity<br>吐出量 | Discharge Gauge Head<br>吐出ゲージハイト | Suction Gauge Head<br>吸込ゲージハイト | Equivalent Velocity Head<br>速度水頭 | Total Head<br>全揚程 | Pump Efficiency<br>ポンプ効率 | Power Requirement<br>モーター軸動力 |
|   | L/MIN                     | M                                | M                              | M                                | M                 | %                        | kW                           |
| 1 | 0                         | 23.6                             | 0                              | 0                                | 23.6              | 0                        | 0.89                         |
| 2 | 180                       | 20.8                             | 0                              | 0                                | 20.8              | 45.5                     | 1.34                         |
| 3 | 340                       | 14.7                             | 0                              | 0                                | 14.7              | 57.0                     | 1.43                         |
| 4 | 430                       | 10.1                             | 0                              | 0                                | 10.1              | 49.9                     | 1.42                         |
| 5 | 475                       | 6.6                              | 0                              | 0                                | 6.6               | 37.5                     | 1.36                         |

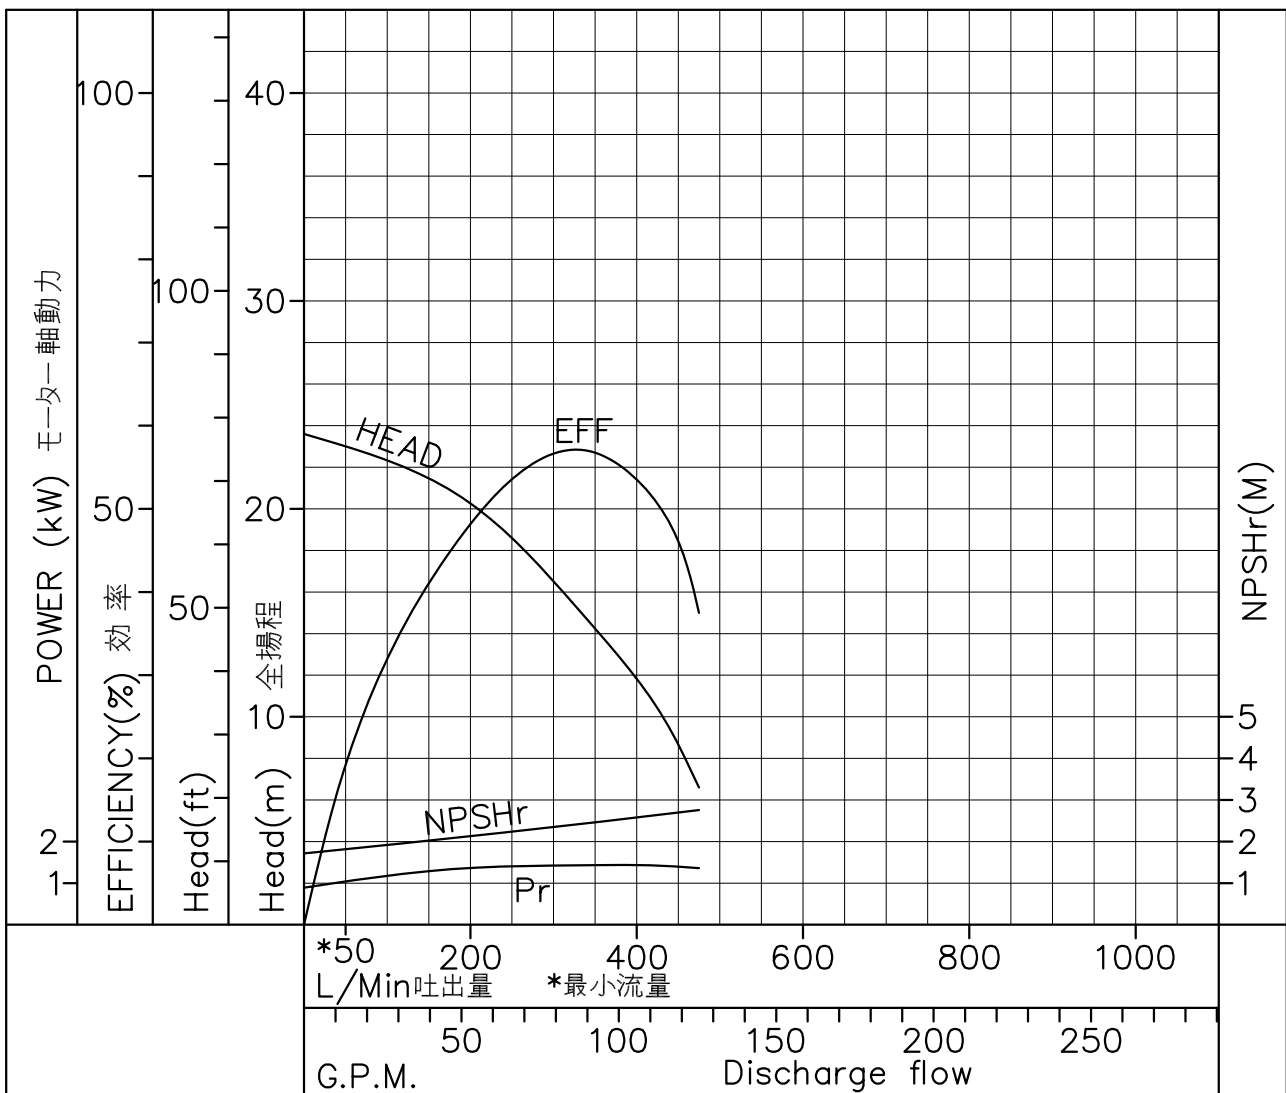

- NOTE: 1. Best efficiency point (仕様点) 14.7 m at 340 l/min  
 2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.  
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C  
 4. Motor power (モーター出力) 2.2 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan  
 パンワールド 株式会社