


標準ポンプ性能表 Performance Curve

型式

MODEL: NH-657PW(M)

SG : 1.3
REF No. A3400408
Frequency : 60Hz
周波数
IMPELLER DIA : 116 mm
標準インペラー径

| | PUMP ポンプ | | | | | | MOTOR モーター |
|---|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| | Discharge Capacity 吐出量 | Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト | Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト | Equivalent Velocity Head 速度水頭 | Total Head 全揚程 | Pump Efficiency ポンプ効率 | Power Requirement モーター軸動力 |
| | L/MIN | M | M | M | M | % | kW |
| 1 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 2.32 |
| 2 | 400 | 19.8 | 0 | 0 | 19.8 | 38.9 | 3.32 |
| 3 | 600 | 17.0 | 0 | 0 | 17.0 | 45.6 | 3.65 |
| 4 | 800 | 13.1 | 0 | 0 | 13.1 | 42.7 | 4.00 |
| 5 | 1000 | 9.2 | 0 | 0 | 9.2 | 35.7 | 4.20 |

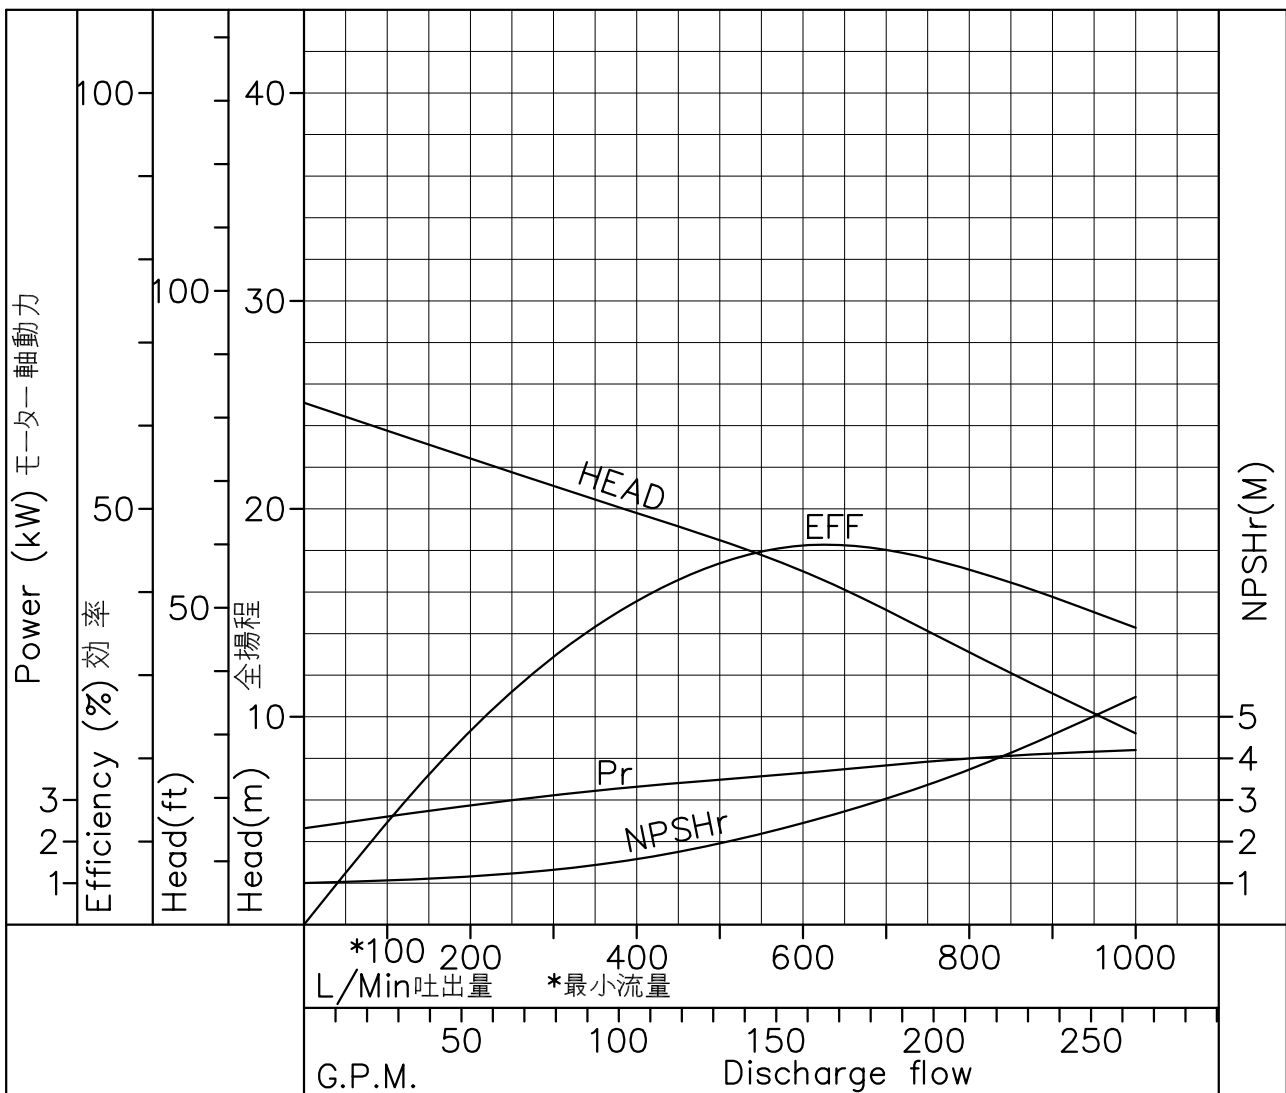

- NOTE:
- Best efficiency point (仕様点) 16.5 m at 630 l/min
 - Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
 - Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
 - Motor power (モーター出力) 5.5 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社