

# 標準ポンプ性能表 Performance Curve


型式

MODEL: NH-400PW(L)

SG : 1.1  
REF No. A3400176  
Frequency : 60Hz  
周波数

IMPELLER DIA : 80 mm  
標準インペラー径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	11.0	0	0	11.0	0	0.230
2	60	10.2	0	0	10.2	32.2	0.313
3	120	8.5	0	0	8.5	44.9	0.370
4	160	6.7	0	0	6.7	46.6	0.375
5	270	2.5	0	0	2.5	28.2	0.395

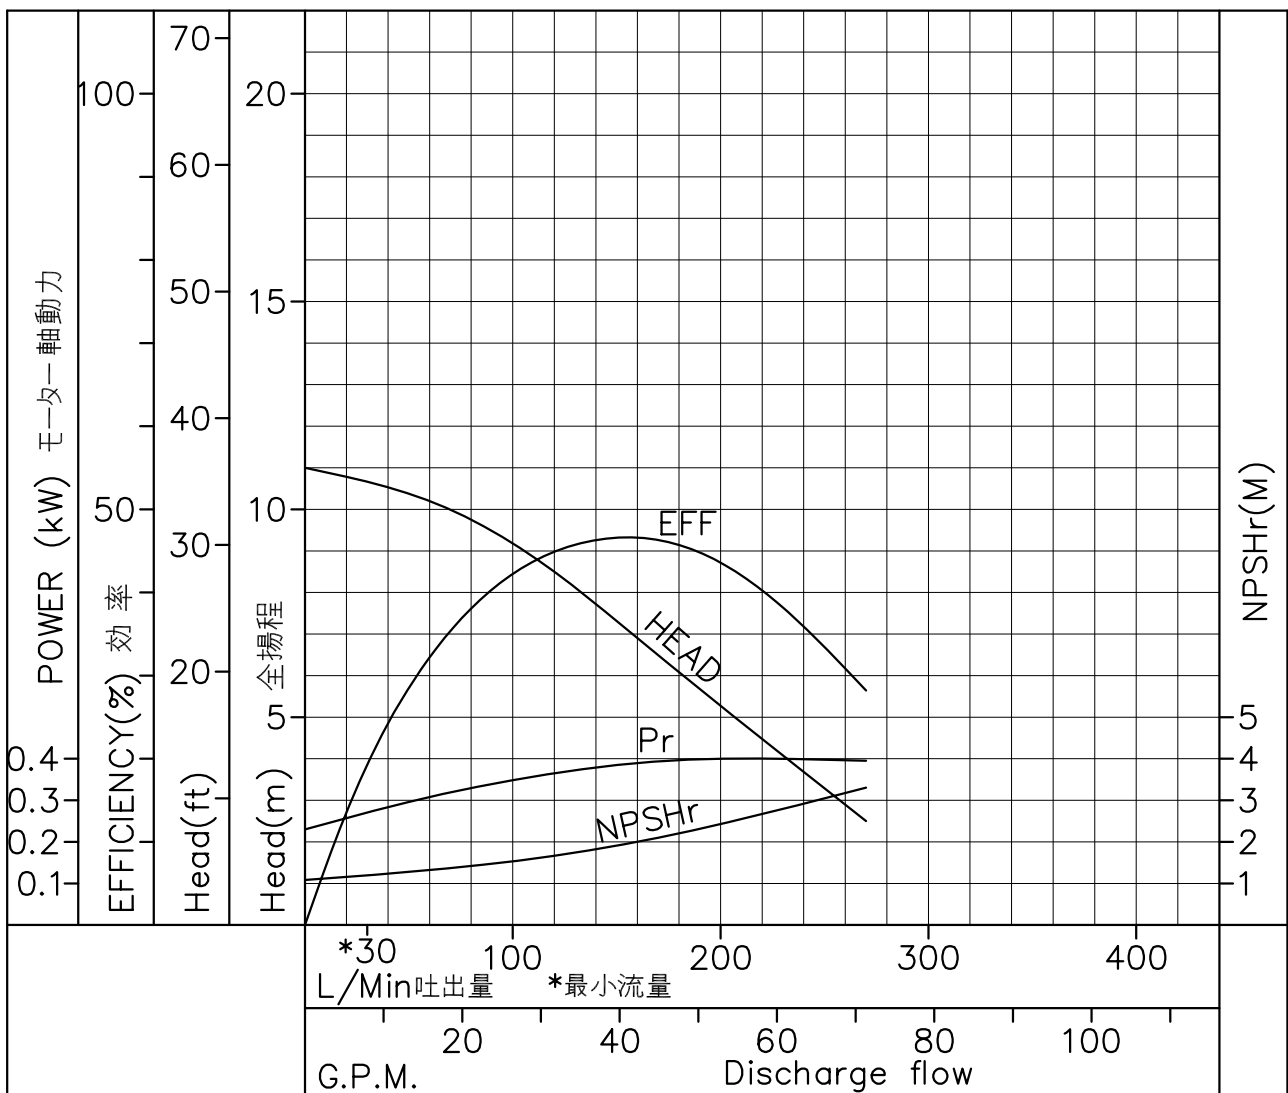

- NOTE:
1. Duty point (仕様点) 6.7 m at 160 l/min
  2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
  3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
  4. Motor power (モーター出力) 0.37 kW

**Pan World Co., Ltd/ Japan**  
パンワールド株式会社