


標準ポンプ性能表
Performance Curve

型式

MODEL: NH-400PW-F(S)

SG : 1.0
REF No. A3400189
Frequency : 60Hz
周波数
IMPELLER DIA : 86 mm
標準インペラー径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	13.0	0	0	13.0	0	0.20
2	20	12.8	0	0	12.8	14.4	0.29
3	60	11.6	0	0	11.6	31.5	0.36
4	100	9.7	0	0	9.7	38.6	0.41
5	--	--	--	--	--	--	--

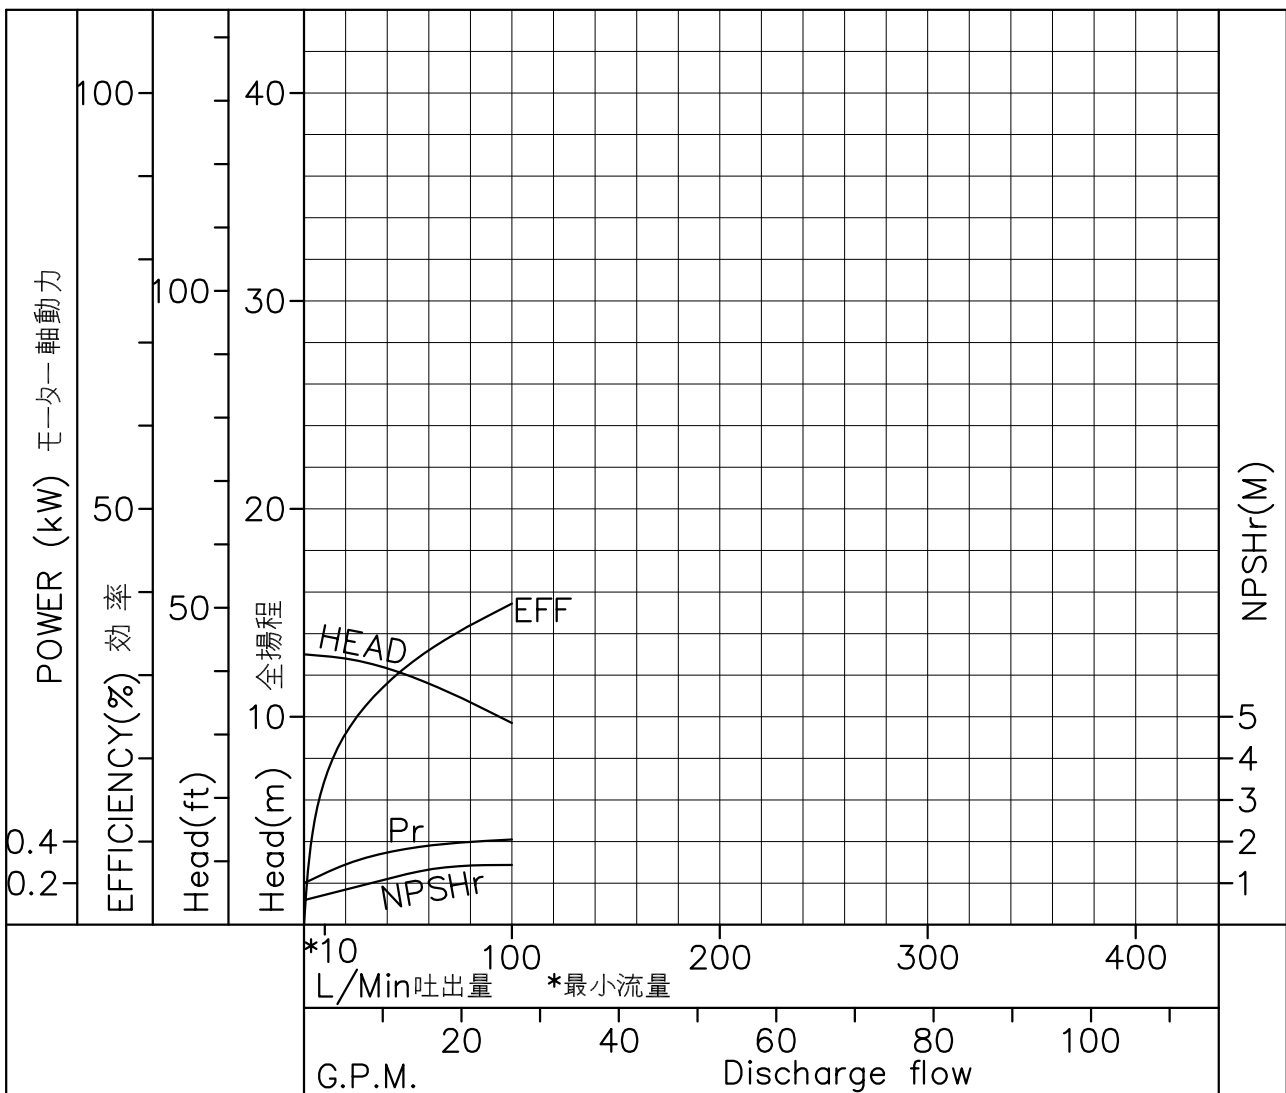

- NOTE: 1. Best efficiency point (仕様点) 9.7 m at 100 l/min
 2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 4. Motor power (モーター出力) 0.37 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
 パンワールド 株式会社