


標準ポンプ性能表
Performance Curve

型式

MODEL: NH-401PW-F(L)

SG : 1.2
REF No. A3400194
Frequency : 60Hz
周波数
IMPELLER DIA : 93 mm
標準インペラー径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	14.5	0	0	14.5	0	0.45
2	110	12	0	0	12	40.2	0.59
3	180	9.5	0	0	9.5	48.0	0.61
4	235	6	0	0	6	40.2	0.62
5							

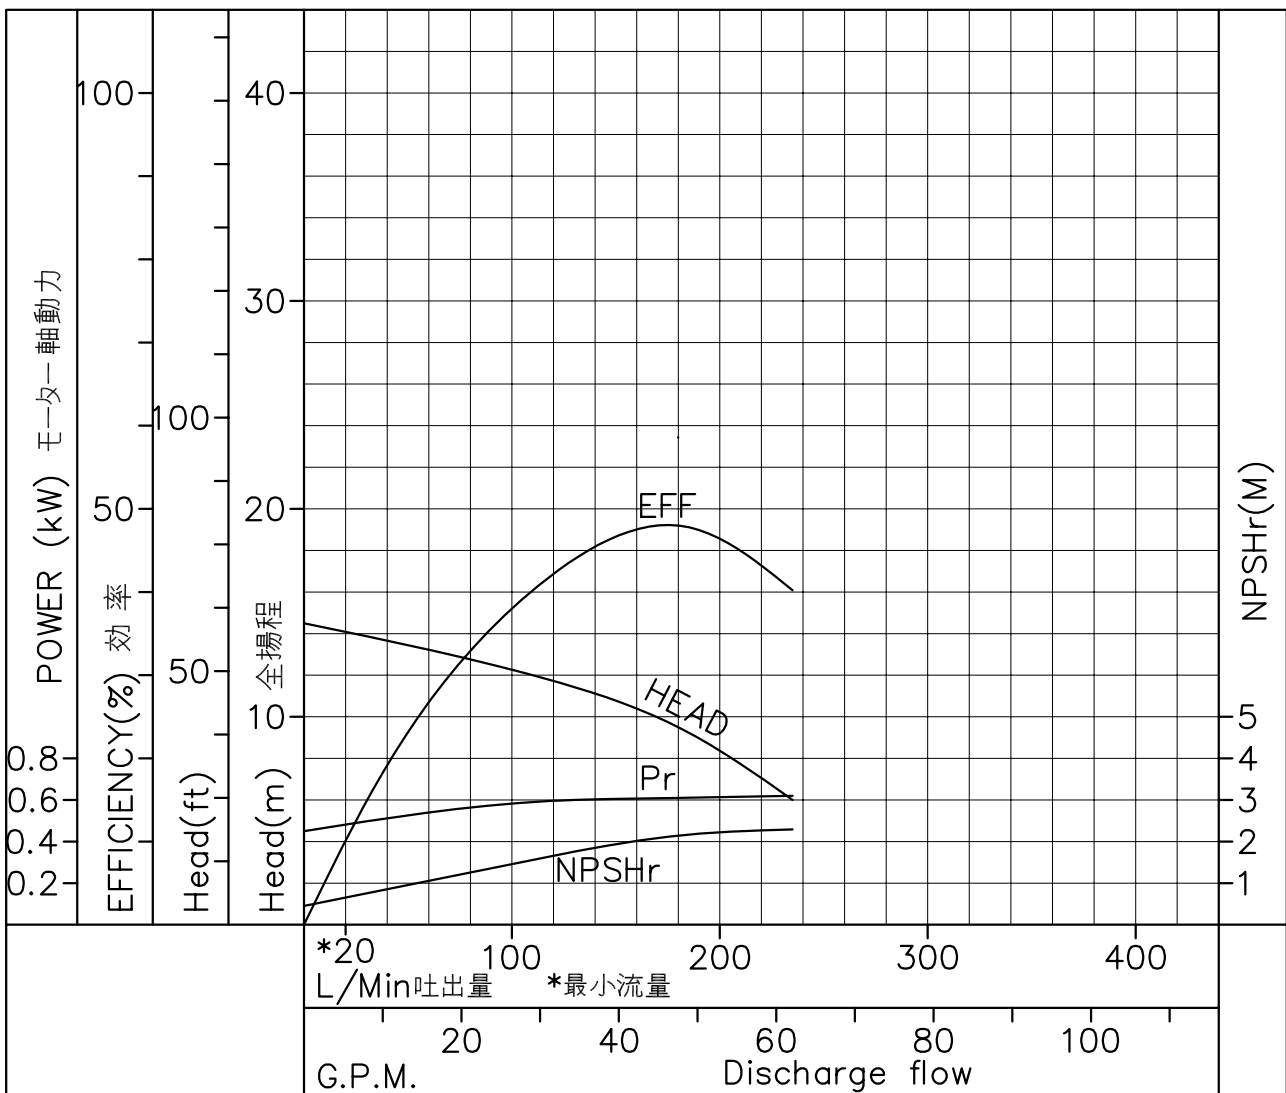

- NOTE: 1. Best efficiency point (仕様点) 9.5 m at 180 l/min
 2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 4. Motor power (モーター出力) 0.75 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
 パンワールド 株式会社